

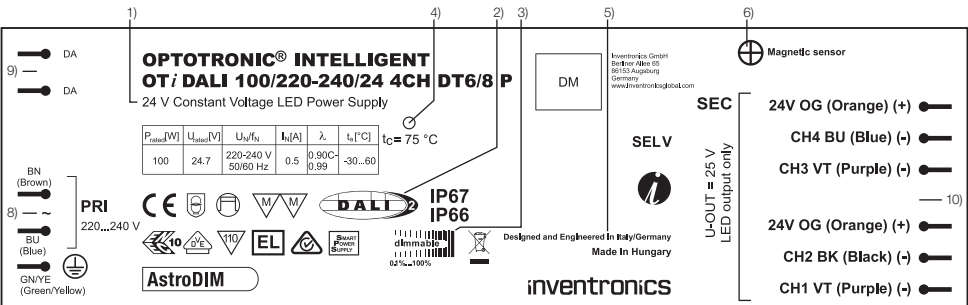


OPTOTRONIC® LED Power Supply


OTi DALI 100/220-240/24 4CH DT6/8 P

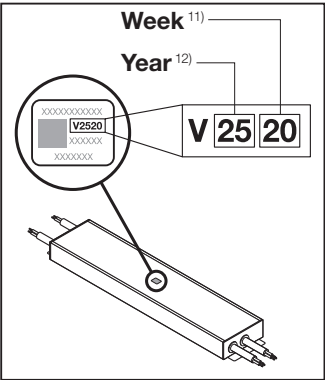


picture only for reference, valid print on product⁷⁾

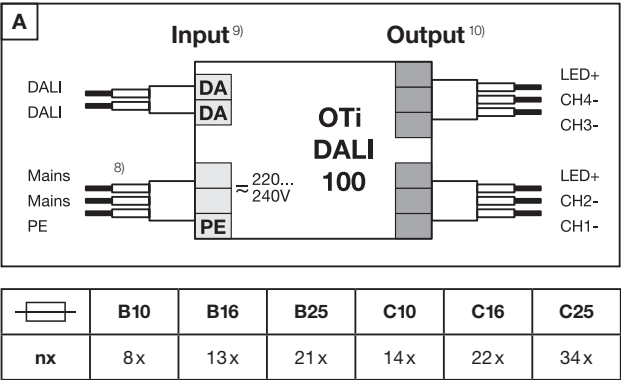

Driver performs AUTO CHANNEL DETECTION on first power up; below procedure is needed only for re-addressing in case of installation error or reset.¹³⁾

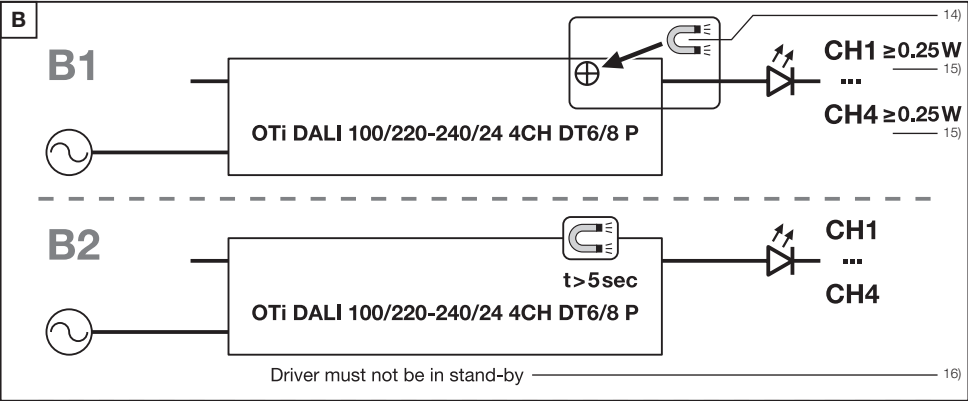

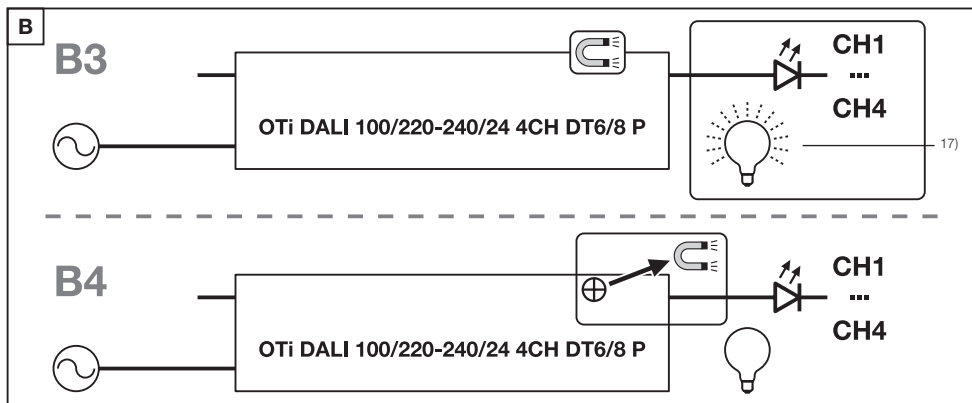

Ⓐ Installing and operating information (24V LED driver): Connect only LED 24V load type. Wiring information (see fig. A). The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. The DALI interface provides basic insulation against mains. DC operation is allowed only with an external DC fuse, e.g., Littelfuse 04773.15MXP. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22 except those used in high-risk task areas. Output channels configuration - via MAGNETIC LEARNING POINT (see fig. B); Cable length: 50 m max length excl. modules. Technical support: www.inventronicsglobal.com. 1) Constant voltage LED Power Supply; 2) DALI 2 certified; 3) for programming and AstroDim Features visit Tuner4TRONIC website; 4) t_c point; 5) Designed and engineered in Germany/Italy; Made in Hungary; 6) Magnetic learning point; 7) picture only for reference, valid print on product; 8) Mains; 9) Input; 10) Output; 11) Week; 12) Year; 13) Driver performs AUTO CHANNEL DETECTION on first power up; below procedure is needed only for re-addressing in case of installation error or reset; 14) Magnet; 15) Minimum load per channel is 0.25W; 16) Driver must not be in stand-by; 17) After 5 seconds load will start blinking, channels are addressed.

Ⓐ Installations- und Betriebshinweise (24V LED-Treiber): Schließen Sie nur 24V-LED-Lasttypen an. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A). Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Die DALI Schnittstelle bietet eine Basisisolierung gegenüber der Netzversorgung. Der Gleichstrombetrieb ist nur mit einer externen Gleichstromsicherung zulässig, z. B. Littelfuse 04773.15MXP. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet, mit Ausnahme von Systemen, die an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung verwendet werden. Konfiguration Ausgangskanäle - via KANALEINRICHTUNGSPUNKT (siehe Abb. B); Kabellänge: 50 m max. Länge ohne Module. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantspannung-LED-Betriebsgerät; 2) DALI-2-zertifiziert; 3) Für Programmierung und AstroDim-Funktionen siehe Tuner4TRONIC-Website; 4) t_c -Punkt; 5) Entworfen und konstruiert in Deutschland/Italien; Hergestellt in Ungarn; 6) Kanaleinrichtungspunkt; 7) Foto dient nur als Referenz, gültiger Ausdruck auf dem Produkt; 8) Netzversorgung; 9) Eingang; 10) Ausgang; 11) Woche; 12) Jahr; 13) Der Treiber führt beim ersten Einschalten die automatische Kanaleinkennung (AUTO CHANNEL DETECTION) durch; die nachstehende Verfahrensweise ist nur für eine Neuausschreibung bei Installationsfehlern oder Zurücksetzung erforderlich; 14) Magnet; 15) Mindestlast pro Kanal ist 0,25W; 16) Treiber darf sich nicht im Standby-Modus befinden; 17) Nach 5 Sekunden beginnt die Last, zu blinken; Kanäle werden adressiert.

Ⓐ Informations pour l'installation et le fonctionnement (Transformateur LED 24 V) : Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Informations de câblage (voir fig. A) ; Le fabricant du luminaire est le responsable final de la connexion PE appropriée. L'interface DALI fournit une isolation de base du raccordement secteur. Un fonctionnement en courant continu est uniquement autorisé avec un fusible CC externe, par exemple Littelfuse 04773.15MXP. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22, à l'exception de celles utilisées dans des zones d'activités à haut risque. Configuration des canaux de sortie - via POINT DE CONFIGURATION DES CANAUX (voir fig. B) ; Longueur du câble : max. 50 m hors modules. Support technique : www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentation électrique à tension constante pour les LED ; 2) Certifié DALI 2 ; 3) Pour en savoir plus sur la programmation et les fonctionnalités AstroDim, rendez-vous sur le site web de Tuner4TRONIC ; 4) Point t_c ; 5) Conçu et réalisé en Allemagne/Italie ; Fabriqué en Hongrie ; 6) Point de configuration des canaux ; 7) Image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit ; 8) Alimentation électrique ; 9) Entrée ; 10) Sortie ; 11) Semaine ; 12) Année ; 13) Le pilote procède à une DETECTION AUTOMATIQUE DES CANAUX lors de la première mise en marche ; la procédure ci-dessous est uniquement requise en cas d'erreur d'installation ou de réinitialisation ; 14) Aimant ; 15) La charge minimale par canal est de 0,25 W ; 16) Le pilote ne doit pas être en mode veille ; 17) Après 5 secondes, la charge se met à clignoter et une adresse est attribuée aux canaux.

Ⓐ Informazioni su installazione e funzionamento (Driver LED 24V): Collegare solo LED con carico da 24V. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A). Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. L'interfaccia DALI fornisce un isolamento di base contro la rete elettrica. L'esercizio in CC è possibile solo con un fusibile CC esterno, ad es. Littelfuse 04773.15MXP. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22, fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Configurazione canali di uscita - via PUNTO DI CONFIGURAZIONE DEI CANALI (vedi fig. B); Lunghezza del cavo: lunghezza massima 50 m esclusi i moduli. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentazione LED tensione costante; 2) Certificato DALI 2; 3) Per la programmazione e le funzionalità AstroDim visitate il sito web di Tuner4TRONIC; 4) punto t_c ; 5) Disegnato e progettato in Germania/Italia; Prodotto in Ungheria; 6) Punto di configurazione dei canali; 7) Immagine solo come riferimento, valida stampata sul prodotto; 8) Rete; 9) Ingresso; 10) Uscita; 11) Settimana; 12) Anno; 13) Il driver effettua il RILEVAMENTO DEL CANALE AUTOMATICAMENTE alla prima accensione; la procedura di seguito è necessaria solo per il reindirizzamento in caso di errore di installazione o ripristino; 14) Magnete; 15) Il carico minimo per canale è 0,25 W; 16) Il driver non deve essere in stand-by; 17) Dopo 5 secondi il carico inizierà a lampeggiare; i canali sono indirizzati.

Ⓐ Indicaciones de instalación y funcionamiento (Conductor LED de 24 V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24 V. Información sobre el cableado (véase la fig. A). El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de la correcta conexión PE. La interfaz DALI ofrece un aislamiento básico frente a la red eléctrica. El funcionamiento en CC solo está permitido con un fusible externo de CC, por ejemplo, Littelfuse 04773.15MXP. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2-13 Annex J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22 salvo si se utiliza en áreas donde se realizan tareas de alto riesgo. Configuración de los canales de salida - via PUNTO DE DEFINICIÓN DE CANALES (consultar la fig. B); Longitud del cable: 50 m máximo (sin módulos). Soporte técnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Suministro de alimentación LED de tensión constante; 2) Certificado DALI 2; 3) Para la programación y las funciones AstroDim visite el sitio web de Tuner4TRONIC; 4) Punto t_c ; 5) Diseñado y elaborado en Alemania/Italia; Fabricado en Hungría; 6) Punto de configuración de canales; 7) Imagen solo como referencia, impresión válida en producto; 8) Red; 9) Entrada; 10) Salida; 11) Semana; 12) Año; 13) El driver ejecuta una DETECCIÓN DE CANAL AUTOMÁTICO en la primera puesta en marcha; el procedimiento expuesto a continuación es necesario solo como redireccionamiento en caso de error de instalación o reposición; 14) Imán; 15) Carga mínima por canal: 0,25W; 16) El dispositivo no debe encontrarse en espera; 17) Tras 5 segundos la carga comenzará a parpadear, a los canales se les asigna una dirección.

Ⓐ Informação de instalação e funcionamento (Driver de LED de 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A). O fabricante de iluminação é o responsável final pela ligação PE (terra de proteção) adequada. A interface DALI proporciona um isolamento básico na rede. O funcionamento em CC só é permitido com um fusível externo de CC, por exemplo, Littelfuse 04773.15MXP. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2-22, exceto nos usados em áreas de tarefas de alto risco. Configuração dos canais de saída - via PONTO DE DEFINIÇÃO DE CANAIS (ver fig. B). Comprimento do cabo: comprimento máx. de 50 m, excluindo os módulos. Apoio Técnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Fonte de alimentação LED com tensão constante; 2) Certificação DALI 2; 3) Para informações sobre a programação e as funcionalidades de AstroDim visite o site da Tuner4TRONIC; 4) Ponto t_c ; 5) Design e engenharia alemães/italianos; fabricado na Hungria; 6) Ponto de definição de canais; 7) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 8) Linha de alimentação elétrica; 9) Entrada; 10) Saída; 11) Semana; 12) Ano; 13) O driver executa a DETECÇÃO DE CANAL AUTOMÁTICO na primeira inicialização; O procedimento abaixo é necessário apenas para o reendereço em caso de erro de instalação ou reposição; 14) Ímã; 15) A carga mínima por canal é 0,25W; 16) O controlador deve estar em stand-by; 17) Passados 5 segundos, a carga iniciará a piscar; os canais estão endereçados.

Ⓐ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (Οδηγός 24V LED): Μόνο για σύνδεση LED 24V. Πληροφορίες καλώδιωσης (βλ. εκ. Α). Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού, σφραγίζοντας το φελλο πιστοποιεί είναι ο τελικός υπεύθυνος για την σωστή σύνδεση PE. Η διασφαλί DALI παρέχει βασική μόνωση από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η λειτουργία DC επιτρέπεται μόνο με εξωτερική ασφάλεια DC, π.χ. Littelfuse 04773.15MXP. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης: Η τροφοδοσία αυτού του LED είναι σύμφωνα με το EN 61347-2-13 Παράρτημα J και κατάλληλη για πρόληψη φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22, με την εξαίρεση όλων χρησιμοποιομένων σε περιοχές εργασίας υψηλών κινδύνων. Διαμορφώση καναλιών εξόδου - μέσω ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΩΠΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (βλέπε την εικόνα B). Μήκος καλωδίου: 50 m μέγιστο εκτός από το μονάδες. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com. 1) Τροφοδοσία LED τένσιον σταθερό; 2) Πιστοποιημένη DALI 2; 3) για την προγραμματισμό και τα AstroDim Features επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Tuner4TRONIC; 4) σημείο t_c ; 5) Σχεδιασμός και τεχνική μελέτη στη Γερμανία/Ιταλία. Κατασκευάζεται στην Ουγγαρία. 6) Σημείο ρύθμισης καναλιών; 7) η εικόνα παρέχεται μόνο ως παράδειγμα, ισχύει η εκτύπωση που υπάρχει στο προϊόν; 8) Παροχή ρεύματος; 9) Είσοδος; 10) Εξόδος; 11) Εβδομάδα; 12) Έτος; 13) ο οδηγός εκτελεί AUTOMATIKH ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ κατά την πρώτη εκκίνηση. Η παρακάτω διαδικασία απαιτείται μόνο για το νέο διεύθυνση-αδύναμη σε περίπτωση αφαίρεσης κατά την εγκατάσταση ή επαναφορά; 14) Μαγνητική; 15) Το ελάχιστο φορτίο ανά κανάλι είναι 0,25W; 16) Ο οδηγός δεν πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής; 17) Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το φορτίο θα αρχίσει να αναβοβλινάει και τα κανάλια θα έχουν διεύθυνση.

Ⓐ Installatie- en gebruiksinstructies (24V LED-driver): Sluit alleen LED 24V spanningssteekdoos aan. Informatie over bedrading (zie fig. A). De producent van de verlichtingsarmatuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste goede verbinding. De DALI-interface biedt een basisisolatie tegen netaan-sluiting. Werking op gelijkstroom is alleen toegestaan met een externe zekering voor gelijkstroom, zoals de Littelfuse 04773.15MXP. Noedverlichting: Deze led-stroomvoorziening is overeenstemmend met EN 61347-2-13 addenda J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22 met uitzondering van armaturen die worden gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Configuratie uitgangskanalen - via KANAALINSTELPUNT (zie fig. B); Kabellengte: 50 m max. lengte excl. modules. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com. 1) Voeding met constante spanning voor LED lampen; 2) DALI 2 gecertificeerd; 3) ga voor programming en AstroDim-functies naar de Tuner4TRONIC-website; 4) t_c -punt; 5) Ontworpen en geconstrueerd in Duitsland/Italië; Geproduceerd in Hongarije; 6) Kanaalinstantpunt; 7) afbeelding dient alleen ter referentie, zie het geldende ontwerp op het product; 8) Netbed-stroomvoorziening; 9) Ingress; 10) Uitslag; 11) Week; 12) Jaar; 13) Driver voert een AUTOMATISCHE KANAALDETECTIE uit tijdens de eerste opstart; de onderstaande procedure is enkel benodigd voor het opnieuw adresseren in het geval van een installatiefout of reset; 14) Magneten; 15) Het minimale vermogen per kanaal is 0,25W; 16) De driver mag niet in de stand-by-modus zijn; 17) Na 5 seconden begint het vermogen te knipperen, op de kanalen wordt een adres toegewezen.

2) Installations- och bruksinformation (24V LED-driver); Anslut endast LED-additivsystem 24V.
 3) Kopplingsinformation (se fig. A); Tillverkaren av armaturen innehar huvudsaksvardet for korrekt PE-anslutning. Däml-gränssnittet ger grundläggande isolering mot huvudelektret. Användning av tilläggslampor kräver att armaturen är utrustad med tilläggslampor.
 4) Nödöppningsanordning. Denna LED-lösning uppfyller SSS EN 61347-2-13 blagga i och är lämplig för nödöppningsanordningar enligt SSS EN 60598-2-22, exklusive de som används i arbetsområden förordade med starka risker. Konfiguration av utmatningskanaler i se KANALINSTALLATIONEN.
 5) www.interventionsglobal.com. 1) LED strömförlust med konstant spänning; 2) DAU 2-certified, 3) se THERONIC-webbplatsen för programmering och AstroDim-funktioner, 4) t-runcut, 5) Formgivare och konstruktörer i Tyskland/Italien, Tyskland i Ungern, 6) kanaltillslutningspunkt, 7) 12V, 8) 12V, 9) 12V, 10) 12V, 11) 12V, 12) 12V, 13) 12V, 14) 12V, 15) 12V, 16) 12V, 17) 12V, 18) 12V, 19) 12V, 20) 12V, 21) 12V, 22) 12V, 23) 12V, 24) 12V, 25) 12V, 26) 12V, 27) 12V, 28) 12V, 29) 12V, 30) 12V, 31) 12V, 32) 12V, 33) 12V, 34) 12V, 35) 12V, 36) 12V, 37) 12V, 38) 12V, 39) 12V, 40) 12V, 41) 12V, 42) 12V, 43) 12V, 44) 12V, 45) 12V, 46) 12V, 47) 12V, 48) 12V, 49) 12V, 50) 12V, 51) 12V, 52) 12V, 53) 12V, 54) 12V, 55) 12V, 56) 12V, 57) 12V, 58) 12V, 59) 12V, 60) 12V, 61) 12V, 62) 12V, 63) 12V, 64) 12V, 65) 12V, 66) 12V, 67) 12V, 68) 12V, 69) 12V, 70) 12V, 71) 12V, 72) 12V, 73) 12V, 74) 12V, 75) 12V, 76) 12V, 77) 12V, 78) 12V, 79) 12V, 80) 12V, 81) 12V, 82) 12V, 83) 12V, 84) 12V, 85) 12V, 86) 12V, 87) 12V, 88) 12V, 89) 12V, 90) 12V, 91) 12V, 92) 12V, 93) 12V, 94) 12V, 95) 12V, 96) 12V, 97) 12V, 98) 12V, 99) 12V, 100) 12V, 101) 12V, 102) 12V, 103) 12V, 104) 12V, 105) 12V, 106) 12V, 107) 12V, 108) 12V, 109) 12V, 110) 12V, 111) 12V, 112) 12V, 113) 12V, 114) 12V, 115) 12V, 116) 12V, 117) 12V, 118) 12V, 119) 12V, 120) 12V, 121) 12V, 122) 12V, 123) 12V, 124) 12V, 125) 12V, 126) 12V, 127) 12V, 128) 12V, 129) 12V, 130) 12V, 131) 12V, 132) 12V, 133) 12V, 134) 12V, 135) 12V, 136) 12V, 137) 12V, 138) 12V, 139) 12V, 140) 12V, 141) 12V, 142) 12V, 143) 12V, 144) 12V, 145) 12V, 146) 12V, 147) 12V, 148) 12V, 149) 12V, 150) 12V, 151) 12V, 152) 12V, 153) 12V, 154) 12V, 155) 12V, 156) 12V, 157) 12V, 158) 12V, 159) 12V, 160) 12V, 161) 12V, 162) 12V, 163) 12V, 164) 12V, 165) 12V, 166) 12V, 167) 12V, 168) 12V, 169) 12V, 170) 12V, 171) 12V, 172) 12V, 173) 12V, 174) 12V, 175) 12V, 176) 12V, 177) 12V, 178) 12V, 179) 12V, 180) 12V, 181) 12V, 182) 12V, 183) 12V, 184) 12V, 185) 12V, 186) 12V, 187) 12V, 188) 12V, 189) 12V, 190) 12V, 191) 12V, 192) 12V, 193) 12V, 194) 12V, 195) 12V, 196) 12V, 197) 12V, 198) 12V, 199) 12V, 200) 12V, 201) 12V, 202) 12V, 203) 12V, 204) 12V, 205) 12V, 206) 12V, 207) 12V, 208) 12V, 209) 12V, 210) 12V, 211) 12V, 212) 12V, 213) 12V, 214) 12V, 215) 12V, 216) 12V, 217) 12V, 218) 12V, 219) 12V, 220) 12V, 221) 12V, 222) 12V, 223) 12V, 224) 12V, 225) 12V, 226) 12V, 227) 12V, 228) 12V, 229) 12V, 230) 12V, 231) 12V, 232) 12V, 233) 12V, 234) 12V, 235) 12V, 236) 12V, 237) 12V, 238) 12V, 239) 12V, 240) 12V, 241) 12V, 242) 12V, 243) 12V, 244) 12V, 245) 12V, 246) 12V, 247) 12V, 248) 12V, 249) 12V, 250) 12V, 251) 12V, 252) 12V, 253) 12V, 254) 12V, 255) 12V, 256) 12V, 257) 12V, 258) 12V, 259) 12V, 260) 12V, 261) 12V, 262) 12V, 263) 12V, 264) 12V, 265) 12V, 266) 12V, 267) 12V, 268) 12V, 269) 12V, 270) 12V, 271) 12V, 272) 12V, 273) 12V, 274) 12V, 275) 12V, 276) 12V, 277) 12V, 278) 12V, 279) 12V, 280) 12V, 281) 12V, 282) 12V, 283) 12V, 284) 12V, 285) 12V, 286) 12V, 287) 12V, 288) 12V, 289) 12V, 290) 12V, 291) 12V, 292) 12V, 293) 12V, 294) 12V, 295) 12V, 296) 12V, 297) 12V, 298) 12V, 299) 12V, 300) 12V, 301) 12V, 302) 12V, 303) 12V, 304) 12V, 305) 12V, 306) 12V, 307) 12V, 308) 12V, 309) 12V, 310) 12V, 311) 12V, 312) 12V, 313) 12V, 314) 12V, 315) 12V, 316) 12V, 317) 12V, 318) 12V, 319) 12V, 320) 12V, 321) 12V, 322) 12V, 323) 12V, 324) 12V, 325) 12V, 326) 12V, 327) 12V, 328) 12V, 329) 12V, 330) 12V, 331) 12V, 332) 12V, 333) 12V, 334) 12V, 335) 12V, 336) 12V, 337) 12V, 338) 12V, 339) 12V, 340) 12V, 341) 12V, 342) 12V, 343) 12V, 344) 12V, 345) 12V, 346) 12V, 347) 12V, 348) 12V, 349) 12V, 350) 12V, 351) 12V, 352) 12V, 353) 12V, 354) 12V, 355) 12V, 356) 12V, 357) 12V, 358) 12V, 359) 12V, 360) 12V, 361) 12V, 362) 12V, 363) 12V, 364) 12V, 365) 12V, 366) 12V, 367) 12V, 368) 12V, 369) 12V, 370) 12V, 371) 12V, 372) 12V, 373) 12V, 374) 12V, 375) 12V, 376) 12V, 377) 12V, 378) 12V, 379) 12V, 380) 12V, 381) 12V, 382) 12V, 383) 12V, 384) 12V, 385) 12V, 386) 12V, 387) 12V, 388) 12V, 389) 12V, 390) 12V, 391) 12V, 3

a) Asumus- ja käyttötilat D 24 V LED-järj.: Yhdistä aliohjain LED 24 V -omistustyöryhmään.
Kytkeytätilot [katso kaavio A]. Valaisimen valmistaja on viime kädessä vastustava asiantuntemuksen
PE-tilatanturajoitusta. Ennalltilyttä tarjota verkkovirtaan perustuvien suojauksien. Tästävarkaitta tyy-
Tämä LED-välilähde on DIN EN 60928-2-3-standardin tilen julkisen ja sovellettu turvalasitus-
suojauksen DIN 60928-2-2-standardin mukaisesti kukaan ottamatta riskialttiita työaluetta.
Lähtökannan määräys = KANAVAN ASESTUSPITEEN kautta [katso kuva B]; Kaapelin tulosta
[katso kuva C] ja [katso kuva D]. Käyttötilat on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ei ole
järvenvälittämistä; d) DALI 2 -serifittori; c) lisätieto ohjeistajasta ja Astrodin-onnismaksuista
on TunerTRONIC-verkkovirtasuojaa d)-piirte; e) Suunnittelusta Saksa/Saksa/Alueissa; valmistanut
Unkarissa; f) kanavan asestuspiste; g) kuva tarkoituksella vain viiteeksi, oikea paneetti kuva luotes-
toja. Tässä kuvassa on esitetty vain yksi mahdollinen toteutusvaihtoehto. Tämä kuva ei ole
KANAVANTUNNISTUKSEN ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Alla olevat toimintopie-
taritavat vain uudelempiin ajoneuvoihin on asennettuihin tai nollatuksi tapahtuu; 14) magneet-
ti 15) Minimiinukuuma kanavas kohdalla on 0,25V/h. Ohjan ei saa olla välittömästi; 17) sekun-

D) Installasjons- og driftsinformasjon (24 V LED-drift): Koble kun til LED av typen 24 V belysning. Kablingsinformasjon se A); Lysarmaturprodusenten har det endelige ansvaret for riktig tilkobling av vernetrommen. DALL-grensesnittet gir grunnleggende isolering mot nettstrøm. Lektestrømmen er tillatt med en enkelt lekkestørrelsskrut, Tekst: Littelfuse 7403.15MPC; Noddy: Den LED-kretsen som er koblet til nettet må ikke være større enn 10 W. I tillegg gjelder følgende informasjon: 60598-2-22, med unntak av de som blir brukt i høyere omgivelser. Konfigurering av utgangskanaler – via KANALINSTILLINGSLEKKEPUNKT (se B); Kabelens maks lengde 50 m, ekskl. moduler. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com). 1) LED-strømkilde med konstant spenning; 2) DALL-2-sertifisert; 3) for programmering og AstroDim-funksjoner kan du gå til TunerTrONIC-nettside(d); 4) k-toppunkt; 5) kabelen skal være beskyttet mot overoppheting; 6) kabelen skal være beskyttet mot mekanisk skade; 7) ment som referanse, gi lyd trykk på produktet; 8) Strømmen; 9) Inngang; 10) Utgang; 11) Uke; 12) Ar; 13) Drivern utvortes automatisk kanalregistrering ved første oppstart. Fremgangsstatistikk nedenfor er kun nødvendig for omredigering i tillegg installasjonen eller tilkoblingen; 14) Sagnet; 15) Mini-lekkeskruer; 16) Dekningsområde; 17) Enkelte varianter kan være standardmodul; 17) Etter 5 sekunder belysningen begynner å bli blinkende, og kanalen adresseres.

© Installation- og driftvejledning (24V LED driver); Tilslut kun LED 24V belysningsstyre.
Anvisninger for ledningføring (se fig. A); Lysarmaturets producent har det endelige ansvar for korrekt beskyttelse/isolering. DUAL-grænsskærm giver en grundlæggende isolering mod jævnstrømsdrift. En kun tilfældt med en ekstern jævnstrømslevering, f.eks. Littlefuse 04773.15MP; Jævnstrømsforstyrrelser; Nedsættelse af strøm i forbindelse med udfald af lyskilder bl.a. EN 61347-13 og EN 61347-21; Vedligeholdelse af enheden; I henhold til EN 60984-1 er produktet ikke beregnet til brug på steder med højrisikoforurening. Konfiguration af udgangskanaler – via KANALOP-SÆTNINGSKUNDT (se fig.B); Kabellængde: 50 m maks. længste ekst. modul. Teknisk assistance: www.interventionsglobal.com; 1) LED strømforsyning med konstant spænding; 2) DALI 2-certificeret; 3) Bessig THERONICS reference for oplysninger om programmering og Andre dimmeringssætninger; 7) Billeddet er kun til referens, gyldigt mærket er på produktet; 8) Astrodim; 9) Input; 10) Output; 11) Uge; 12) Ar; 13) Drivener udfører AUTOMATISK KANALREGISTERERING ved første opstart. Den nedenstående procedure er kun nødvendig med henblik på genopretning i tilfælde af installationstilstand eller nedsættelse; 14) Magnet; 15) Minimalsbelysning pr. kanal; 16) Minimumsbelysning pr. kanal; 17) Efter 5 sekunders indlæsning begynder den at blinke, og kanalerne er adresseret

© Informace k instalaci: provozní zdroj pro 24V LED; Připojuje pouze zářivky pro 24V LED. Informace k zapojení (viz obr. A): Vyrobeno výhradně je konečnou osobou odpovědnou za řádné provedení uzemnění PE. Rozhraní DALi nabití základní izolací proti síti. Provoz na stejnosměrný proud je povolen pouze s externí pojistkou pro stejnosměrný proud, například Littelfuse 0747, 150MP. Bezpečnostní upozornění: Tento zdroj napájení pro LED je v souladu s přílohou J EN 60598-2-22 kromě těch, které se používají v oblastech s vysokým napětím. Konfigurace výstupních kanálů – prostřednictvím BODU PRO NASTAVENÍ KANÁLŮ (viz obr. B): Délka kabelu: max. 50 m bez modulu. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) Napájecí zdroj pro LED s konstantním napětím; 2) certifikace DALI 2; 3) pro informace o programování a přínos AstrDim (viz obr. C) a AstrDim 2 (viz obr. D) navštívte www.inventronicsglobal.com. Vyrobeno v Maďarsku; 6) bod pro nastavení kanálů; 7) obrázek je pouze orientační, platný pouze na produkt; 8) síťový proud; 9) vstup; 10) výstup; 11) týden; 12) rok; 13) Ovládací provedení AUTOMATICKOU DETEKCI KANÁLŮ při prvním zapnutí; 14) uvedení poskytl je nutný pouze pro přeměnování v případě chyby instalace nebo resetování; 14 magnet; 15 Minimální zatížení na kanál; 16 Ovládací provedení; 17 Ovládací provedení; 18 Ovládací provedení; 19 Ovládací provedení; 20 Ovládací provedení; 21 Ovládací provedení; 22 Ovládací provedení; 23 Ovládací provedení; 24 Ovládací provedení; 25 Ovládací provedení; 26 Ovládací provedení; 27 Ovládací provedení; 28 Ovládací provedení; 29 Ovládací provedení; 30 Ovládací provedení; 31 Ovládací provedení; 32 Ovládací provedení; 33 Ovládací provedení; 34 Ovládací provedení; 35 Ovládací provedení; 36 Ovládací provedení; 37 Ovládací provedení; 38 Ovládací provedení; 39 Ovládací provedení; 40 Ovládací provedení; 41 Ovládací provedení; 42 Ovládací provedení; 43 Ovládací provedení; 44 Ovládací provedení; 45 Ovládací provedení; 46 Ovládací provedení; 47 Ovládací provedení; 48 Ovládací provedení; 49 Ovládací provedení; 50 Ovládací provedení; 51 Ovládací provedení; 52 Ovládací provedení; 53 Ovládací provedení; 54 Ovládací provedení; 55 Ovládací provedení; 56 Ovládací provedení; 57 Ovládací provedení; 58 Ovládací provedení; 59 Ovládací provedení; 60 Ovládací provedení; 61 Ovládací provedení; 62 Ovládací provedení; 63 Ovládací provedení; 64 Ovládací provedení; 65 Ovládací provedení; 66 Ovládací provedení; 67 Ovládací provedení; 68 Ovládací provedení; 69 Ovládací provedení; 70 Ovládací provedení; 71 Ovládací provedení; 72 Ovládací provedení; 73 Ovládací provedení; 74 Ovládací provedení; 75 Ovládací provedení; 76 Ovládací provedení; 77 Ovládací provedení; 78 Ovládací provedení; 79 Ovládací provedení; 80 Ovládací provedení; 81 Ovládací provedení; 82 Ovládací provedení; 83 Ovládací provedení; 84 Ovládací provedení; 85 Ovládací provedení; 86 Ovládací provedení; 87 Ovládací provedení; 88 Ovládací provedení; 89 Ovládací provedení; 90 Ovládací provedení; 91 Ovládací provedení; 92 Ovládací provedení; 93 Ovládací provedení; 94 Ovládací provedení; 95 Ovládací provedení; 96 Ovládací provedení; 97 Ovládací provedení; 98 Ovládací provedení; 99 Ovládací provedení; 100 Ovládací provedení; 101 Ovládací provedení; 102 Ovládací provedení; 103 Ovládací provedení; 104 Ovládací provedení; 105 Ovládací provedení; 106 Ovládací provedení; 107 Ovládací provedení; 108 Ovládací provedení; 109 Ovládací provedení; 110 Ovládací provedení; 111 Ovládací provedení; 112 Ovládací provedení; 113 Ovládací provedení; 114 Ovládací provedení; 115 Ovládací provedení; 116 Ovládací provedení; 117 Ovládací provedení; 118 Ovládací provedení; 119 Ovládací provedení; 120 Ovládací provedení; 121 Ovládací provedení; 122 Ovládací provedení; 123 Ovládací provedení; 124 Ovládací provedení; 125 Ovládací provedení; 126 Ovládací provedení; 127 Ovládací provedení; 128 Ovládací provedení; 129 Ovládací provedení; 130 Ovládací provedení; 131 Ovládací provedení; 132 Ovládací provedení; 133 Ovládací provedení; 134 Ovládací provedení; 135 Ovládací provedení; 136 Ovládací provedení; 137 Ovládací provedení; 138 Ovládací provedení; 139 Ovládací provedení; 140 Ovládací provedení; 141 Ovládací provedení; 142 Ovládací provedení; 143 Ovládací provedení; 144 Ovládací provedení; 145 Ovládací provedení; 146 Ovládací provedení; 147 Ovládací provedení; 148 Ovládací provedení; 149 Ovládací provedení; 150 Ovládací provedení; 151 Ovládací provedení; 152 Ovládací provedení; 153 Ovládací provedení; 154 Ovládací provedení; 155 Ovládací provedení; 156 Ovládací provedení; 157 Ovládací provedení; 158 Ovládací provedení; 159 Ovládací provedení; 160 Ovládací provedení; 161 Ovládací provedení; 162 Ovládací provedení; 163 Ovládací provedení; 164 Ovládací provedení; 165 Ovládací provedení; 166 Ovládací provedení; 167 Ovládací provedení; 168 Ovládací provedení; 169 Ovládací provedení; 170 Ovládací provedení; 171 Ovládací provedení; 172 Ovládací provedení; 173 Ovládací provedení; 174 Ovládací provedení; 175 Ovládací provedení; 176 Ovládací provedení; 177 Ovládací provedení; 178 Ovládací provedení; 179 Ovládací provedení; 180 Ovládací provedení; 181 Ovládací provedení; 182 Ovládací provedení; 183 Ovládací provedení; 184 Ovládací provedení; 185 Ovládací provedení; 186 Ovládací provedení; 187 Ovládací provedení; 188 Ovládací provedení; 189 Ovládací provedení; 190 Ovládací provedení; 191 Ovládací provedení; 192 Ovládací provedení; 193 Ovládací provedení; 194 Ovládací provedení; 195 Ovládací provedení; 196 Ovládací provedení; 197 Ovládací provedení; 198 Ovládací provedení; 199 Ovládací provedení; 200 Ovládací provedení; 201 Ovládací provedení; 202 Ovládací provedení; 203 Ovládací provedení; 204 Ovládací provedení; 205 Ovládací provedení; 206 Ovládací provedení; 207 Ovládací provedení; 208 Ovládací provedení; 209 Ovládací provedení; 210 Ovládací provedení; 211 Ovládací provedení; 212 Ovládací provedení; 213 Ovládací provedení; 214 Ovládací provedení; 215 Ovládací provedení; 216 Ovládací provedení; 217 Ovládací provedení; 218 Ovládací provedení; 219 Ovládací provedení; 220 Ovládací provedení; 221 Ovládací provedení; 222 Ovládací provedení; 223 Ovládací provedení; 224 Ovládací provedení; 225 Ovládací provedení; 226 Ovládací provedení; 227 Ovládací provedení; 228 Ovládací provedení; 229 Ovládací provedení; 230 Ovládací provedení; 231 Ovládací provedení; 232 Ovládací provedení; 233 Ovládací provedení; 234 Ovládací provedení; 235 Ovládací provedení; 236 Ovládací provedení; 237 Ovládací provedení; 238 Ovládací provedení; 239 Ovládací provedení; 240 Ovládací provedení; 241 Ovládací provedení; 242 Ovládací provedení; 243 Ovládací provedení; 244 Ovládací provedení; 245 Ovládací provedení; 246 Ovládací provedení; 247 Ovládací provedení; 248 Ovládací provedení; 249 Ovládací provedení; 250 Ovládací provedení; 251 Ovládací provedení; 252 Ovládací provedení; 253 Ovládací provedení; 254 Ovládací provedení; 255 Ovládací provedení; 256 Ovládací provedení; 257 Ovládací provedení; 258 Ovládací provedení; 259 Ovládací provedení; 260 Ovládací provedení; 261 Ovládací provedení; 262 Ovládací provedení; 263 Ovládací provedení; 264 Ovládací provedení; 265 Ovládací provedení; 266 Ovládací provedení; 267 Ovládací provedení; 268 Ovládací provedení; 269 Ovládací provedení; 270 Ovládací provedení; 271 Ovládací provedení; 272 Ovládací provedení; 273 Ovládací provedení; 274 Ovládací provedení; 275 Ovládací provedení; 276 Ovládací provedení; 277 Ovládací provedení; 278 Ovládací provedení; 279 Ovládací provedení; 280 Ovládací provedení; 281 Ovládací provedení; 282 Ovládací provedení; 283 Ovládací provedení; 284 Ovládací provedení; 285 Ovládací provedení; 286 Ovládací provedení; 287 Ovládací provedení; 288 Ovládací provedení; 289 Ovládací provedení; 290 Ovládací provedení; 291 Ovládací provedení; 292 Ovládací provedení; 293 Ovládací provedení; 294 Ovládací provedení; 295 Ovládací provedení; 296 Ovládací provedení; 297 Ovládací provedení; 298 Ovládací provedení; 299 Ovládací provedení; 300 Ovládací provedení; 301 Ovládací provedení; 302 Ovládací provedení; 303 Ovládací provedení; 304 Ovládací provedení; 305 Ovládací provedení; 306 Ovládací provedení; 307 Ovládací provedení; 308 Ovládací provedení; 309 Ovládací provedení; 310 Ovládací provedení; 311 Ovládací provedení; 312 Ovládací provedení; 313 Ovládací provedení; 314 Ovládací provedení; 315 Ovládací provedení; 316 Ovládací provedení; 317 Ovládací provedení; 318 Ovládací provedení; 319 Ovládací provedení; 320 Ovládací provedení; 321 Ovládací provedení; 322 Ovládací proved

[illegible]

(K2) Ақпаратты орнату және қолдану (24 В ЖШД драйвері) туралы ақпарат: Тек 24 В жүктеме түріндегі ЖШД шамын жалғаныз. Сымдар жүйесі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз); Жарықтандыру жабдығын жасап шығарушы қорғаныш жерге түйікқандауы тиісінше жалғау үшін қорықтандыра жауап беретін тұлға болып табылады. DALI интерфейсі электр желісінің негізгі оқшаулау

[illegible]

(*) Beszélési és működési információk (24 voltos LED gerjesztés); Kizárólag 24 V-os LED terheltek csatlakoztatására. Vezetékesítés információ (lásd A rajz); A megfelelő földelés az lámpatest gyártójától származik. A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozás elleni albiztonságot. Az egyenáramú történő zuzematelés csak külső egyenáramú berendezések, például a Litteluss EU7473.15MPX használatával engedélyezett. Veszélytelen; Ez a LED-lámpatest megfelel az EN 61347-2:13 szabvány J 1 követelményeinek. A termék nem tartalmaz káros anyagokat, így biztonságosan használható, kivéve a közhíroszat területén használt lámpák. Kimeneti csatlakozások konfigurálása: CSATORNABEÁLLÍTÁS PONTON keresztül (lásd B ábrát); Kézbelső max. Hosszúság 50 m, modulok nélkül. Technikai támogatás: www.inventronicsglobal.com. 1) Alando fészkeltségű LED lámpák, 2) DALI 2-transzisztor; 3) programozási információk és az AstroDim-funkciókat látogatólapja; 4) DALI 2 transzisztor; 5) DALI 2 transzisztor; 6) DALI 2 transzisztor; 7) DALI 2 transzisztor; 8) Magyarországi; 9) Csatornabeállítás pont; 7) A két csatlakozást összekötjük, az érvényes tápellátás a terméken található; 8) Automatikus; 9) Bemutet; 10) Kiment; 11) Hét; 12) Hét; 13) A transzformátor az első bekapcsolással AUTOMATIKUS CSATORNABERESZTÉS végzi; az alábbi eljárásra csak akkor kerül sor, ha valamilyen beállítási hibára utalnak a szövegben; 14) Magyes; 15) A minimális áramellátás a termékhez tartozó útmutatóban van megadva; 16) Termékazonosság; 17) 15 mm-es méretű

1) Wskaźniki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik LED V2): Podłączaj tylko obciążenia typu LED 24 V. Wskaźniki dotyczące okablowania (patrz nr. 4): Instalator oprawy oświetleniowej ponosi całkowitą odpowiedzialność za właściwe podłączenie przewodu uziemienia zabezpieczającego PE. Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację elektryczną między przewodami zasilającymi i przewodem uziemienia. W przypadku instalacji w obwodzie jednego bezpiecznika prądu stałego, takiego jak LITefuse 4x75V 15MPX. Oświetlenie awaryjne: Ten zaświat LED spełnia wymagania Załącznika J do normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do oprawy oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 i wyjątkiem typy stosowanych w obszarach, gdzie przeprowadzane są zadania o wysokim poziomie ryzyka. Konfiguracja kanałów wyjściowych – za pośrednictwem PUNKTU KONFIGURACJI (patrz rozdział 3.1.1.1) – umożliwia wybór trybu pracy: tryb awaryjny (tryb 1) lub tryb normalny (tryb 2). www.inventronicsglobal.com. 2) Zasilacz o stałym napięciu do urządzeń LED; 3) Certyfikat DALI 2; 3) Informacje o programowaniu i funkcjach AstroDim można znaleźć w witrynie Internetowej TUNER4TRONIC; 4) Punkt pomiaru temperatury i; 5) Zaprojektowano i skonstruowano w Niemczech oraz Włoszech; Wyprodukowano w Węgrzech; 6) Punkt konfiguracji i sterowania; 7) Wyprodukowano w Niemczech; 8) Wyprodukowano w Niemczech; 9) Sieć zasilająca; 9) Węjskie; 10) Wyście; 11) Wydział; 12) Rok; 13) Pierwszy właściciel sterownik przeprowadza AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE KANAŁÓW, ponieważ procedura jest potrzebna tylko do przedzademonstrowania w przypadku błędów instalacji lub rezerwowania; 14) Magnes; 15) Minimalne obciążenie na kanał wynosi 0,25 W; 16) Sterownik nie może być używany przez więcej niż 2 sekundy ładowania, znacznie mniej, zostanie przeprowadzone adresowanie kanałów.

[illegible][illegible][illegible]

Ⓔ Informacie o ugradnji i rukovanju LED upravljački program od 24 V): Povežite samo LED vrsu opterećenja od 24 V. Informacije o opterećenju (vidi odnaka): Za pravilno zaštitno uzemljenje odgovoran je proizvođač rasvjetnog tijela. Suvajce DALI nudi osnovnu izolaciju za električne vodove. Upotreba uz istovremeni napon dopušta je samo uz vanjski osiguranje za istovremeni napon, npr. LITeluse 04773.15MPX. Rasvjeta u istim situacijama: o LED napajanje sukladno je s normom EN61347-2-13. Dodatak J je pogodno za instalacije rasvjetne u hitnim situacijama u skladu s normom EN61347-2-22, osim onih koje se koriste u područjima za jako različite zadatke. Konfiguracija izlaznih kanala = putem TOCKE ZA POSTAVLJANJE KANALA (pogledajte st. 8); Dužina kabela: maks. dužina 50 m isklj. modula. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com. 1) LED jedinica za napajanje konstantnim naponom; 2) certifikat DALI 2; 3) značajke regulatora AstroDim i više o programiranju potražite u funkciji Tuner4TRONIC; 4) točka 2; 5) Dizajnirano i konstruirano u Njemačkoj/Italiji; Proizvedo u Mađarskoj; 6) točka za postavljanje kanala; 7) Silka sama za referencu, važeće oznake otpisane su na proizvodu; 8) napon električne mreže; 9) Izlaz; 10) Izlaz; 11) jedan; 12) godina; 13) Pogonski modul nakon prvog uključivanja u skladu s AUTOMATSKO OTKRIVANJE KANALA; postavljanje u nastavku; 14) Magneti; 15) Minimalno ne rješavanje u slučaju pogreške prilikom instalacije ili ponovnog postavljanja; 14) Magneti; 15) Minimalno je opterećenje po kanalu 0,25W; 16) Pogon ne smije biti u stariju mirovanja. 17) Nakon 5 s opterećenje će početi treptati i kanalima će se dodijeliti adrese


Ⓕ Instrukcijske metode i općeniti (Elemente de actionare LED de 24V): A se conecta doar sarcini la tip LED de 24V. Informacije o kabliranju (vidi fig. A); Producenti provode kontrolu kvalitete i su odgovorni za odgovor na zahtjeve. Interfese DALI asigură o izolație de bază în raport cu rețeaua electrică. Funcționarea în curent continuu este permisă numai cu o siguranță externă de curent continuu, de exemplu LITeluse 04773.15MPX. Iluminare de urgență: Această sursă de alimentare pentru LED este conformă cu standardul EN 61347-2-13 Anexa J și este potrivită pentru sisteme de iluminare de urgență, conform cu EN 60598-2-22, cu excepția celulei utilizate în zone de activități de mare risic. Configurare canale de linie = prin PUNCTUL DE CONFIGURARE A CANALULOR (vezi ilustratia B); Lungime cablu: lungime max. 50 m fara modula. Asistentia tehnica: www.inventronicsglobal.com. 1) Sursă de alimentare LED la tensiune constantă; 2) Certificat DALI 2; 3) pentru programare și funcție AstroDim vizitat site-ul web Tuner4TRONIC; 4) Punct 2; 5) Product și dezvoltat în Germania/Italia; Fabricat în Ungaria; 6) Punct de configurare a canalelor; 7) Imaginea este doar pentru referință, consultați ce este imprimat pe produs; 8) Rețea electrică; 9) Intrare; 10) Izlaz; 11) Sădărit; 12) 2; 13) Modul de funcționare; 14) Magneti; 15) Minimalno ne rješavanje (defecta automată a canalului) la prima prometa; procedura de mai jos este necesară numai pentru realocarea adreselor în caz de eror de instalare sau de resetare; 14) Magneti; 15) Incălzirea minimă pe canal este de 0,25W; 16) Driverul nu trebuie să fie în stand-by; 17) După 5 secunde, ledul de încălzire va începe să se vedea prin canale

Ⓖ Informație za montažu i rad (Puskovo ustrojstvo za svetlovidno 24V): Svezajite samo kabl s ovim tovarima, tipni svetlovidno 24 V. Instrukcija za okabljavanje (vidi dij. fig. A); Proizvođač je odgovoran za odgovor na zahtjeve. Interfese DALI osigurava osnovnu izolaciju za električnu mrežu. Funkcioniranje u istovremenoj nastran je samo uz vanjsko osiguranje za istovremeno opterećenje, npr. LITeluse 04773.15MPX. Rasvjetno osvetljenje u istim situacijama: o LED napajanje sukladno je s normom EN61347-2-13. Dodatak J je pogodno za instalacije pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, osim onih koje se koriste u područjima za jako različite zadatke. Konfiguracija izlaznih kanala = putem TOCKE ZA POSTAVLJANJE KANALA (vidi st. 8); Dužina kabela: maks. dužina 50 m bez modula. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com. 1) Pustanje LED točkica; 2) DALI 2 certifikat; 3) za programiranje i karakteristike na AstroDim posetite web sajta na Tuner4TRONIC; 4) točka; 5) Projektor i konstruiran u Germaniji/Italiji; Proizvedeno u Ujedinjenoj Kraljevini; 6) točka za postavljanje kanala; 7) Silka sama za referencu, važeće oznake otpisane su na proizvodu; 8) Mrežni napon; 9) Izlaz; 10) Izlaz; 11) Jedan; 12) Godina; 13) Pogonski modul nakon prvog uključivanja u skladu s AUTOMATSKO OTKRIVANJE KANALA; postavljanje u nastavku; 14) Magneti; 15) Minimalno ne rješavanje u slučaju pogreške prilikom instalacije ili resetovanja; 14) Magneti; 15) Minimalno opterećenje po kanalu je 0,25W; 16) Driver ne sme da bude u režimu pripravnosti; 17) Opterećenje se početi da trepti posle 5 sekundi, kanalima su dodeljene adrese

Ⓔ Teave paigaldamiseks ja kasutamise kohta (24V LED juhtblokk): Ühendage ainult LED 24V koormustüüpi. Juhtimise paigaldamine (vaata joonist A). Valgustite paigaldamine vastab õige ühenduse eest. DALI ei digitaalselt adresseerivat valgustuse juhtimissüsteemi tagab peamise võrguvoolu isolatsiooni. Aalsuvalikud tootmine on lubatud üksnes välise alisolatsioonikaitsega, näiteks kaitsesga LED valgustite 04773.15MPX. Arvuti valgustuse: See LED toetatakse vastab standardile EN 61347-2-13 lisale J ja sobib arvuti valgustuse, mis vastab standardile EN 60598-2-22, välja arvatud kõrge riskitasemelega aladel kasutatava arvuti valgustuse puhul. Välisandurite konfiguratsioon = KANALI SEADISTUSPUNKTI kaudu (vt. joonist B); Kaabli pikkus: 50 m maks. pikkus ilma moodulita. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com. 1) Püsimine LED toetatakse; 2) DALI 2 sertifikaat; 3) programmiirise ja AstroDim funktsioonide teavet vi Tuner4TRONIC veebisaidil; 4) 2 punkt; 5) Disainitud Saksamaal/Itaalias; Toodetud Ungaris; 6) Kanali seadistuspunkt; 7) Pilt on üksnes illustreeriv, kehtiv väljakuulutatud B võrgu; 8) Sisend; 10) Väljund; 11) Näidik; 12) Aasta; 13) Juhtusüksus sobitab KANALI AUTOMAATLAVASTUSE teie esmasele sihtloale; alioodud protseduur on vajalik üksnes juhul, kui installatsiooni viga ilmneb; 14) Magneti; 15) Minimaalne koormus kanal kohta on 0,25W; 16) Driver ei ole lootele; 17) 5 sekundi möödumisel hakkab näidik vilkuma ning kanalitele määratakse aadressid.

Ⓔ Εισαγωγή: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
Ⓕ Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
Ⓖ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland
Ⓔ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
Ⓕ Uvozník: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
Ⓔ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
Ⓖ Ивентроникс Нидерландия Б.В., Поллукстраат 21, 5047 РА Тилбург

Ⓔ Ⓔ WARNING: DALI (FELV) control terminals are not safe to touch. Circuits connected to any DALI (FELV) control terminal shall be insulated for the LV supply voltage of the control gear, and any terminals connected to the DALI (FELV) circuit shall be protected against accidental contact. OTI DALI 100/220/240 4CH DT6/B C classified as "Non IC": The independent LED driver cannot be abutted against or covered by normally flammable materials or used in installations where building insulation or debris is, or may be, present in normal use. No use for residential installations. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A=B=C=10mm.

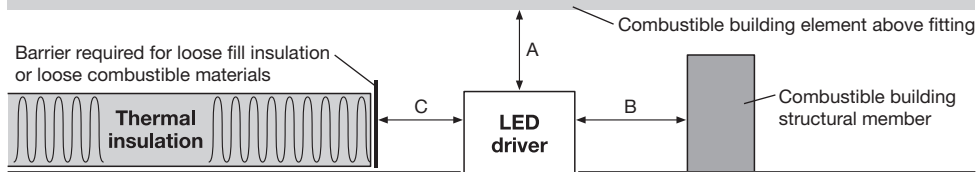

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com

G10449057
C1530931
21.05.25
PAP