


LINEARlight FLEX DIFFUSE

LFDx00 TOP-G2 White

LFDx00 SIDE-G2 White

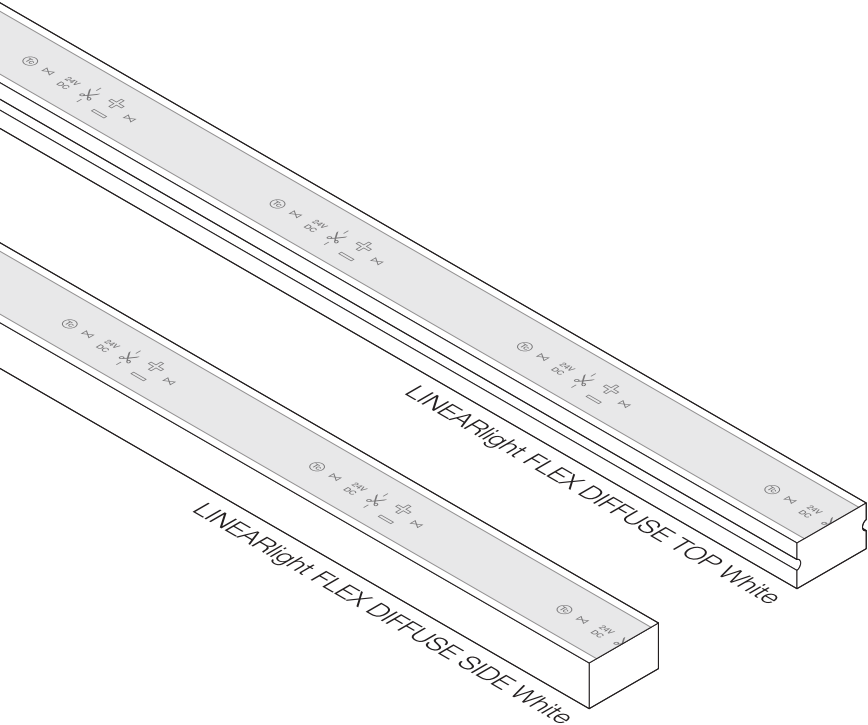

LINEARlight FLEX DIFFUSE TOP	V	lm/m	W/m	A/m	∠	Tc °C	Ts °C	↔
---------------------------------	---	------	-----	-----	---	-------	-------	---

LFD400T-G2-824-10	24	520	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400T-G2-827-10	24	560	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400T-G2-830-10	24	600	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400T-G2-840-10	24	600	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400T-G2-924-10	24	460	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400T-G2-927-10	24	480	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400T-G2-930-10	24	510	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400T-G2-940-10	24	510	7.3	0.304	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm

LFD800T-G2-824-06	24	950	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD800T-G2-827-06	24	1000	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD800T-G2-830-06	24	1050	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD800T-G2-840-06	24	1050	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD800T-G2-924-06	24	800	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD800T-G2-927-06	24	870	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD800T-G2-930-06	24	870	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD800T-G2-940-06	24	910	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm






LFD1300T-G2-824-04	24	1350	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1300T-G2-827-04	24	1500	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1300T-G2-830-04	24	1500	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1300T-G2-840-04	24	1550	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1300T-G2-927-04	24	1230	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1300T-G2-930-04	24	1340	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1300T-G2-940-04	24	1340	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm






LINEARlight FLEX DIFFUSE SIDE	V	lm/m	W/m	A/m	∠	Tc °C	Ts °C	↔
----------------------------------	---	------	-----	-----	---	-------	-------	---

LFD400S-G2-824-10	24	390	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400S-G2-827-10	24	440	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400S-G2-830-10	24	460	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400S-G2-840-10	24	460	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400S-G2-924-10	24	390	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400S-G2-927-10	24	400	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400S-G2-930-10	24	430	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm
LFD400S-G2-940-10	24	390	8.9	0.37	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	10000 mm




LFD600S-G2-824-06	24	590	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD600S-G2-827-06	24	630	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD600S-G2-830-06	24	680	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD600S-G2-840-06	24	690	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD600S-G2-924-06	24	540	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD600S-G2-927-06	24	600	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD600S-G2-930-06	24	600	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm
LFD600S-G2-940-06	24	620	13.5	0.56	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	6000 mm

LFD1000S-G2-824-04	24	830	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1000S-G2-827-04	24	980	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1000S-G2-830-04	24	1000	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1000S-G2-840-04	24	1050	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1000S-G2-927-04	24	840	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1000S-G2-930-04	24	900	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm
LFD1000S-G2-940-04	24	900	21	0.88	120°	-30...+75 °C	-30...+75 °C	4000 mm

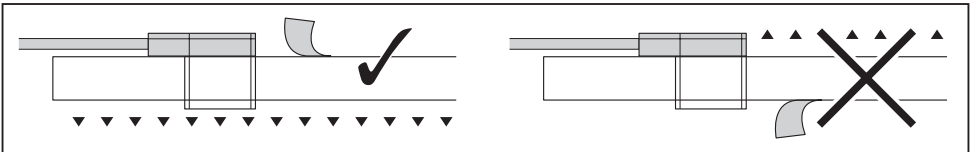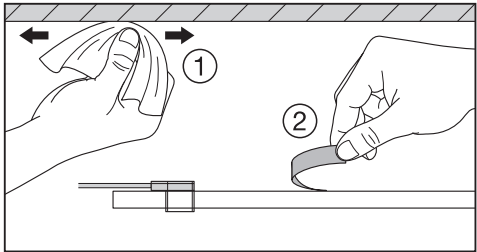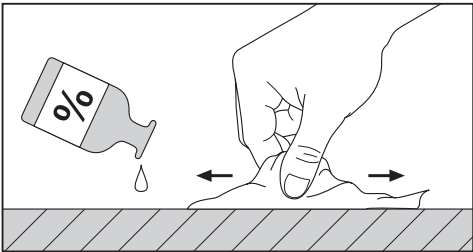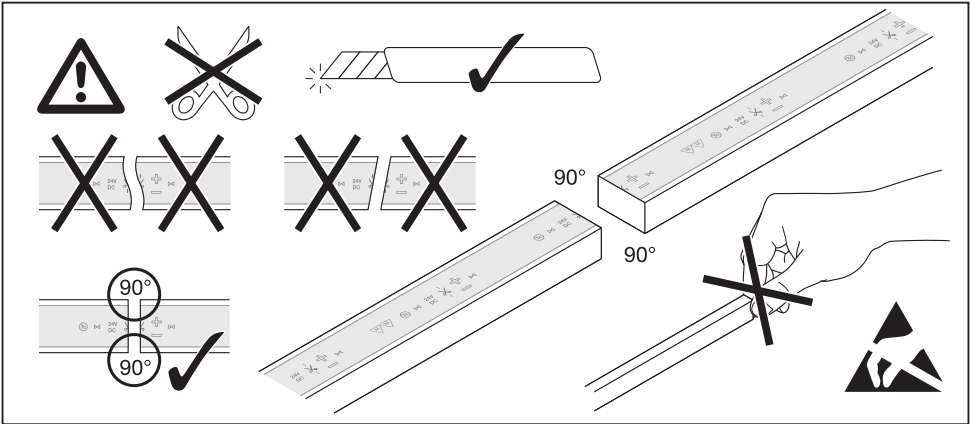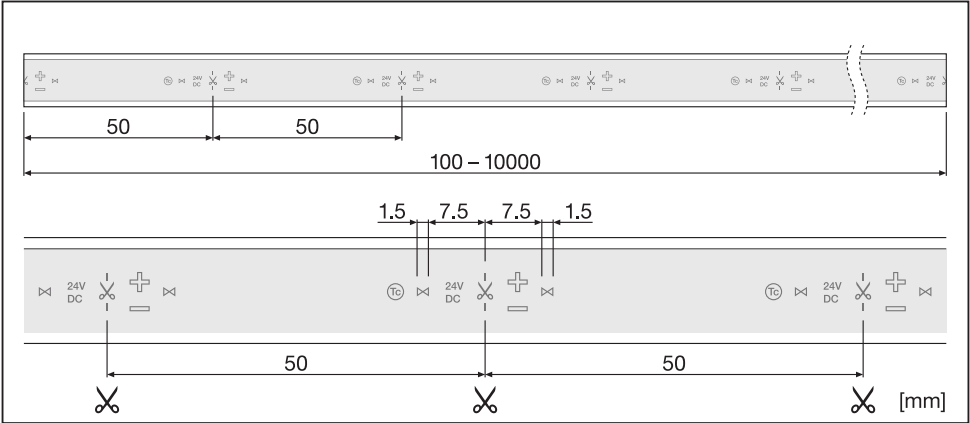

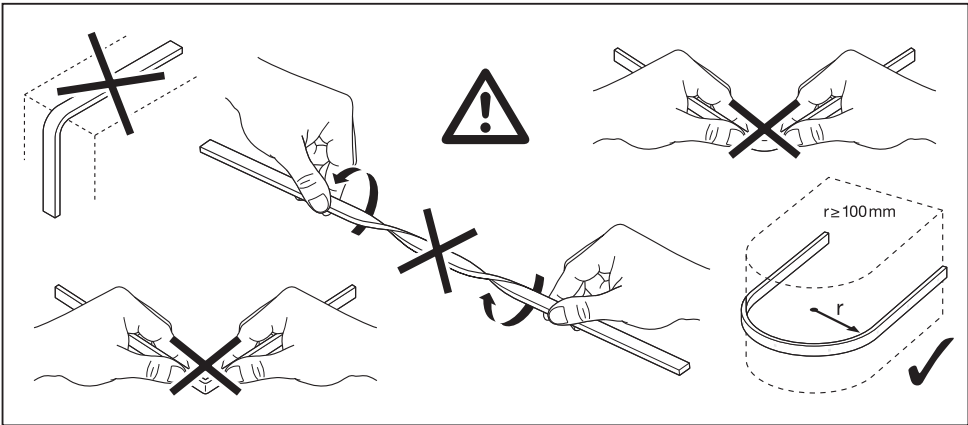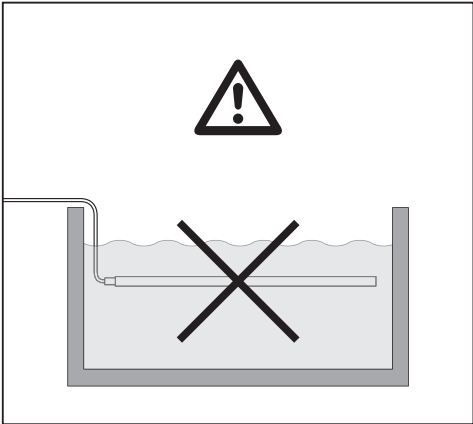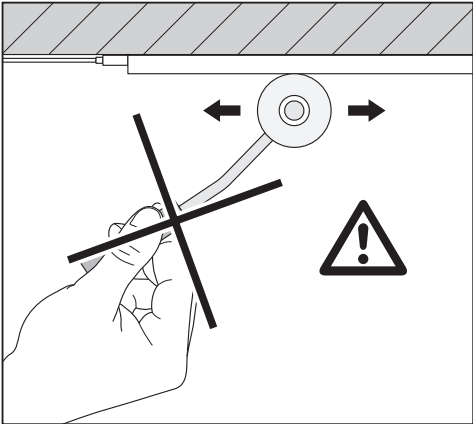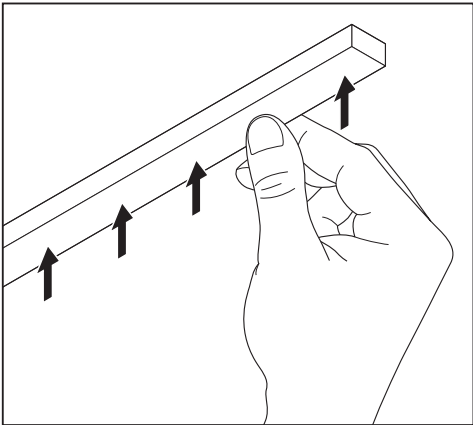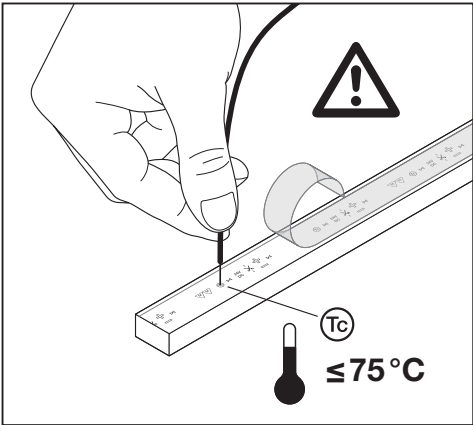

TOP

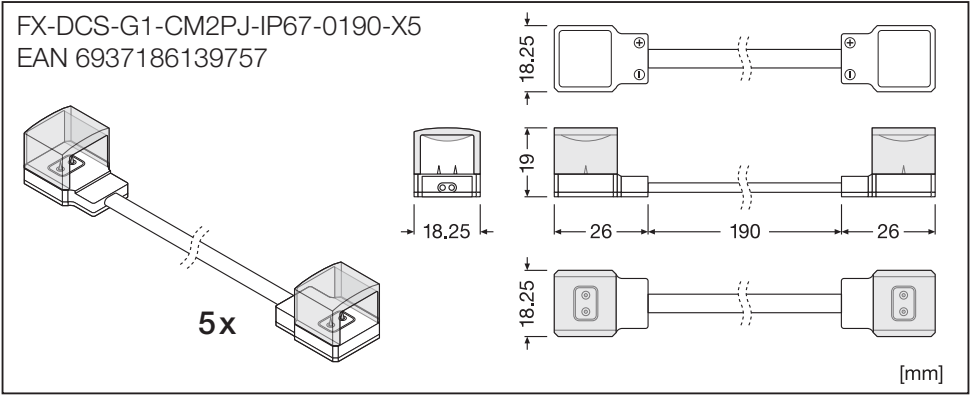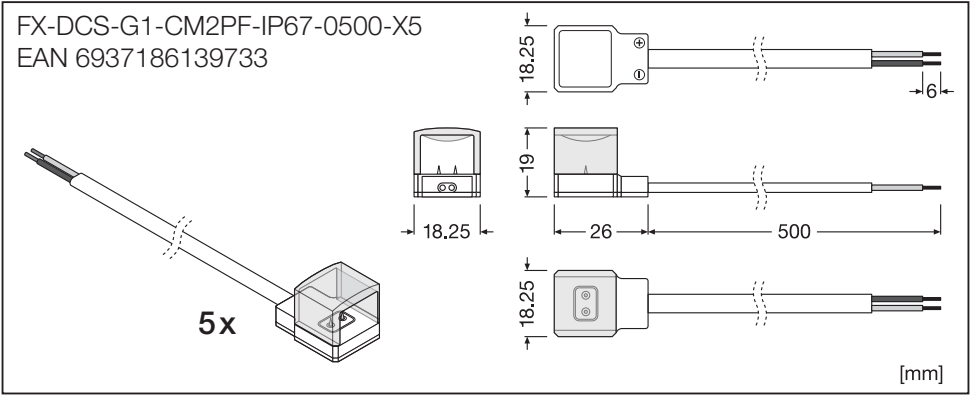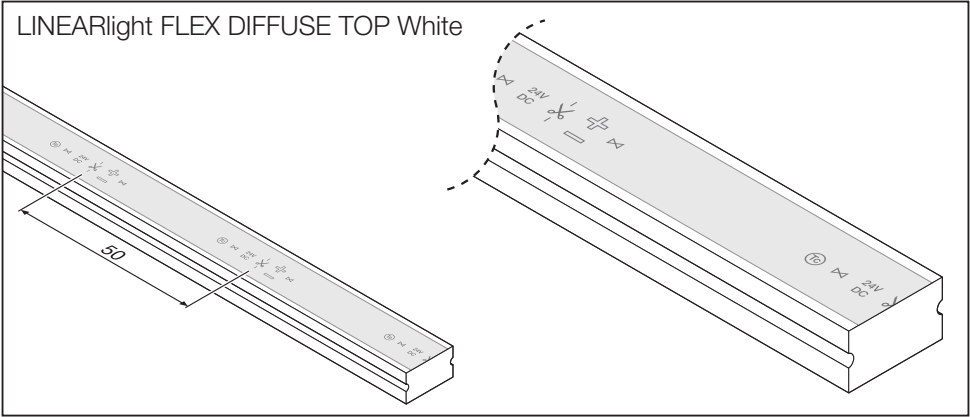

FX-LFDM-G1-BT-17H11
EAN 6937186126566

50x

20
16.5
11

[mm]

FX-LFDM-G1-BTL-17H11E9
EAN 6937186126580

50x

20
16.5
19

[mm]

FX-DCS-G1-ECT-KIT20
EAN 6937186139832

20x

9
16
11

1x

5g

[mm]

FX-DCS-G1-EHT-KIT20
EAN 6937186139894

20x

17
16
11

2x

5g

[mm]

FX-DCS-G1-CM2PF-
IP67-TOPKIT5
EAN 6937186139771

10x

10
16
11

5x

5g

1x

5g

FX-DCS-G1-CM2PJ-
IP67-TOPKIT5
EAN 6937186139795

10x

10
16
11

5x

5g

1x







5g






FX-DCS-G1-GL-25
EAN 6937186139818



1x

25g




TOP


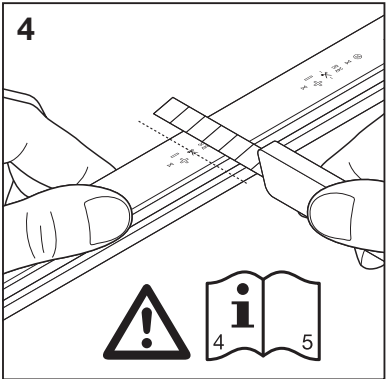
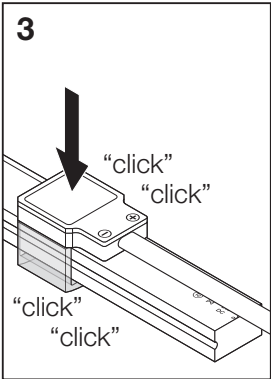
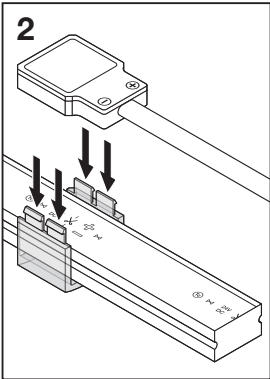
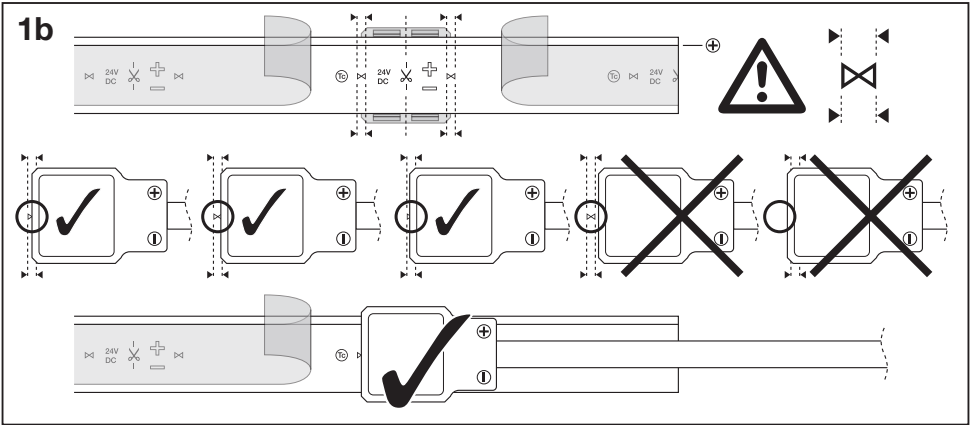
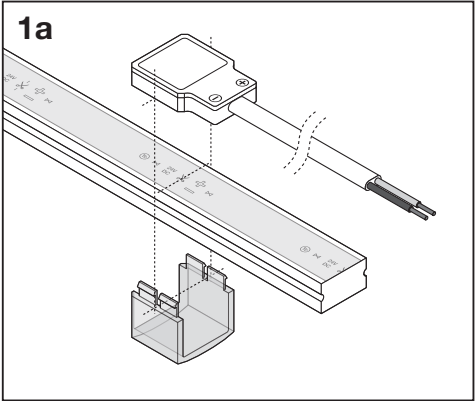
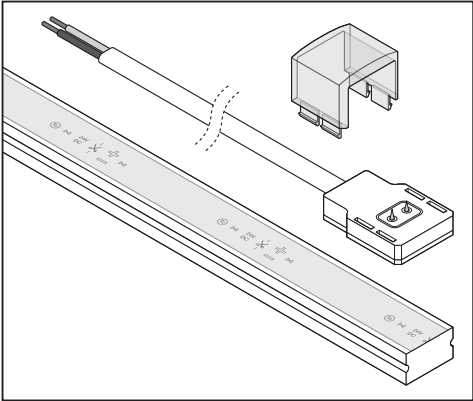


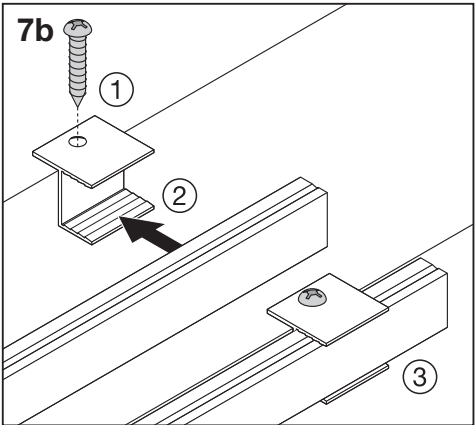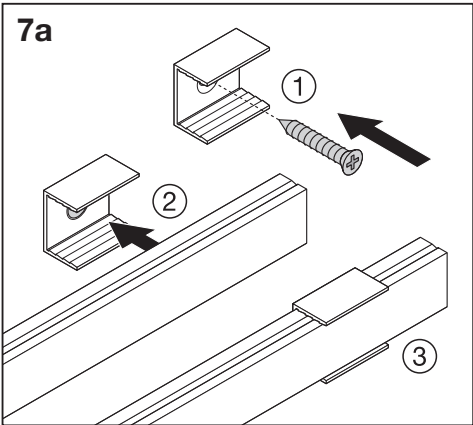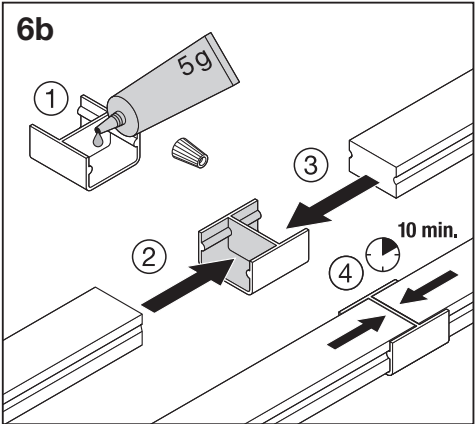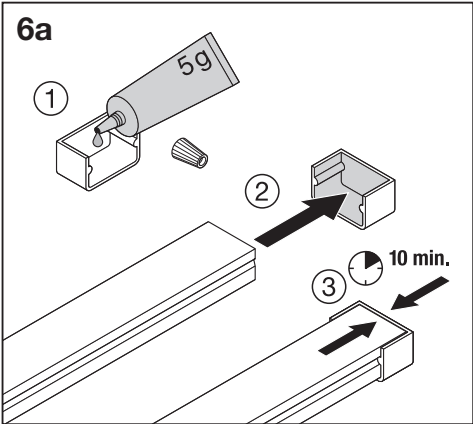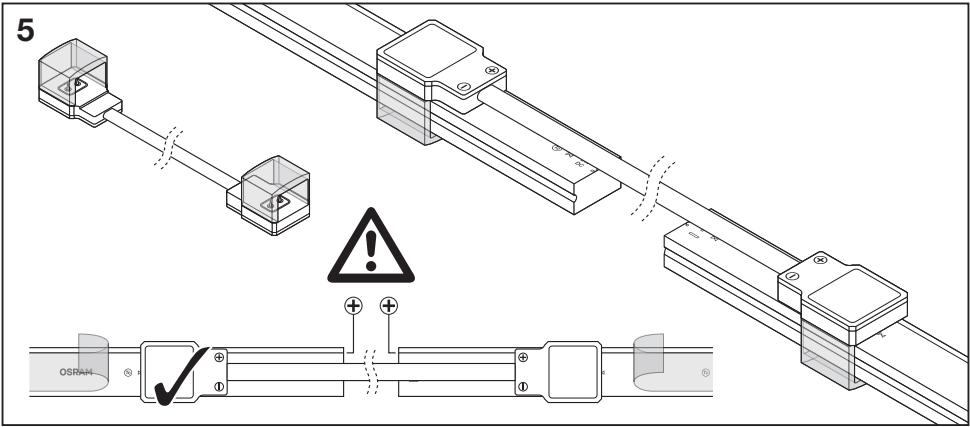





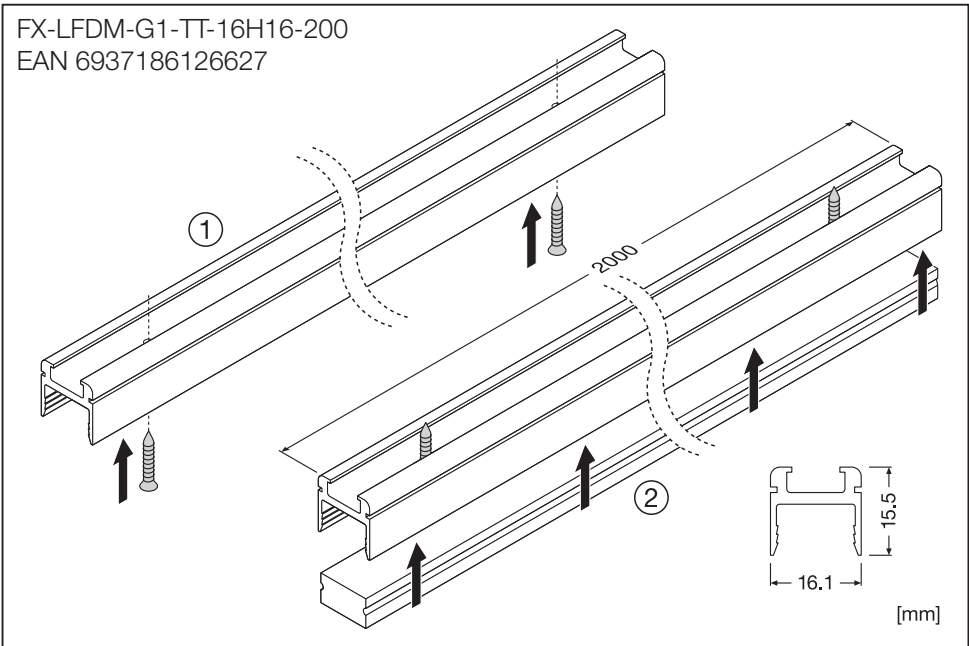
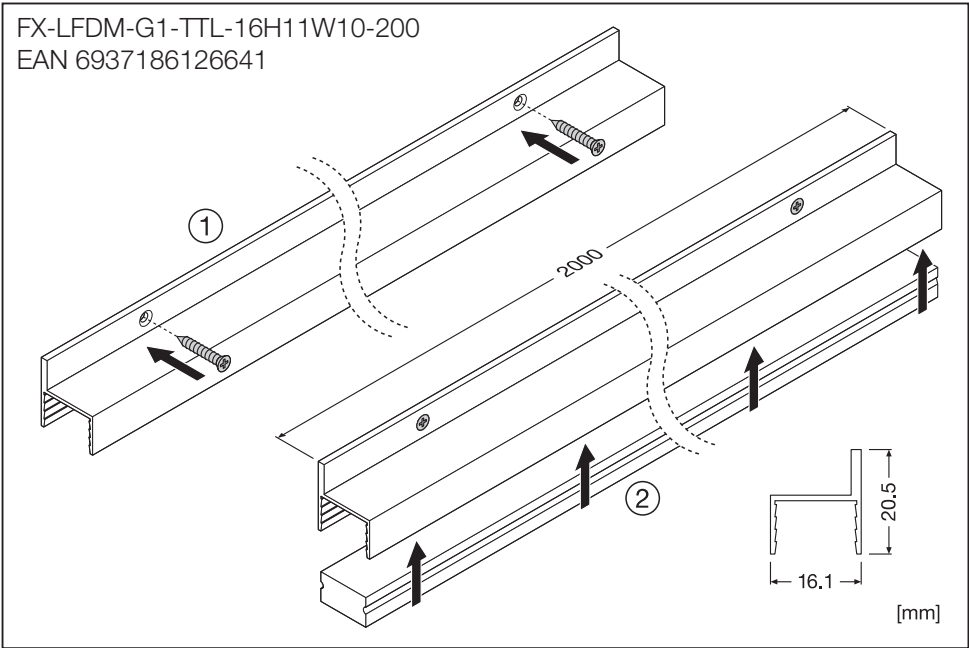







SIDE

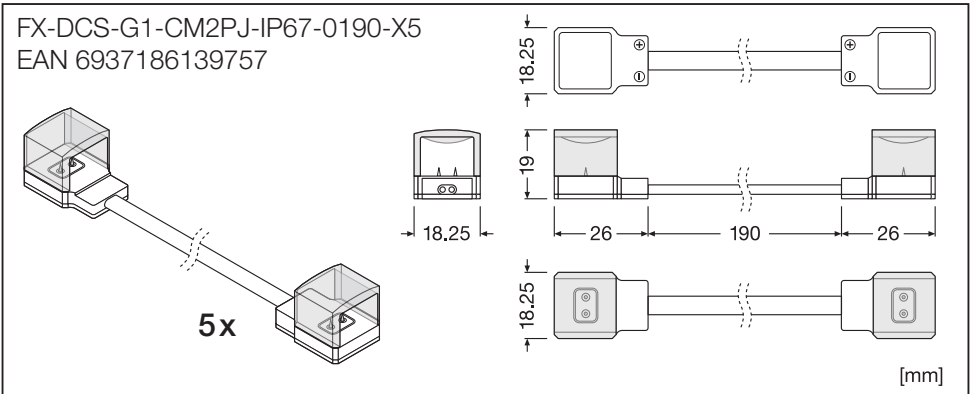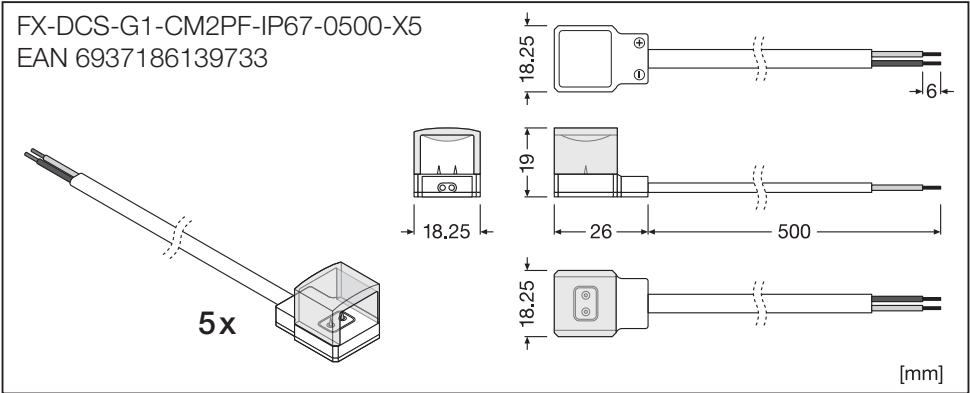
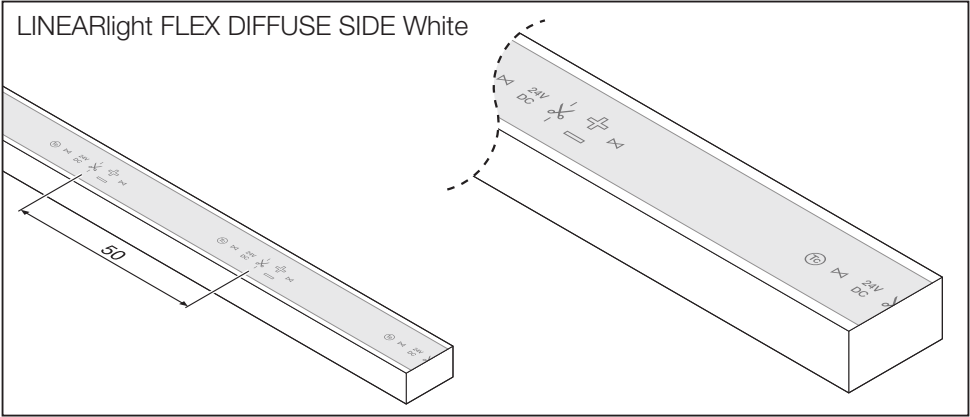


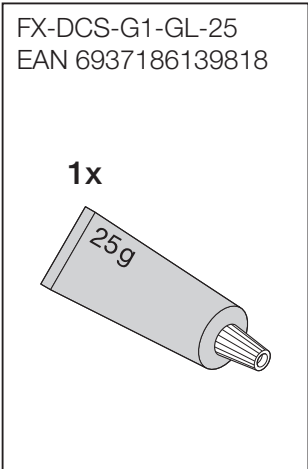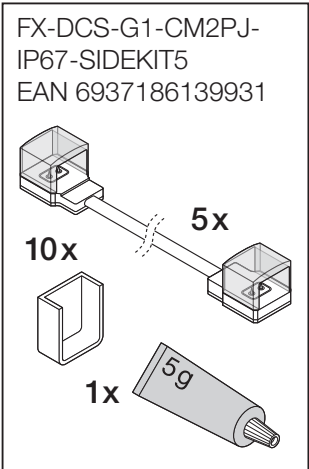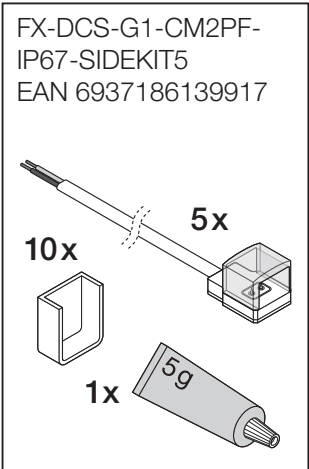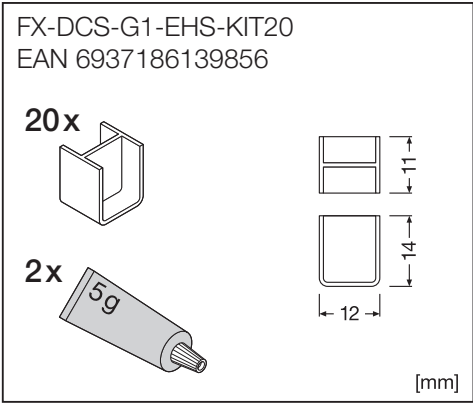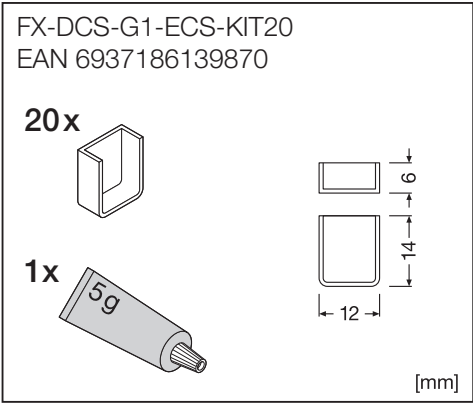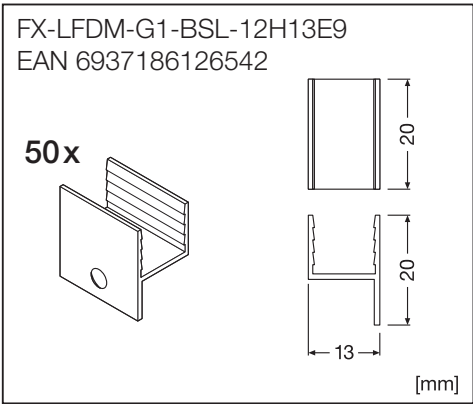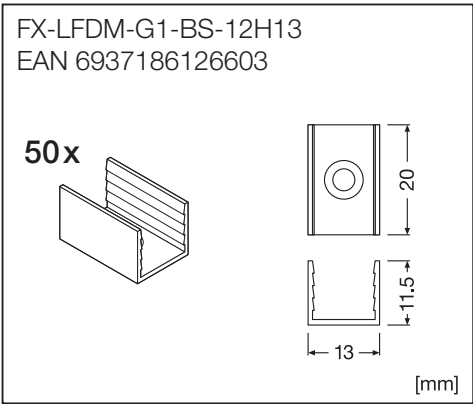


SIDE

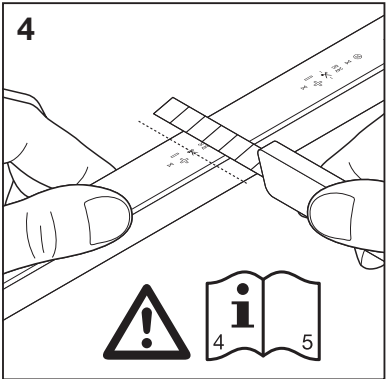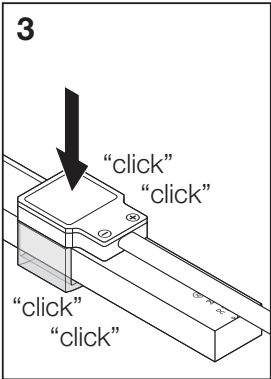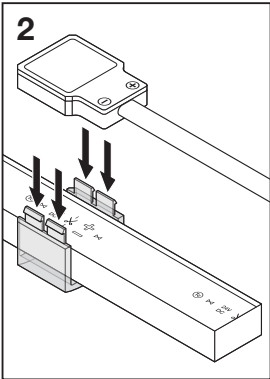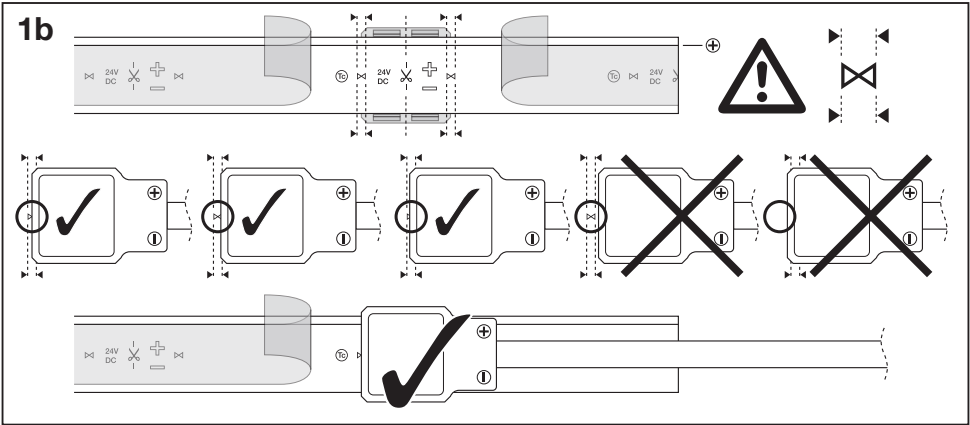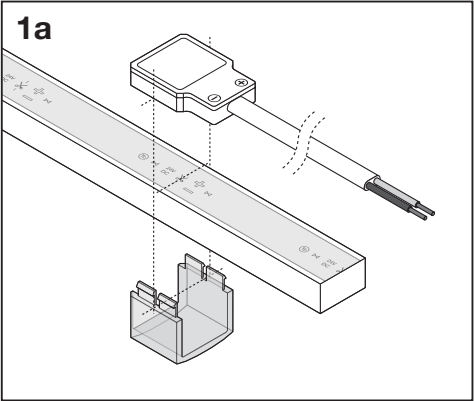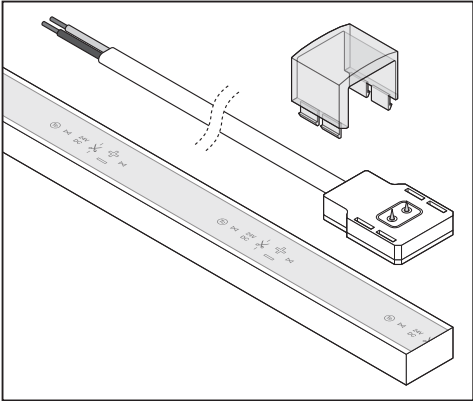

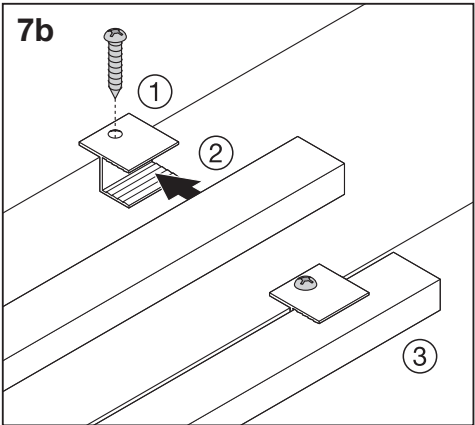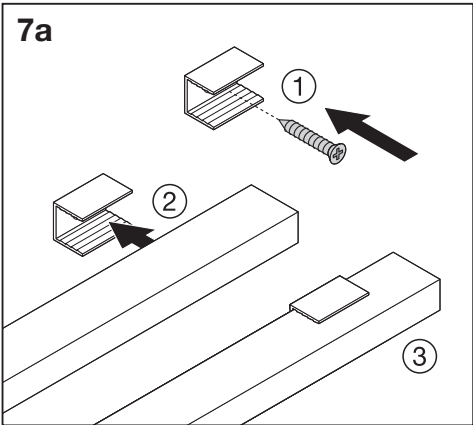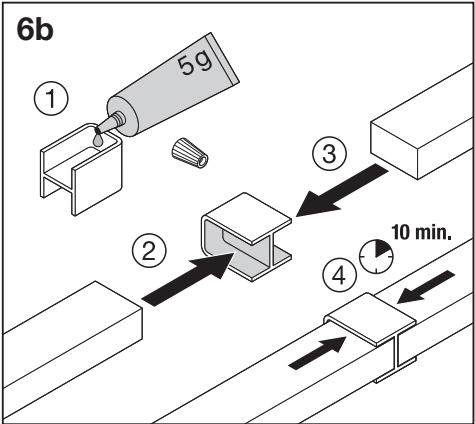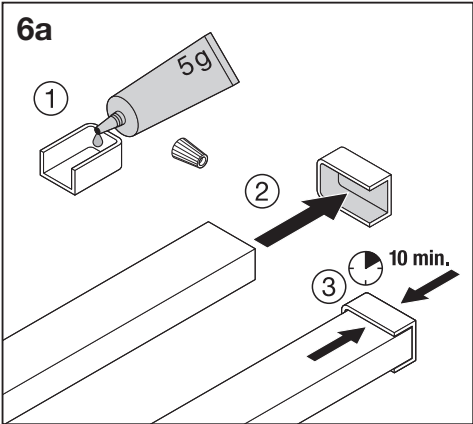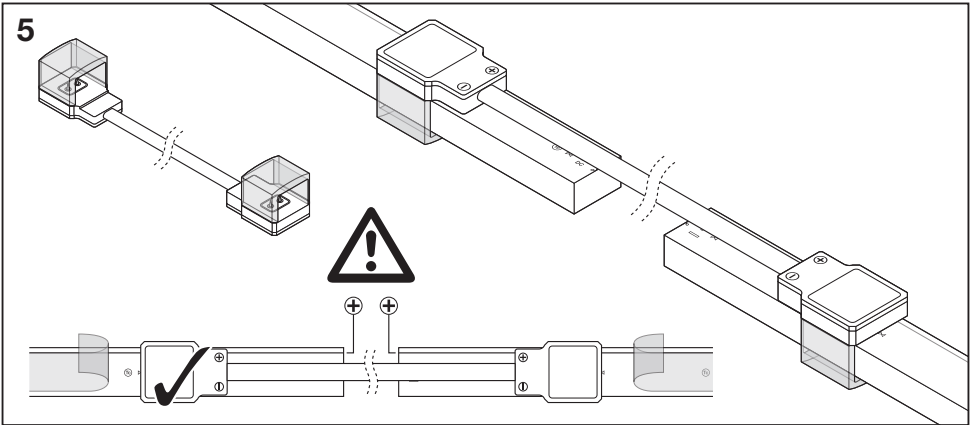


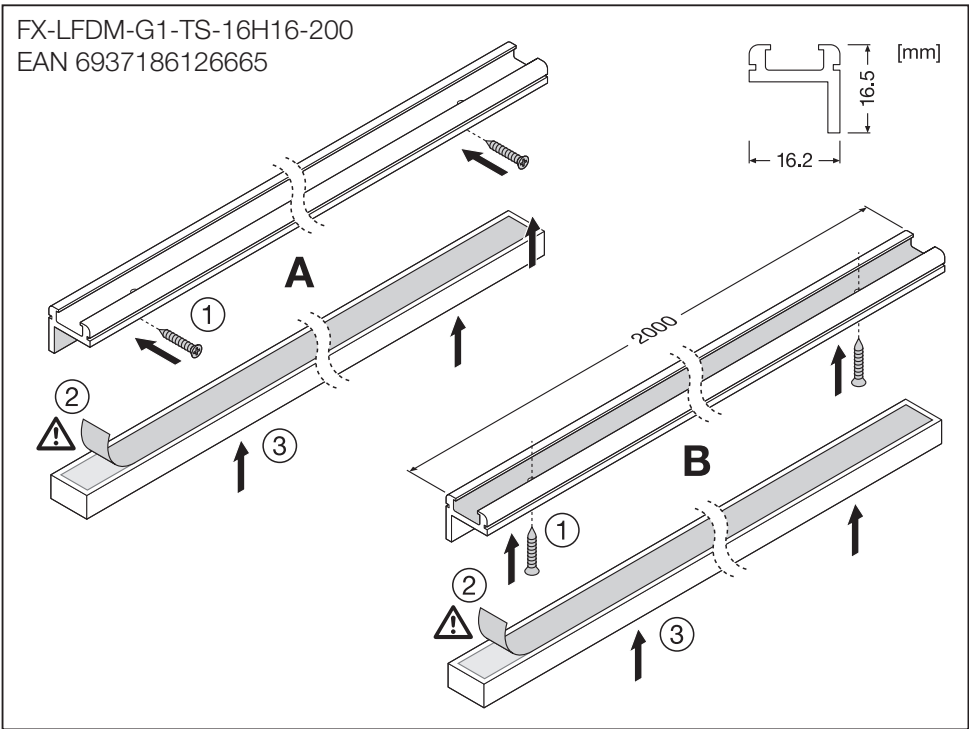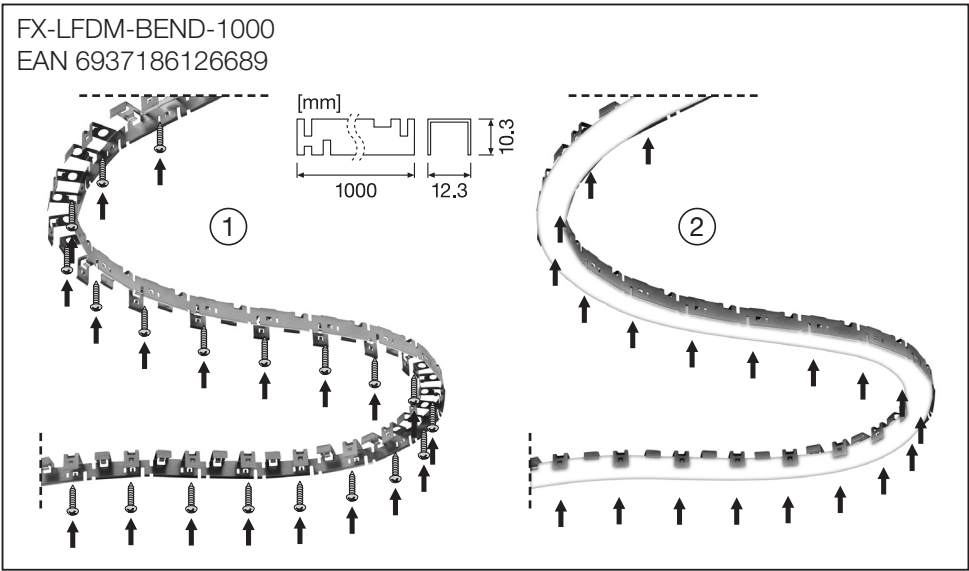

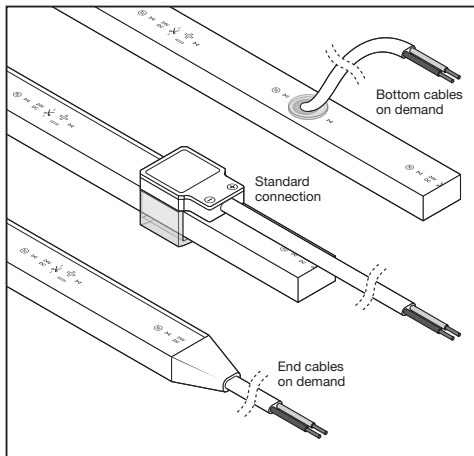

	X (m)	V/DC	W	A
White 400T	10	24	73	3.04
White 400S	10	24	89	3.71
White 800T/600S	6	24	81	3.38
White 1300T	4	24	84	3.50
White 1000S	4	24	83.5	3.48

X

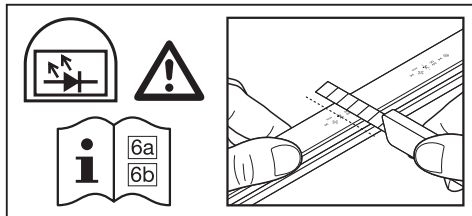

24V
SELV

Eye Safety RG 0 (exempt group)*

* ㊟ Augensicherheit RG 0 (Keine Gefahr) ㊟ Risque pour les yeux RG 0 (absence de risque) ㊟ Sicurezza fotobiologica: gruppo di rischio 0 (rischio assente) ㊟ Protección ocular RG 0 (sin riesgo) ㊟ Segurança para os olhos RG 0 (risco de ausência) ㊟ Κατηγορία ασφαλείας οφθαλμών RG 0 (απουσία κινδύνου) ㊟ Veiligheid voor de ogen RG 0 (afwezig risico) ㊟ Ögonsäkerhet RG 0 (obefintlig risk) ㊟ Silmien turvallisuus RG 0 (ei riskiä) ㊟ Øyesikkerhet RG 0 (fare for fravær) ㊟ Øjensikkerhed RG 0 (fraværende risiko) ㊟ Bezpečnost očí RG 0 (absence rizika) ㊟ Защита глаз RG 0 (отсутствующий риск) ㊟ Көз қауіпсіздігі RG 0 (қауіптің жоқтығы) ㊟ Szemészeti biztonság RG 0 kategória (hiányzó kockázat) ㊟ Bezpieczeństwo dla oczu RG 0 (ryzyko nieobecne) ㊟ Bezpečnost očí RG 0 (chýbajúce riziko) ㊟ Varnost očí RG 0 (odsotnost tveganja) ㊟ Göz Güvenliği RG 0 (risk yok) ㊟ Sigurnost očiju RG 0 (odsutan rizik) ㊟ Securitatea ochilor RG 0 (risc absent) ㊟ Безопасност за очите RG 0 (без риск) ㊟ Ohutus silmadele RG 0 (ohu puudumine) ㊟ Akių sauga RG 0 (rizikos prevencija) ㊟ Acu drošība RG 0 (risku novēršana) ㊟ Zaštita očiju RG 0 (odsutstvo rizika) ㊟ Захист очей RG 0 (відсутній ризик)

Suitable for damp and wet locations. Class 2 power supply unit*

White 400T	24V DC	≤3.04A
White 400S	24V DC	≤3.71A
White 800T/600S	24V DC	≤3.38A
White 1300T	24V DC	≤3.50A
White 1000S	24V DC	≤3.48A

* ㊟ Geeignet für feuchte und nasse Orte. Netzgerät der Klasse 2 ㊟ Approprié pour une utilisation dans des endroits humides ou mouillés. Bloc d'alimentation de classe 2 ㊟ Adatta per ambienti bagnati o umidi. Alimentatore Classe 2 ㊟ Apto para ubicaciones húmedas y mojadas. Fuente de alimentación Clase 2 ㊟ Apropriado para locais húmidos e molhados. Fonte de alimentação Classe 2 ㊟ Κατάλληλο για περιοχές με υγρασία. Μονάδα τροφοδοτικού κατηγορίας 2 ㊟ Geschikt voor klamme en vochtige locaties. Voedingskast klasse 2 ㊟ Lämpiläji für feuchte und vata utrymnen. Strömförsörjningsenhet klass 2 ㊟ Sopii kosteisiin ja märkiin paikkoihin. Luokan 2 virtälähdeyksikkö ㊟ Eignet for fuktige og våte steder. Klasse 2 strømenhet ㊟ Eignet til fugtige og våde omgivelser. Strømforsyningsenhet i klasse 2 ㊟ Vhodné pro vlhká prostředí. Napájecí jednotka třídy 2 ㊟ Підходить для мест с высокой влажностью. Блок питания класса 2 ㊟ Дымқыл және ылғал орталар үшін қолайлы. 2-классқа жататын қуат блогы ㊟ Alkalmas nyirkos és nedves helyekre. 2. osztályba tartozó tápegység ㊟ Nadaje się do wilgotnych i mokrych pomieszczeń. Zasilacz klasy 2 ㊟ Vhodné do vlhkého prostredia. Napájacia jednotka triedy 2 ㊟ Primerno za vlažne in mokre lokacije. Napajalnik razreda 2 ㊟ Nemli ve ıslak yerler. Sınıf 2 güç kaynağı ünitesi ㊟ Pogodno za mokra i vlažna mjesta. Jedinica napajanja klase II ㊟ Apt pentru locuri umede și ude. Unitate de alimentare cu energie de clasă 2 ㊟ Підходящо за влажни и мокри помещения. Електрозахранващ модул клас 2 ㊟ Sobib niisketesse ja määgadesse kohtadesse. 2. klassi toiteallikas ㊟ Tinkama naudoti drėgnose ir šlapiose vietose. 2 klasės maitinimo blokas ㊟ Piemērots mitrām un slapjām vietām. 2. klases barošanas bloks ㊟ Pogodno za mokra i vlažna mesta. Jedinica za napajanje Klase 2 ㊟ Підходить для сирих и вологих місць. Блок живлення класу 2

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com

