

OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT FIT 15/220-240/350 NFC G2
 OT FIT 25/220-240/700 NFC G2
 OT FIT 40/220-240/1A0 NFC G2

1) OPTOTRONIC®
 2) OT FIT 25/220-240/700 NFC G2
 Constant Current LED Power Supply

Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
 www.inventronicsglobal.com

Wire preparation:
 Push in
 s: 0.5-1.5
 f: 0.75-1.5
 7-8 mm

I _{rated} [mA]	P _{rated} [W]	U _{rated} [Voc]	U _N / f _N	I _N [A]	ta [°C]	λ
300-700	25	15-50	220-240V 0/50/60Hz	0.14	-20...+55	0.60C- 0.97

tc = 75°C

SELV - ● 21
 + ● 22

SEC ---
 U-OUT=60V
 LED Only





80% recycled plastic

Made in China

EL, NFC, 10, CE, M, 110, inventronics

	OT FIT 15	OT FIT 25	OT FIT 40
B16	52 x	41 x	27 x
B10	32 x	25 x	16 x
	≤ 17 A	≤ 20 A	≤ 27 A
T_H	≤ 150 μs	≤ 160 μs	≤ 180 μs

Picture only for reference, valid print on product⁴⁾

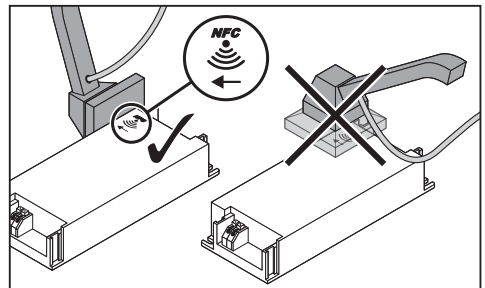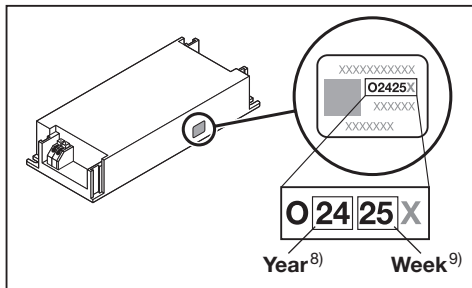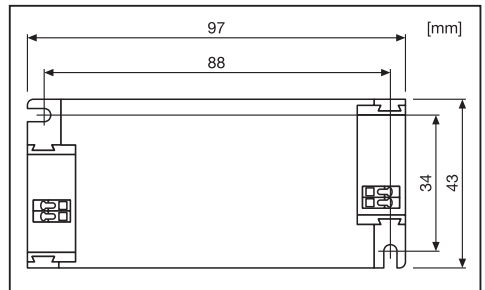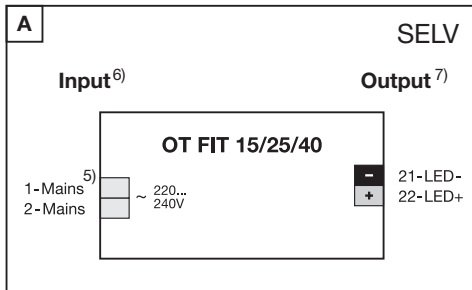

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Ⓔ Installing and operating information: Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver. Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. Output current adjustment via NFC (Near Field Communication) in mains off mode only. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21/22. Linhas 21/22 max. 2 m module length excl. modules. Hot plug-in or secondary switching of LEDs is not permitted. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22 except those used in high-risk task areas. Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment types OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 and OT FIT 40 NFC G2 are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. Frequency range: 13 553 – 13 567 kHz. Technical support: www.inventronicsglobal.com 1) Constant current LED Power Supply; 2) tc point; 3) Made in China; 4) picture only for reference, valid print on product; 5) Mains; 6) Input; 7) Output; 8) Year; 9) Week

Ⓕ Installations- und Betriebsanweisung: Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Ausgangsstromeinstellung erfolgt nur im netzspannungsfreien Zustand über NFC (Nahfeldkommunikation). Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klammern 21/22 21/22 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/22 ohne Module 2m. Der Anschluss von LEDs im laufenden Betrieb oder sekundäres Schalten ist nicht zulässig. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Not-Beleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet, mit Ausnahme von Systemen, die an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung verwendet werden. Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass die Funkanlagenentwürfe OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 und OT FIT 40 NFC G2 die Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. Frequenzbereich: 13 553 – 13 567 kHz. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com 1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) tc-Punkt; 3) Hergestellt in China; 4) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 5) Netzversorgung; 6) Eingang; 7) Ausgang; 8) Jahr; 9) Woche

Ⓖ Informations pour l'installation et le fonctionnement : Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie ne respecte pas la plage de tension mentionnée sur le conducteur. Informations de câblage (voir fig. A) : Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. Configuration du courant de sortie via NFC (Near Field Communication). Cochez impérativement l'alimentation secteur au préalable. Le raccordement secteur aux bornes 21/22 causera des dommages irréversibles à l'unité. Linhas 21/22 longueur totale max. 2 m hors modules. Le branchement à chaud ou la commutation secondaire des LED ne sont pas autorisés. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22, à l'exception de celles utilisées dans des zones d'activités à haut risque. Inventronics GmbH déclare par la présente de conformité des équipements radio avec OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 et OT FIT 40 NFC G2 avec la directive 2014/53/EU. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com. Bande de fréquences : 13 553 – 13 567 kHz. Support technique : www.inventronicsglobal.com 1) Alimentation LED courant constant; 2) Point tc; 3) Fabrique en Chine; 4) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 5) Alimentation électrique; 6) Entrée; 7) Sortie; 8) Année; 9) Semaine

Ⓖ Informazioni su installazione e funzionamento: Collegare soltanto tipo di carico LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita è al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A): Non connettere le uscite di due o più unità. Regolazione corrente in uscita via NFC (Near Field Communication) solamente con rete in modalità spento. L'unità è danneggiata permanentemente se la tensione di rete viene applicata ai terminali 21/22. Linea 21/22 max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Non sono permessi l'hot swap o lo switching secondario dei LED. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22, fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che gli equipaggiamenti radio di tipo OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 e OT FIT 40 NFC G2 sono conformi alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com. Intervallo di frequenza: 13 553 – 13 567 kHz. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com 1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto Tc; 3) Prodotto in Cina; 4) immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 5) Rete; 6) Ingresso; 7) Uscita; 8) Anno; 9) Settimana

Ⓖ Indicaciones de instalación y funcionamiento: Conecte solo tipo de carga LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver. Información sobre el cableado (véase fig. A): No conecte las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante NFC (comunicación de campo cercano) solo con la red en modo apagado. La unidad sufrirá daños permanentes si la red eléctrica se aplica a los terminales 21/22. La longitud total máxima de las líneas 21/22 sin módulo es de 2 m. No admite la conexión en caliente o una conmutación secundaria de las LED. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple con la norma EN 61347-2-13 Anexo J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22 salvo si se utiliza en áreas donde se realizan tareas de alto riesgo. Por la presente, Inventronics GmbH declara que los equipos de radio tipo OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 y OT FIT 40 NFC G2 cumplen la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frecuencias: 13 553 – 13 567 kHz. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com 1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto tc; 3) Hecho en China; 4) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 5) Red; 6) Entrada; 7) Salida; 8) Año; 9) Semana

Ⓖ Indicações de instalação e funcionamento: Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador. Informação sobre ligação dos cabos (fig. A): Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. Regulação da corrente de saída via NFC (Near Field Communication) apenas com a tensão de rede desligada. A unidade será destruída se tensão da rede for aplicada aos terminais 21/22. Linhas 21/22 max. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Hot-plug ou comutação secundária de LEDs não são permitidos. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para instalação em

sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2-22, exceto nos usados em áreas de tarefas de alto risco. Pelo presente, Inventronics GmbH declara que os tipos de equipamento de radio OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 e OT FIT 40 NFC G2 cumprem com a Diretiva 2014/53/EU. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frequências: 13 553 – 13 567 kHz. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com 1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto tc; 3) Fabricado na China; 4) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 5) Linha de alimentação elétrica; 6) Entrada; 7) Saída; 8) Ano; 9) Semana

Ⓖ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού: Σύνδεση μόνο σε τύπο φορτίου LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου βρίσκεται εκτός του εύρους τάσης που έχει οριστεί για τον οδηγό. Πληροφορίες καλωδίου (βλ. εικ. Α): Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου μέσω NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) μόνο σε λειτουργία απενεργοποίησης δικτύου. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21/22 συνδεθούν με τροφοδοσία ρεύματος. Συχνότητες 21/22 μέτρα μm, συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες. Δεν επιτρέπεται η εν λειτουργία βιολογία και δευτερεύουσα ενεργοποίηση των LED. Ολοκλήρωση έκτακτης ανάγκης: Η τροφοδοσία αυτού του LED είναι σύμφωνα με το EN 61347-2-13 Παράρτημα J και κατάλληλη για προέλαση φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22, με την εξαίρεση ομώνων χρησιμοποιούνται σε περιοχές εργασίας υψηλών κινδύνων. Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοφωκικοί εξοπλισμοί τύπου OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 και OT FIT 40 NFC G2 είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Έυρος συχνότητας: 13 553 – 13 567 kHz. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com 1) Ηλεκτρική τροφοδοσία LED με σταθερή τάση; 2) Σημείο δομής; 3) Χώρα προέλευσης: Κίνα; 4) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η γκριφή εκτύπωση είναι στο προϊόν; 5) Δίκτυο; 6) Είσοδος; 7) Έξοδος; 8) Έτος; 9) Εβδομάδα

Ⓖ Installatie- en gebruiksinstructies: Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De ledmodule zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik van de driver valt. Informatie over bedrading (zie figuur A): Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. Aanpassing uitgangsstroom via NFC (Near Field Communication) en alleen als de netstroom is uitgeschakeld. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21/22. Leidingen 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Hot plug-in of secundair schakelen van leds is niet toegestaan. Nooderlichting: Deze led-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en is geschikt voor nooderlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22 met uitzondering van armaturen die worden gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 en OT FIT 40 NFC G2 aan Richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com. Frequentiebereik: 13 553 – 13 567 kHz. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com 1) Constante stroom LED voeding; 2) tc-punt; 3) Geproduceerd in China; 4) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 5) Net; 6) Ingang; 7) Uitgang; 8) Jaar; 9) Week

Ⓖ Installations- och bruksinformation: Anslut endast LED-lampor. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spänningsintervallet som anges på drivrutinen. Inkopplingsinformation (se fig. A): Koppla inte ihop kontakterna från två eller fler enheter. Justering av utgående ström via NFC (närfältskommunikation) endast med utströmningen bortkopplad. Permanenta skador kan uppstå i enheten om huvudströmmen kopplas till terminalerna 21-22. Den maximala totala längden på ledningarna 21/22 är 2 m utan moduler. Inkoppling av LED-lysdioder under spänning är inte tillåtet. Nödbelysning: Denna LED-strömförsörjning uppfyller SS-EN 61347-2-13 bilaga J och är lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22, exklusive de som används i arbetsområdena förknippade med stora risker. Härmed uttrycker Inventronics GmbH att radioutrustningen av typen OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 och OT FIT 40 NFC G2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-förskriften om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområde: 13 553 – 13 567 kHz. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com 1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2) tc-punkt; 3) Tillverkad i Kina; 4) Bild endast avsett som referens, giltigt tryck på produkten; 5) Nätspänning; 6) Ingång; 7) Utgång; 8) År; 9) Vecka

Ⓖ Asemenn- ja käyttötieto: Kytke ainoastaan LED-komutustyyppiin. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännitys on ohjaamassa määrättyjen jänniteluokkien ulkopuolella. Kytkentäohjeet (katso kaavio A): Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjä toisiinsa. Lähtövirran säätö NFC:n (Near Field Communication) kautta vain silloin, kun sähköverkko on ole käytössä. Yksikkö vahingoittuu pysyvästi, jos kytkentämättä 21/22 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/22 maks. 2 m kokonaispituus. LEDien käyttämättä vaihto tai toissijainen kytkentä ei ole sallittua. Turvaolosuhteet: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13 lisäosan J mukainen ja soveltuu ensisijaisesti hätävalaistukseen EN 60598-2-22 -standardin mukaisesti, lukuun ottamatta riskialtilla työalueita. Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitteet tyypit OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 ja OT FIT 40 NFC G2 ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkko-osoitteesta www.inventronicsglobal.com. Taajuusalue: 13 553 – 13 567 kHz. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com 1) Tasavirtainen led-moduuleille; 2) tc-piste; 3) Valmistettu Kiinassa; 4) kuva on vain viiteläinen, tuotteen pinnattu on pätevä; 5) Verkkojännitys; 6) Sisääntulo; 7) Ulostulo; 8) Vuosi; 9) Viikko

Ⓖ Installations- og driftsinformation: Koble kun til LED-belastningstypen. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på driveren. Kablingsinformasjon (se fig. A): Ikke koble sammen utganger for to eller flere enheter. Utgangsströmjustering via NFC (nærfeltkommunikasjon) bare når nettstrømmen er av. Enheten skades permanent hvis det brukes nettspenning på terminalene 21-22. Den maksimale totale lengden på ledningene 21/22 maks. 2 m fullt lengde ekskl. moduler. Fra- og tilkobling eller sekundært bytte av LED-lamper mens enheten er på, er ikke tillatt. Nodlys: Denne LED-strömforstyringen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for nodlysarmaturer iht. EN 60598-2-22, med unntak av de som blir brukt i høyrisikoområder. Inventronics GmbH erklærer herved at radioutrustningen av type OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 og OT FIT 40 NFC G2 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internet-adresse: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområdet: 13 553 – 13 567 kHz. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com 1) Konstantströmströmstyring; 2) tc-punkt; 3) Produsert i Kina; 4) Bilde kun for referanseformål, gjldig påtrykk på produktet; 5) Ledningsnett; 6) Inngang; 7) Utgang; 8) År; 9) Uke

Ⓔ) Информација за монтаж и работа: Свржете само LED тип натоваране. LED модулет се со исклучи, кога изходното напрежение е изван опхвата на напрежението, посочен на контролниот модул. Инструкција за оклањевање (виж фпг. А): Не сврзавате изходите на два или повеќе модула. Регулирање на изходни ток преку NFC (Near Field Communication); комуникација (в близку поле) само во режим на исклучено електрозахранување. Модулет се со поврди коначно, ако се приложи електрозахранување директно към клемми 2/1/22. Макс 2 м без модула цилнаста должина на линији 2/1/22. Не е разрешено "горещо" вклопување или вторично превклопување на LED светодиодите. Аварийно осветление: Топло трансформатор за LED е во съответствие с EN 61347-2-13, Приложение J, и е подготвен за аварийни осветлителни тела со типот 2/1/22, с исклучоци. Регулирање на изходни ток преку NFC, кдето се изпълняват високорискови задаци. С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиооборудуването тип OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 и тип OT FIT 40 NFC G2 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com. Честотен диапазон: 13 553 – 13 567 kHz. Техниска поддръжка: www.inventronicsglobal.com 1) Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) то точка; 3) Страна на произход; Китай; 4) Изображение на изделието с информация, годно изображение върху продукта; 5) Мрежово захранване; 6) Вход; 7) Изход; 8) Година; 9) Седмидца

Ⓕ) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta: Ühendage tarbijana ainult LED-tuled. LED-moduli liitlataks väija, kui väljundpinge on väljaspooli juhi antud pingevalmiku. Juhtmete paigaldamine (vahta joonist A). Ärge ühendage kahte või rohkema üksuse väljundit. Väljundvoolu seadistus lühiväljände (NFS) kaudu üksnes väljalülitatud vooluvooriga. Üksus kahjustub jäävadalt, kui vooluvõrk ühendatakse клемми 2/1/22. Juhtmete 2/1/22 kogupikkus max 2 m, ilma moodulitega. Valgusdiodeid kaitstud tüütilt ja teisele lülitusele ei ole lubatud. Avarivalgustite. See LED toiteallikas vastab standardi EN 61347-2-13 lisale J ja sobib avarivalgustite, mis vastavad standardile EN 60598-2-22, väija arvatud kõrge riskitaseme gaalide kasutatavate avarivalgustite puhul. Käesolevaga kinnitab Inventronics GmbH, et raadiosideid tüütild OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 ja OT FIT 40 NFC G2 vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EN-i vastastuukinutuse kogutekst on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com. Sagedusvahemik: 13 553 – 13 567 kHz. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com 1) LED püsivooluallikas; 2) to-punkt; 3) Valmistatud Hiinas; 4) Pait on ainult viitek, kehtiv tempel tootet; 5) Toitekaabel; 6) Siseneimine; 7) Väljumine; 8) Aast; 9) Nädal

Ⓖ) Installavimo ir naudojimo informacija: Jungkite LED tipo aprkav, LED modulius bus išjungtas, kai išvesties įtampa nepateiks į tampos diapazoną, kuris nurodytas ant bloko. Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.). Nesujungkite dviejų ar daugiau įrenginių išvesčių. Išvesties srovės reguliavimas per NFC (artimo lauko ryšį) tik išjungus tinklo maitinimą. Įrenginys rezultatiškai suges priėjus maitinimą prie jungčių 2/1/22. Maksimalūs laidų ilgiai neturi viršyti 2m. Veikiant LED negalima prijungti ir perjungti pagalvintu būdu. Avarinis apšvietimas: Šis LED maitinimo šaltinis atitinka EN 61347-2-13 priedą J ir trinka avarinio apšvietimo sistemoms pagal EN 60598-2-22, išskyrus tuos, kurie naudojami vietose, kur atliekami didelis rizikos darbai. Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 ir OT FIT 40 NFC G2 tipo radio įrenginiai atitinka direktivos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: www.inventronicsglobal.com. Dažnių diapazonas: 13 553 – 13 567 kHz. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com 1) Nulatinis srovės LED maitinimo šaltinis; 2) to taškais; 3) Pagaminta Kinijoje; 4) pavelskis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminių; 5) Tinklo įtampa; 6) įvadas; 7) išvadas; 8) Metai; 9) Savaitė

Ⓖ) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas: pievienot tikai LED tipa noslodzi. LED modulis tiek izslēgts, kad izvades spriegums ir ārpus uz draivera norādītā sprieguma. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A): Nesavienot divu vai vairāku vienību izvades. Izvades strāvas iestatīšana ar NFC (tuvu darības lauka sakāriem) tikai ja izslēgts tīkla spriegums. Ja pie spālmē 21/22 tiek pieslēgts tīkla spriegums, ierīce tiks neatgriezeniski bojāta. Maksimālais kopējais garums 2/1/22. līnijai ir 2 m, neskatot modulu. Karstā pievienošana vai LED sekundārā pārslēgšana nav pieļaujama. Āvarinis apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, J pielikumu un piemērota gaismekļi ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumu apgādei. Inventronics GmbH nodrošina radio aptiekuma tipu OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 un OT FIT 40 NFC G2 atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Viss ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com. Frekvences diapazons: 13 553 – 13 567 kHz. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com 1) konstantas strāvas LED izvades padeve; 2) to punkts; 3) Ražots Kinijā; 4) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produktā; 5) elektrolikti; 6) ievade; 7) izvade; 8) gads; 9) nedēļa

Ⓖ) Informacije za instalaciju i rad: Povežite samo LED tip opterećenja. LED modul će se isključiti ako se vrednost izlaznog napona nalazi izvan naponskog opsega zadatog za drajver. Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A): Ne povežite izlaze dveju ili više jedinica. Povezivanje izlaze struje preko NFC (tehnologija bliske komunikacije) samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Jedinica će biti trajno oštećena ako se električna mreža primeni na terminalne 2/1/22. Maks. ukupna dužina vodova 2/1/22 izuzev modula je 2 m. Priključivanje u toku rada ili sekundarno prebacivanje LED lampica nije dozvoljeno. Pomoćno osvetljenje: Ovo napajanje za LED trake je usklađeno sa standardom EN 61347-2-13. Dodatak J i pogodno je za instalacije pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, osim za osvetljenje u okruženjima visokog rizika. Kompanija Inventronics GmbH ovdje izjavljuje da je radio oprema vrste OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 i OT FIT 40 NFC G2 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. Frekvenci opseg: 13.553 kHz – 13.567 kHz. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com 1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) mesta tačka TC; 3) Proizvedeno u Kini; 4) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 5) Mrežni napon; 6) Ulaz; 7) Izlaz; 8) Godina; 9) Nedelja

Ⓖ) Informacija po ostavlenom na te vikoristano: Pridključajte tīlki vidnūdīnī strum navānagāzēnānno gādi svitlodīdno. Svitlodīdnoī modūl vīmknēties, jākū vidnūdīnā napruga vīdē ja meži diapāzonā naprū; vīznāzēnāno gādi draīvera. Informācija pū elektrīnījān pūvodīj (dvē. rīk. A): Ne sdrūnīte vīvdōdī dvōk i bīlšē prīstroj. Regulāvīnā vīdnūdīno strūmū ja dopomōgū tehnīkōjān NFC (vīzīkōk na nēvelīkū vīdnūdīnā), tīlki jākū vīknūmū jīvīnēnā dvē mēreži. Prīstroj ostānočū pōkōdītīs, jākū padōti jīvīnēnā dvē mēreži na klēmī 2/1/22. Māksimālo dōzvolēno dvōjnā kabēlī, šō pī ēdnējūtīs dō vīdōdī 2/1/22, sklādē 2m, vīnkļūočīnōj dōvīnūj modūlā. Gārjā pīdklūočīnā te vītrīnīnē pērēmīkīmā svitlodīdno nē dōzvolējētīs. Āvarīnē osvetlēnā: Cēj svitlodīdnoī modūl jīvīnēnā vīdōvādvē vīznōm Dodāt. J EN 61347-2-13 i mōže vīkōrīstōvātīs vī prīstroj āvarīnōj osvetlēnā vīdōvādvē dō standardū EN 60598-2-22. Zāvāzēt, šō prīstroj nē mōžnā vīkōrīstōvātīs vī umōvā ē vīskōj rīvnēn rīzīkū. Ōtjē, kōmpānīa Inventronics GmbH zāvājē pū vīdōvādvēnī radīobōdānānā tīpē OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 te OT FIT 40 NFC G2 dō Dīrēktīvē 2014/53/EC. Pōvīj tēkst dēklārācīj EC pū vīdōvādvēnī mōžnā prōčitātīs za pōslānānā: www.inventronicsglobal.com. Dīapāzon frēkvēt: 13 553 – 13 567 kHz. Tehnīkā pīdrīkājā: www.inventronicsglobal.com 1) Svītlodīdnoī modūl jīvīnēnā vīdōvādvēnī strūmū; 2) tērmoīregulātor; 3) Zrōblēno vī Kinījā; 4) zbrōžnānē vīkōrīstōvātīs tīlki vījā pīklād, dīstījīj dūk na prōdūtī; 5) Mēreži; 6) Vīd; 7) Vīd; 8) Pīk; 9) Tīkdnējā

Ⓖ) Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

Ⓖ) Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 14, 00-807 Warszawa, Poland

Ⓖ) Fergalmazo: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓖ) Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓖ) Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓖ) Инвентроникс Нидерландия Б.В., Поллукстраат 21, 5047 РА Тилбург

Ⓖ) Եռօպայր: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

Ⓖ) Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road,

Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496

广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺區钟村街福新華路15号祈福集團中心1105室 郵編: 511496

Ⓖ) INVENTRONICS MALAYSIA SDN. BHD., Kuala Lumpur, Penang, Tower A Vertical Business Suite

Ⓖ) Inventronics Korea Inc, Seoul, Yeongdong-daero 417

인벤트로닉스코리아 유한회사, 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 6층 674호


Ⓖ) INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Ⓖ) INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1 & 2 ND FLR KAGALWALA HOUSE, PLOT -175, BEHINDMETRO HOUSE, CST RD, KALINA,

SANTACRUZ EAST, MUMBAI., Mumbai City, Maharashtra, India, 400098

Ⓖ) OT FIT 15 NFC G2, OT FIT 25 NFC G2 and OT FIT 40 NFC G2 classified as "Do not cover" (see symbol on the right); The independent

LED driver can be used where normally flammable materials, including building insulation, are or may be present, but cannot be abutted against any material and cannot be covered in normal use. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A–B–C=10mm.

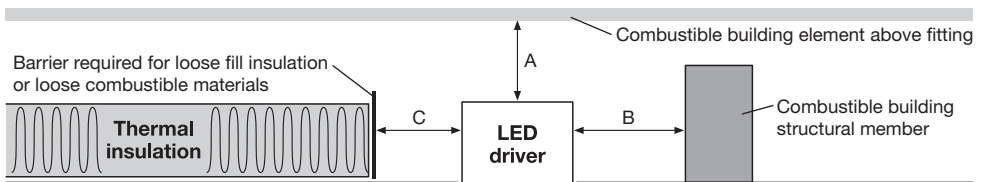

C10449057

G15129284

23.07.24



PAP

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany

www.inventronicsglobal.com

