


OPTOTRONIC® LED Power Supply

Qualified Bluetooth mesh compact LED driver for independent installation¹⁾







OT Wi 15/220-240/1A0 NFC BL LP I

OT Wi 25/220-240/700 NFC BL LP I

OT Wi 40/220-240/1A0 NFC BL LP I

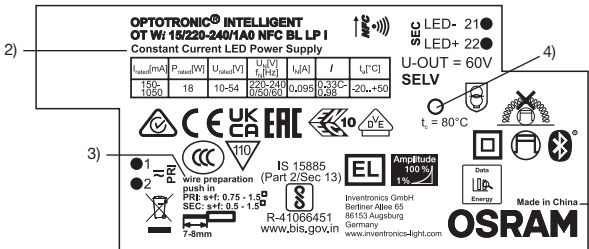


	OT Wi 15	OT Wi 25	OT Wi 40
B16	130 x	80 x	55 x
B10	82 x	50 x	35 x
	≤ 20 A		
T_H	≤ 25 μs		

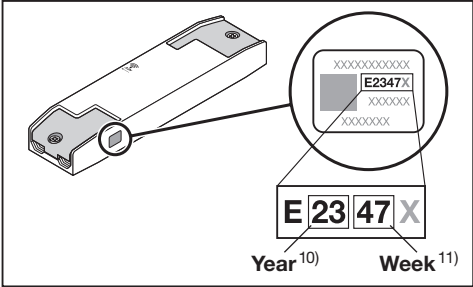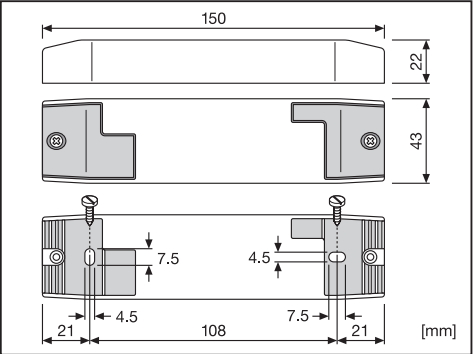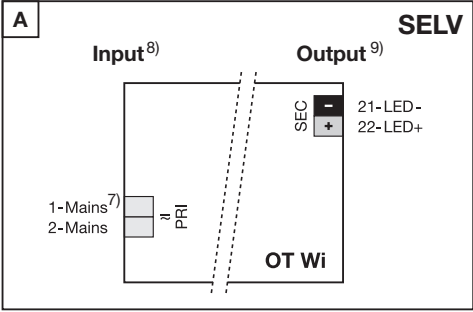

Radio frequency ¹⁷⁾	2.4 GHz
Wireless protocol ¹⁸⁾	Qualified Bluetooth mesh ¹⁹⁾
Wireless range ²⁰⁾	10m line of sight ²¹⁾

inventronics

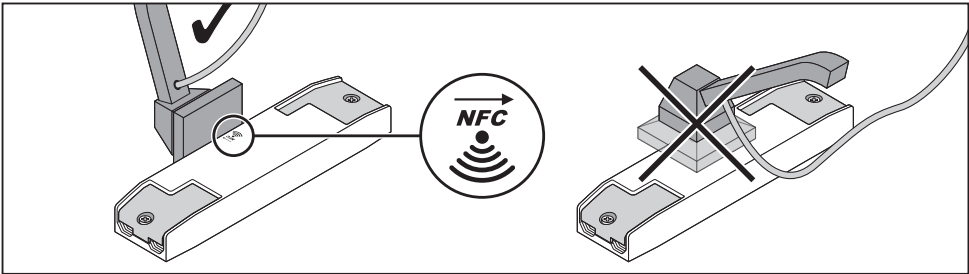

Position ²²⁾	Cable types (tested acc. to EN 60598-1) ²³⁾
A or B ²⁴⁾	Input / PRI
C	Output/SEC
D	Output/SEC

(GB) Installing and operating information (built-in LED power supply): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage is outside the voltage range given on the driver. Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. The metal surface on LED driver underside of OT Wi 40 NFC BL LP I is double insulated against mains, also the metal surface is SELV basic insulated against LED output. Output current adjustment = via programming software using Near Field Communication (NFC) in mains off mode only. For Near Field Communication (NFC) please refer to Tuner4TRONIC at www.inventronics-light.com/t4t. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21/22. Lines 21/22 max. 2 m whole length excl. modules. Bluetooth network reset: (1) Power off device and disconnect from mains, apply short circuit between LED+ and LED-, (2) connect device to mains and power on for at least 2 seconds, (3) power off device, disconnect from mains and remove short circuit. Reset completed. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22 except those used in high-risk task areas. The device can be put into operation using the HubSense Commissioning Tool version 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), subject to prior acceptance of the Terms of Use and the Privacy Policy. Inventronics GmbH may terminate or suspend the use of the HubSense Commissioning Tool at any time and for any or no reason in its sole discretion, even if access and use is continued to be allowed to others. Compatibility to future versions of the HubSense Commissioning tool is not guaranteed. The device complies with Bluetooth mesh Standard v1.0. It can also be used in 3rd party Bluetooth mesh network, that complies with this standard and that supports the mesh models of this device. In order to ensure correct interoperability a verification with the 3rd party network components and the 3rd

party commissioning tool is necessary in advance. Please contact the support (support@hubsense.eu) to receive the actual list of supported models for this device. Inventronics GmbH shall have no liability for any 3rd party commissioning tool and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of such commissioning tool. Inventronics GmbH shall have no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of Inventronics GmbH QBM products with any other products. Hereby Inventronics GmbH declares that the radio equipment types OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I and OT Wi 40 NFC BL LP I are in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant statutory instruments. The full text of the EU declaration of conformity or the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. NFC frequency range: 13 553 – 13 567 kHz; Bluetooth frequency range: 2400 - 2483.5 MHz; Max HF output power (EIRP) of the product: 4 dBm; Technical support: www.inventronicsglobal.com 1) Qualified Bluetooth mesh compact LED driver for independent installation; 2) Constant current LED Power Supply; 3) wire preparation; push in; 4) t_c point; 5) Made in China; 6) picture only for reference, valid print on product; 7) Mains; 8) Input; 9) Output; 10) Year; 11) Week; 12) Safety note for mounting with metal screw: The distance between the metal screw and the insulated single wires must be at least 2.5 mm. 13) Mounting hint for proper radio connectivity. By integrating the device into a casing the wireless range could be affected, in particular by metal surfaces. Therefore, the wireless range needs to be verified after integration. 14) Do not place any mains voltage or LED supply wires within or close to this area. 15) Recommended minimal distance to metal parts. 16) Placement of integrated radio transmitter antenna; 17) Radio frequency; 18) Wireless protocol; 19) Qualified Bluetooth mesh; 20) Wireless range; 21) 10m line of sight; 22) Position; 23) Cable types (tested acc. to EN 60598-1); 24) A or B

① Installations- und Betriebsanleitung (Einbau-LED-Betriebsgerät): Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn sich die Ausgangsspannung außerhalb des auf dem Treiber angegebenen Spannungsbereichs befindet. Verdrehungsschutz (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Metalloberfläche an der LED-Treiber-Unterseite von OT Wi 40 NFC BL LP ist doppelt isoliert gegenüber Netzversorgung. Ebenso ist die Metalloberfläche SELV-basisisoliert gegenüber dem LED-Ausgang. Einstellung Ausgangsstrom = über Programmier-Software mithilfe der Nahfeldkommunikation (NFC) nur im netzspannungsfreien Zustand. Für weitere Informationen zur Nahfeldkommunikation (NFC) siehe Tuner4TRONIC unter www.inventronics-light.com/14. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21/22 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/22 ohne Module 2m. Zurücksetzen per Bluetooth-Verbindung: (1) Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Netzversorgung. Schließen Sie LED+ und LED- kurz. (2) Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an, und schalten Sie es mindestens zwei Sekunden lang ein. (3) Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Netzversorgung, und entfernen Sie die Kurzschlussverbindung. Die Zurücksetzung ist abgeschlossen. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet, mit Ausnahme von Systemen, die an Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung verwendet werden. Das Gerät kann mit dem HubSense Commissioning Tool, Version 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) in Betrieb gesetzt werden, die Annahme der Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung vorausgesetzt. Inventronics GmbH kann die Nutzung des HubSense Commissioning Tool jederzeit aus beliebigem Grund ohne Angabe von Gründen nach eigenem Ermessen beenden oder aussetzen, auch wenn anderen weiterhin Zugang dazu und Nutzung gewährt wird. Die Kompatibilität mit zukünftigen Versionen des HubSense Commissioning Tool kann nicht garantiert werden. Das Gerät erfüllt den Bluetooth-Mesh-Standard v1.0. Es kann auch in einem Bluetooth-Mesh-Netzwerk anderer Hersteller, das diesen Standard erfüllt und die Netzmodelle dieses Geräts unterstützt, sowie mit bestimmten Inbetriebnahme-Tools anderer Hersteller, die die Netzmodelle dieses Geräts unterstützen, verwendet werden. Um eine korrekte Interoperabilität zu gewährleisten, ist vorab eine Überprüfung der Netzwerkkomponenten und Inbetriebnahme-Tools der anderen Hersteller erforderlich. Wenden Sie sich bitte an den Support (support@hubsense.eu), um die aktuelle Liste der unterstützten Modelle für dieses Gerät zu erhalten. Inventronics GmbH übernimmt keine Haftung für die Inbetriebnahme-Tools anderer Hersteller und macht keine ausdrücklichen oder implizierten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit dieser Inbetriebnahme-Tools. Inventronics GmbH übernimmt keine Haftung für und macht keine ausdrücklichen oder implizierten Angaben zur Verbindungsfähigkeit von Inventronics GmbH OBM-Produkten mit anderen Produkten. Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass die Funkanlagentypen OT Wi 15 NFC BL LP, OT Wi 25 NFC BL LP und OT Wi 40 NFC BL LP der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. NFC-Frequenzbereich: 13553 – 13567 kHz; Bluetooth-Frequenzbereich: 2400 – 2483,5 MHz; Maximale HF-Ausgangsleistung (EIRP) des Produkts: 4 dBm. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com 1) Qualifizierter Bluetooth-Mesh-Kompetent-LED-Treiber für eine unabhngige Installation. 2) Konstantstrom-LED-Betriebsgert. 3) Drahtvorbereitung. Einstecken. 4) t_c -Punkt. 5) Hergestellt in China. 6) Foto dient nur als Referenz, glicher Aufdruck auf dem Produkt. 7) Netzversorgung. 8) Eingang. 9) Ausgang. 10) Jahr. 11) Woche. 12) Sicherheitshinweis bei Montage mit Metallschraube: Der Abstand zwischen der Metallschraube und den isolierten Einzeldrhten muss mindestens 2,5 mm betragen. 13) Montage Hinweise fr eine ordnungsgeme Drahtlosverbindung. Wenn Sie das Gert in ein Gert einbauen, kann dies die Funkreichweite beeinflussen, vor allem, wenn es sich um metallische Oberflchen handelt. Die Funkreichweite sollte daher nach der Montage berprft werden. 14) Keine Netz- oder LED Versorgungsleitungen innerhalb oder nahe dieses Bereiches fhren. 15) Empfohlener Mindestabstand zu angrenzenden Metallteilen. 16) Platzierung der integrierten Funkantenne. 17) Hochfrequenz. 18) Drahtloses Protokoll. 19) Qualifiziertes Bluetooth Mesh. 20) Funkreichweite. 21) 10 m Sichtlinie. 22) Position. 23) Kabelarten (getestet nach EN 60598-1) 24) A oder B

② Informations pour l'installation et le fonctionnement (alimentation LED intgre) : Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'teint lorsque la tension de sortie respectue pas la plage de tension mentionne sur le conducteur. Informations de cblage (voir fig. A) : Ne pas brancher les sorties de deux units ou plus. La surface mtallique du dessous du pilote LED du produit OT Wi 40 NFC BL LP L bnficie d'une double isolation du raccordement secteur. La surface mtallique dispose galement d'une isolation de base SELV de la sortie LED. Configuration du courant de sortie = via logiciel de programmation avec Near Field Communication (NFC). Couper imprativement l'alimentation secteur au préalable. Pour plus d'informations sur Near Field Communication (NFC), consultez Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/14. L'unit est en permanence endommage si le courant est appliqu aux bornes 21/22. Lignes 21/22 longueur totale max. 2 m hors modules. Rinitialisation du rseau Bluetooth : (1) teindre et dbrancher l'appareil, court-circuiter LED+ et LED-, (2) brancher l'appareil et allumer pendant au moins 2 secondes, (3) teindre l'appareil, le dbrancher et supprimer le court-circuit. Rinitialisation termine. clairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme  la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'clairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22,  l'exception de celles utilises dans des zones d'activit  haut risque. Vous pouvez utiliser l'outil de mise en service HubSense 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) pour mettre en service l'appareil. Pour cela, il faut avoir pralablement accept les conditions d'utilisation et la politique de confidentialit. Inventronics GmbH se rserve le droit d'interrompre ou d'annuler l'utilisation de l'outil de mise en service HubSense  tout moment et quelle que soit la raison, quand bien mme son utilisation reste possible pour des utilisateurs tiers. La compatibilit avec les futures versions de l'outil de mise en service HubSense n'est pas garantie. L'appareil est conforme  la norme Bluetooth Mesh v1.0. Il peut galement tre utilis avec un rseau Bluetooth Mesh tiers qui est conforme  cette norme et prend en charge les modles Mesh de cet appareil, ainsi qu'avec certains outils de mise en service tiers qui prennent en charge les modles Mesh de cet appareil. Afin de garantir

une interoperabilit satisfaisante, il est ncessaire de vrifier  l'avance le fonctionnement avec des composants rseau et l'outil de mise en service tiers. Veuillez contacter l'assistance (support@hubsense.eu) afin de recevoir la liste actuelle des modles pris en charge par cet appareil. Inventronics GmbH dcline toute responsabilit vis--vis de l'outil de mise en service tiers et ne fait aucune dclaration, expresse ou implicite, concernant la disponibilit et/ou les performances de l'outil de mise en service. Inventronics GmbH dcline toute responsabilit vis--vis de et ne fait aucune dclaration, expresse ou implicite, concernant la connectivit des produits Inventronics GmbH OBM avec d'autres produits. Inventronics GmbH atteste par la prsente de la conformit des quipements radio OT Wi 15 NFC BL LP, OT Wi 25 NFC BL LP et OT Wi 40 NFC BL LP avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette dclaration UE de conformit peut tre consult dans son intgralit  l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com. Bande de frquences NFC : 13 553 – 13 567 kHz; Bande de frquences Bluetooth : 2400 – 2483,5 MHz; Puissance de sortie HF (PIRE) maximale du produit : 4 dBm. Support technique : www.inventronicsglobal.com 1) Pilote LED compact homologu Bluetooth Mesh pour installation indpendante. 2) Alimentation LED courant constant. 3) Prparation des fils. push-in. 4) Point t_c . 5) Fabriqu en Chine. 6) image non contractuelle, se rfrer aux inscriptions sur le produit. 7) Alimentation lectrique. 8) Entre. 9) Sortie. 10) Anne. 11) Semaine. 12) Consigne de scurit concernant le montage : une distance d'au moins 2,5 mm doit tre respecte entre la vis mtallique et les cbles unifilaires isols. 13) Suggestion concernant l'installation pour une connectivit radio correcte. L'intgration de l'appareil dans un botier, en particulier les surfaces mtalliques, pourrait affecter la porte sans fil. C'est pourquoi, il est indispensable de vrifier la porte sans fil aprs intgration. 14) Ne faites pas passer de fil sous tension secteur ou de fil d'alimentation de LED dans ou autour de cette zone. 15) Distance minimale conseille par rapport aux parties mtalliques. 16) Positionnement de l'antenne du transmetteur radio intgr. 17) Frquence radio. 18) Protocole sans fil. 19) Homologation Bluetooth Mesh. 20) Porte sans fil. 21) Visibilit directe 10 m. 22) Position. 23) Types de cbles (test conformment  la norme EN 60598-1) 24) A ou B

③ Informazioni su installazione e funzionamento (alimentatore LED integrato): Collegare soltanto tipi di carico LED. Il modulo LED si spegne quando la tensione di uscita  al di fuori dell'intervallo di tensione indicato sul driver. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A): Non connettere le uscite di due o pi unit. La superficie metallica sul lato inferiore del driver LED di OT Wi 40 NFC BL LP presenta un doppio isolamento dalla rete elettrica, e un isolamento di base SELV dall'uscita LED. Regolazione corrente in uscita = via software di programmazione usando Near Field Communication (NFC) solamente con rete in modalit spento. Per Near Field Communication (NFC) fare riferimento a Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/14. L'unit viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete ai terminali 21/22. Linee 21/22 max. 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Ripristino rete Bluetooth: (1) Spegner e il dispositivo e disconnetterlo dalla tensione di rete, creare un cortocircuito tra LED+ e LED-, (2) connettere il dispositivo alla tensione di rete e attivare l'alimentazione per almeno 2 secondi, (3) spegnere il dispositivo, disconnetterlo dalla tensione di rete e disattivare il cortocircuito. Ripristino completato. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J,  adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22, fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Il dispositivo pu essere messo in funzione utilizzando lo strumento di messa in servizio HubSense versione 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), previa accettazione dei Termini di utilizzo e dell'Informativa sulla privacy. Inventronics GmbH pu interrompere o sospendere l'uso dello strumento di messa in servizio HubSense in qualsiasi momento e per qualsiasi o nessun motivo a sua esclusiva discrezione, anche se l'accesso e l'uso continuano ad essere autorizzati ad altri. La compatibilit con future versioni dello strumento di messa in servizio HubSense non  garantita. Il dispositivo  conforme allo standard Bluetooth mesh v1.0. Pu essere utilizzato anche in una rete Bluetooth mesh di terze parti conforme a questo standard e che supporta i modelli mesh di questo dispositivo; inoltre  compatibile con alcuni tool per la messa in servizio di terze parti che supportano i modelli mesh di questo dispositivo. Per garantire una corretta interoperabilit  necessario verificare in anticipo la compatibilit dei componenti di rete e dei tool per la messa in servizio di terze parti. Per ricevere una lista aggiornata dei modelli supportati per questo dispositivo contattare il supporto (support@hubsense.eu). Inventronics GmbH non si assume alcuna responsabilit per qualsiasi tool di commissionamento di terze parti e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilit e/o sulle prestazioni dei tool di commissionamento. Inventronics GmbH non si assume alcuna responsabilit e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla connectivit dei prodotti Inventronics GmbH OBM con qualsiasi altro prodotto. Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che gli equipaggiamenti radio di tipo OT Wi 15 NFC BL LP, OT Wi 25 NFC BL LP e OT Wi 40 NFC BL LP sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformit europea  disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com. Intervallo di frequenza NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Intervallo di frequenza Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz; Alimentazione max HF output (EIRP) del prodotto: 4 dBm. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com 1) Driver LED compatto con Bluetooth Mesh qualificato per l'installazione indipendente. 2) Alimentazione LED a corrente costante. 3) Preparazione cavo, spingere. 4) Punto t_c . 5) Prodotto in Cina. 6) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 7) Rete. 8) Ingresso. 9) Uscita. 10) Anno. 11) Settimana. 12) Note sulla sicurezza per il montaggio con vite metallica: la distanza tra la vite metallica e i cavi singoli con isolamento deve essere di almeno 2,5 mm. 13) Suggerimento per il montaggio per una buona connessione radio. Integrare il dispositivo in un involucro pu influenzare il campo wireless, in particolare nel caso di superfici di metallo. Di conseguenza il campo wireless va verificato dopo l'integrazione. 14) Non posizionare cavi elettrici o di alimentazione LED entro o vicino all'area. 15) Distanza minima raccomandata dalle parti metalliche. 16) Posizionamento dell'antenna del trasmettitore radio integrato. 17) Frequenza radio. 18) Protocollo wireless. 19) Bluetooth Mesh qualificato. 20) Campo wireless. 21) 10 m campo visivo. 22) Posizione. 23) Tipi di cavi (testati ai sensi di EN 60598-1) 24) A o B

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(E) Indicações de instalação e funcionamento (fuente de alimentación LED integrada): Conecte solo tipo de carga LED. El módulo LED se apaga cuando la tensión de salida está fuera del intervalo de tensión indicado en el driver. Indiciones sobre cableado (véase la fig. A): No conecte las salidas de dos o más unidades. La superficie metálica de la parte inferior del driver LED del OT Wi 40 NFC BL LP 1 cuenta con aislamiento doble frente a la red eléctrica. La superficie metálica también ofrece aislamiento básico de SELV frente a la salida LED. Ajuste de la corriente de salida: mediante programación de software con comunicación de campo cercano (NFC) solo con la red en modo apagado. Para más información sobre comunicación de campo cercano (NFC) consulte Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales 21/22. La longitud total máxima de las líneas 21/22 sin módulo es de 2 m. Restablecimiento de la red Bluetooth: (1) Apague el dispositivo y desconecte de la fuente de alimentación, aplique cortocircuito entre LED+ y LED-; (2) Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y manténgalo encendido durante 2 segundos como mínimo; (3) Apague el dispositivo, desconecte de la fuente de alimentación y elimine el cortocircuito. Restablecimiento finalizado. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2-13 Annex J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22 salvo si se utiliza en áreas donde se realizan tareas de alto riesgo. El dispositivo se puede poner en funcionamiento con la herramienta de puesta en marcha HubSense v.1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), previa aceptación de las Condiciones de uso y la Política de privacidad. Inventronics GmbH no asume responsabilidad por cualquier motivo o sin motivo alguno, a su entera discreción, incluso si sigue permitiendo el acceso y el uso a otros. No se garantiza la compatibilidad con futuras versiones de la herramienta de puesta en marcha HubSense. El dispositivo cumple el estándar Bluetooth Mesh v1.0. También puede utilizarse en redes de malla Bluetooth de otros fabricantes que cumplan este estándar y que admitan los modelos con funcionalidad de malla de este dispositivo, así como con terminadas herramientas de puesta en marcha de otros fabricantes que admitan los modelos de malla de este dispositivo. Para garantizar una correcta interoperabilidad, es preciso verificar de antemano los componentes de red y herramientas de puesta en marcha de otros fabricantes. Póngase en contacto con el departamento de asistencia (support@hubsense.eu) para obtener la lista actualizada de modelos compatibles con este dispositivo. Inventronics GmbH no asuma ninguna responsabilidad por ninguna herramienta de puesta en marcha de otros fabricantes y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la disponibilidad o el rendimiento de dicha herramienta. Inventronics GmbH no asuma ninguna responsabilidad y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la conectividad de los productos Inventronics GmbH QBM con cualquier otro producto. Por la presente, Inventronics GmbH declara que los equipos de radio tipo OT Wi 15 NFC BL LP 1, OT Wi 25 NFC BL LP 1 y OT Wi 40 NFC BL LP 1 cumplen la directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la EU en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com. Rango de frecuencias NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Rango de frecuencias Bluetooth: 2400 – 2483.5 MHz; potencia máxima de salida HF (EIRP) del producto: 4 dBm. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com. 1) Driver de LED compacto con sensor certificado para Bluetooth para instalación independiente. 2) Fuente de alimentación LED con corriente constante. 3) Preparación del cableado, pulsar el botón. 4) Punto t_c. 5) Fabricado en China. 6) La imagen solo es de referencia, la impresión válida se encuentra en el producto. 7) Red. 8) Entrada. 9) Salida. 10) Año. 11) Semana. 12) Nota de seguridad para el montaje con tornillo metálico: La distancia entre el tornillo metálico y los cables simples con aislamiento básico debe ser de 2.5 mm como mínimo. 13) Consejo de instalación para una adecuada conexión por radio. La integración del dispositivo en una carcasa puede afectar al alcance inalámbrico, en particular si la superficie es metálica. Por consiguiente, el alcance inalámbrico necesita verificarse tras la integración. 14) No coloque la tensión de red ni los cables de suministro LED dentro o cerca de esta área. 15) Distancia mínima recomendada con respecto a piezas metálicas. 16) Colocación de la antena de transmisión por radio integrada. 17) Frecuencia de radio. 18) Protocolo inalámbrico. 19) Certificado para bluetooth de conexión a red. 20) Rango inalámbrico. 21) 10m campo visual. 22) Posición. 23) Tipos de cables (comprobados según la norma EN 60598-1) 24) A o B

(P) Informação de instalação e funcionamento (fonte de alimentação LED embutida): Ligue apenas o tipo de carga LED. O desligamento do módulo LED ocorre quando a tensão de saída estiver fora do intervalo de tensão especificada no controlador. Informação sobre ligação dos cabos (fig. A): Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. A superfície de metal na parte inferior do driver de LED do OT Wi 40 NFC BL LP 1 proporciona um isolamento duplo na rede elétrica, e a superfície de metal também proporciona isolamento básico de SELV na saída de LED. Regulação da corrente de saída = via software de programação utilizando Near Field Communication (NFC) – apenas com a tensão de rede desligada. Para NFC (Near Field Communication), consulte Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21/22. Linhas 21/22 máx. 2 m de comprimento total excluindo os módulos. Reinalimentação da rede Bluetooth: (1) Desligue o dispositivo e desconecte a ligação à alimentação, aplique um curto-circuito entre LED+ e o LED-; (2) Ligue o dispositivo à rede e ligue-o por pelo menos 2 segundos; (3) Desligue o dispositivo, desconecte a ligação à alimentação e remova o curto-circuito. Reinalimentação concluída. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2-13 e é adequada para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2-22, exceto nos usados em áreas de tarefas de alto risco. O dispositivo pode ser colocado em funcionamento com a Ferramenta de Colocação em funcionamento HubSense, versão v.1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), sujeita à aceitação positiva dos Termos de Utilização e da Política de Privacidade. A Inventronics GmbH pode concluir ou suspender a utilização da Ferramenta de Colocação em Funcionamento Hub-Sense em qualquer altura, por qualquer motivo, à sua descreção, mesmo que o acesso e a utilização continuem a ser permitidos a outras pessoas. A compatibilidade com versões futuras com a Ferramenta de Colocação em Funcionamento HubSense não é garantida. O dispositivo está em conformidade com o standard Bluetooth mesh v1.0. Ele também pode ser usado numa rede de malha Bluetooth de terceiros, desde que esteja em conformidade com este standard e suporte os modelos de malha deste dispositivo e com certas ferramentas de comissãoamento de terceiros, que suportam os modelos de malha deste dispositivo. Para garantir a interoperabilidade correta, é neces-

sária uma verificação prévia com os componentes de rede de terceiros e a ferramenta de comissãoamento de terceiros. Entre em contacto com o suporte técnico (support@hubsense.eu) para receber a lista de modelos suportados para este dispositivo. A Inventronics GmbH não assume a responsabilidade por qualquer ferramenta de comissãoamento de terceiros e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e/ou desempenho de tal ferramenta de comissãoamento. A Inventronics GmbH não assume a responsabilidade por e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a conectividade dos produtos Inventronics GmbH QBM com nenhum outro produto. Pelo presente, Inventronics GmbH declara que os tipos de equipamento de rádio OT Wi 15 NFC BL LP 1, OT Wi 25 NFC BL LP 1 e OT Wi 40 NFC BL LP 1 cumprem com a Directiva 2014/53/UE. Pode consultar o conteúdo do texto da declaração de conformidade no seguinte endereço de internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frequências NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Gama de frequências Bluetooth: 2400 – 2483.5 MHz; Potência máx. de saída HF (p.e.r.e.) do produto: 4 dBm. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com. 1) Driver de LED compacto de malha Bluetooth qualificada para instalação independente. 2) Alimentação elétrica do LED por corrente constante. 3) Preparação dos Fios. Empurrar. 4) Ponto t_c. 5) Fabricado na China. 6) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto. 7) Linha de alimentação elétrica. 8) Entrada. 9) Saída. 10) Ano. 11) Semana. 12) Aviso de segurança para a montagem com parafusos de metal: A distância entre o parafuso de metal e os fios isolados deve ser de pelo menos 2.5 mm. 13) Sugestão de montagem para uma conectividade de rádio adequada. A integração do dispositivo num invólucro poderá afetar o alcance sem fio, principalmente em caso de superfícies metálicas. Portanto, é necessário verificar o alcance sem fio após a integração. 14) Não coloque nenhuma tensão de rede ou fio de alimentação LED dentro ou perto desta área. 15) Distância mínima recomendada para peças metálicas. 16) Colocação da antena de transmissão por rádio integrada. 17) Frequência de rádio. 18) Protocolo sem fios. 19) Malha Bluetooth qualificada. 20) Alcance sem fios. 21) Linha de visão de 10 m. 22) Posição. 23) Tipos de cabo (testado de acordo com EN 60598-1) 24) A ou B

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (ενοσωματωμένη τροφοδοσία LED): Σύνδεση μόνο του τύπου φόρτισης LED. Η μονάδα LED απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου είναι εκτός του εύρους τάσης που καθορίζεται στον οδηγό του προϊόντος (βλ. σχ. Α). Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Η μεταλλική επιφάνεια στην κάτω πλευρά του οδηγού LED του OT Wi 40 NFC BL LP 1 διαθέτει διπλή μόνωση έναντι της παροχής ρεύματος δικτύου, ενώ η μεταλλική επιφάνεια διαθέτει βασιική μόνωση SELV έναντι της εξόδου LED. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου = μέσω λογισμικού προγραμματισμού με χρήση Επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC), ανατρέξτε σε www.inventronics-light.com. Η μονάδα υπαίτιται για τον έλεγχο της ακροδεκτικής 21/22 συνδέσεων με τροφοδοσία ρεύματος. Γραμμές 21/22 2 μέτρα μέγ. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες Επαπαιφωρή δικτύου Bluetooth: (1) Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο, δημιουργήστε βραχυκύκλωμα μεταξύ LED+ και LED-; (2) συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο και ενεργοποιήστε την για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, (3) απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το δίκτυο και διακόψτε το βραχυκύκλωμα. Η επαπαιφωρή είναι ολοκληρωμένη. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης: Αυτή η πηγή ενέργειας LED πληροί τα απαιτούμενα της EN 61347-2-13 Παράρτημα J και, κατάλληλη για προϊόντα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22, με την εξαίρεση όλων χρησιμοποιοούνται σε περιοχές εργασιών υψηλών κινδύνων. Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χρησιμοποιώντας το εργαλείο θέσης σε λειτουργία HubSense έκδοσης 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου. Η Inventronics GmbH μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη χρήση του Εργαλείου θέσης σε λειτουργία HubSense οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ακόμη και εάν συνεχίζει να επιτρέπει τη πρόσβαση και τη χρήση σε άλλους. Η συμβατότητα με μελλοντικές εκδόσεις του εργαλείου θέσης σε λειτουργία HubSense δεν είναι εγγυημένη. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προτύπου v.1 για δίκτυα πλέγματος Bluetooth. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα πλέγματος Bluetooth άλλου κατασκευαστή, τα οποία συμμορφώνονται με αυτό το πρότυπο και υποστηρίζουν τα μοντέλα πλέγματος αυτής της συσκευής, αλλά και συγκεκριμένα εργαλεία αυτής της συσκευής που κατασκευάζονται για υποστήριξη των μοντέλων πλέγματος αυτής της συσκευής. Το καλώδιο να διασφαλιστεί η σωστή διαλεκτρονική, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων έλεγχος με στοιχεία δικτύου άλλου κατασκευαστή και με τα εργαλεία έναρξης λειτουργίας άλλου κατασκευαστή. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη (support@hubsense.eu) για να παραλάβετε τον κατάλογο των μοντέλων αυτής της συσκευής που υποστηρίζονται. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για το εργαλείο έναρξης λειτουργίας άλλου κατασκευαστή και δεν κάνει δήλωση για την υποστήριξη των προϊόντων που υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή. Η απόδοση ενός τέτοιου εργαλείου έναρξης λειτουργίας. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν προβαίνει σε καμία δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη συνδεσιμότητα των προϊόντων της Inventronics GmbH QBM με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα. Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοφωνικοί εξοπλισμοί τύπου OT Wi 15 NFC BL LP 1, OT Wi 25 NFC BL LP 1 και OT Wi 40 NFC BL LP 1 είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Εύρος συχνότητας NFC: 13 553 – 13 567 kHz. Εύρος συχνότητας Bluetooth: 2400 – 2483.5 MHz, Μέγιστη έξοδος HF (EIRP) του προϊόντος: 4 dBm. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com. 1) Κατάλληλο πλέγμα Bluetooth οδηγού LED για ανεξάρτητη τοποθέτηση. 2) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED. 3) Προετοιμασία καλωδίου. Στρώστε προς τα κάτω. 4) Σημείο δοκιμής t_c. 5) Χώρα προέλευσης Κίνας. 6) Η εκδό είναι ενδεικτική. Η εγγραφή εκτύπωσης είναι στο προϊόν. 7) Παράρτημα Κινητό. 8) Έξοδος. 9) Έξοδος. 10) Έτος. 11) Εξόδο. 12) Σημείωση ασφαλείας για στερεώματα με μεταβλητή βίδα: Η απόσταση από το μέσο στη μεταλλική βίδα και τα μονωμένα μόνο καλώδια πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 mm. 13) Συμβουλή στρίψινης για τη σωστή ραδιοφωνική σύνδεση. Ο εγκατάστατος της συσκευής ενδέχεται να επηρεάσει την εμβέλεια του ασύρματου δικτύου, ιδιαίτερα λόγω των μεταλλικών επιφανειών. Επομένως, η εμβέλεια του ασύρματου δικτύου πρέπει να ελεγχθεί μετά τον εγκαταστάση. 14) Μην τοποθετείτε τμήτα δικτύου ή καλώδια τροφοδοσίας LED μέσα ή κοντά σε αυτή την περιοχή. 15) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών. 16) Τοποθέτηση αντένας μετάδοσης. 17) Ραδιοσυχνότητα. 18) Ραδιοκύκλωμα. 19) Πρωτόκολλο ασύρματης λειτουργίας. 20) Ειδικό πλέγμα Bluetooth. 20) Εύρος ασύρματης λειτουργίας. 21) Οπτικό πεδίο 10m. 22) Όψη. 23) Τύποι καλωδίων (δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1) 24) Α ή Β

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies (ingebouwd ledvoeding): Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. De led-module zal worden uitgeschakeld wanneer de uitgangsspanning buiten het spanningsbereik op de driver valt. Informatie over bedrading (zie fig. A): Sluit niet de uitgangen van twee of meer units aan. Het metalen oppervlak aan de onderkant van de led-driver OT Wi 40 NFC BL LP I is dubbel geïsoleerd tegen netsaansluiting; het metalen oppervlak heeft ook een SELV-basis-isolatie tegen led-output. Aanpassing uitgangsstroom = via programmeersoftware met NFC (Near Field Communication) en alleen als de netstroom is uitgeschakeld. Voor meer informatie over Near-Field Communication (NFC) kunt u Toner4TRONIC raadplegen: www.inventronics-light.com/t4t. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21/22. Leidingen 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Reset Bluetooth-netwerk: (1) Schakel het apparaat uit en koppel het los van de netstroom, maak kortsluiting tussen led+ en led-, (2) sluit het apparaat aan op de netstroom en schakel het in voor minimaal 2 seconden, (3) schakel het apparaat uit, koppel het los van de netstroom en verwijder de kortsluiting. Reset voltooid. Noodverlichting: Deze led-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22 met uitzondering van armaturen die worden gebruikt in zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Het apparaat kan in gebruik worden genomen met behulp van de HubSense versie 1.30.1 inbedrijfstellingstool (<https://platform.hubsense.eu>), op voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vooraf worden geaccepteerd. Inventronics GmbH kan het gebruik van de HubSense-inbedrijfstellingstool op elk gewenst moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken beëindigen of opschorten, zelfs als de toegang en het gebruik aan anderen wordt toegestaan. Het is niet gegarandeerd dat het apparaat compatibel zal zijn met toekomstige versies van de HubSense-inbedrijfstellingstool. Het apparaat voldoet aan Bluetooth mesh-standaard v1.0. Het kan ook worden gebruikt in een Bluetooth mesh-netwerk van een derde partij dat voldoet aan deze standaard en de meshmodellen van dit apparaat ondersteunt, en met bepaalde inbedrijfstellingstools van derde partijen die de meshmodellen van dit apparaat ondersteunen. Om correcte interoperabiliteit te garanderen is er vooraf een verificatie met de netwerkcomponenten en inbedrijfstellingstool van de derde partij nodig. Neem contact op met support (support@hubsense.eu) voor de actuele lijst met ondersteunde modellen voor dit apparaat. Inventronics GmbH is niet aansprakelijk voor de inbedrijfstellingstool van een derde partij en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de beschikbaarheid en/of de werking van de inbedrijfstellingstool. Inventronics GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de connectiviteit van de QBM-producten van Inventronics GmbH met andere producten. Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I en OT Wi 40 NFC BL LP I aan Richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com. NFC-frequentiebereik: 13.553 - 13.567 kHz; Bluetooth-frequentiebereik: 2400 - 2483.5 MHz; Maximale HF-uitgangsvermogen (EIRP) van het product: 4 dBm. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com | Geceftificeerde Bluetooth mesh compacte led-driver voor onafhankelijke installatie. 2) Constante stroom LED voeding. 3) Kabelvoorbereiding, inductie, 4) t_{cp}-punt. 5) Geproduceerd in China. 6) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product. 7) Net. 8) Ingang. 9) Uitgang. 10) Jaar. 11) Week. 12) Veiligheidsaanzwijzing voor montage met metalen schroef: De afstand tussen de metalen schroef en de geïsoleerde enkele draden moet ten minste 2,5 mm bedragen. 13) Montagesuggestie voor de juiste radioverbinding. Door het apparaat in een behuizing te integreren kan het draadloze bereik worden aangetast vooral door metalen oppervlakken. Daarom dient het draadloze bereik na integratie geïncalibreerd te worden. 14) Plaats geen netspanning of LED-spanningskabels binnen of dichtbij dit gebied. 15) Aanbevolen minimale afstand tot de metalen onderdelen. 16) Plaatsing van geleitgreedde radiozenderantenne. 17) Radiofrequentie. 18) Draadloos protocol. 19) Geceftificeerde Bluetooth Mesh. 20) Draadloos bereik. 21) 10 m gezichtsveld. 22) Positie. 23) Kabeltypes (getest volgens EN 60598-1) 24) A of B

(S) Installations- och bruksinformation (inbyggd strömkälla med LED): Anslut endast LED-lampor. LED-modulen kommer att stängas av när utspänningen är utanför det spänningsintervall som anges på drivruten. Inkopplingsinformation (se fig. A): Koppla inte ihop kontakterna från två eller fler enheter. Metallplattan på LED-drivruten på undersidan av OT Wi 40 NFC BL LP I är dubbelsolerad mot huvudledningarna. Metallplattan är även grundläggande SELV-isolerad mot LED-utgång. Justering av utgående ström = via programmeringsmjukvara med närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) med nätläge inaktiverat. Gå till Toner4TRONIC, www.inventronics-light.com/t4t, om du vill använda närfältskommunikation. Enheten går sönder om nätröströmen ansluts till kontakterna 21/22. Den maximala totala längden på ledningarna 21/22 är 2 m utan moduler. Återställning av Bluetooth-nätverk: (1) Stäng av enheten och koppla från elnätet, kortslut led+ och led-, (2) anslut enheten till elnätet och slå på den i minst 2 sekunder, (3) stäng av enheten, koppla från elnätet och ta bort kortslutningen. Återställning slutförd. Nödbelysning: Denna LED-strömförsörjning uppfyller SS-EN 61347-2-13 bilaga J och är lämplig för nödbelysningsarmaturer enligt SS-EN 60598-2-22, exklusive de som används i arbetsområdena förknippade med stora risker. Enheten kan tas i drift med hjälp av HubSense Commissioning Tool, version 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), med förbehåll för föregående samtycke till användning av villkoren och integritetspolicy. Inventronics GmbH kan när som helst avsluta eller avbryta användningen av HubSense Commissioning Tool oavsett anledning och efter eget gottfinnande, även om åtkomst och användning fortsätter att tillåtas för andra. Kompatibilitet med framtida versioner av HubSense driftsättningsverktyg kan inte garanteras. Enheten uppfyller kraven för version 1.0 av Bluetooth

Mesh-standarden. Den kan även användas i Bluetooth Mesh-nätverk från tredje part som uppfyller denna standard och som stöder Mesh-modellerna för den här enheten, samt med vissa verktyg från tredje part som stöder Mesh-modellerna för den här enheten. För att säkerställa korrekt driftskompatibilitet krävs en verifiering i förväg med nätverkskomponenterna samt driftsättningsverktyget från tredje part. Kontakta supporten (support@hubsense.eu) för att få den kompletta listan över modeller som stöds för den här enheten. Inventronics GmbH tar inget ansvar för driftsättningsverktygen från tredje part och gör inga utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, om tillgängligheten och/eller resultaten för ett sådant driftsättningsverktyg. Inventronics GmbH tar inget ansvar för och gör inga utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, om möjligheten att ansluta Inventronics GmbH QBM-produkter till andra produkter. Härmend ingår Inventronics GmbH att radiostrukturer av typen OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I och OT Wi 40 NFC BL LP I överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com. Frekvensomfång för närfältskommunikation: 13 553 - 13 567 kHz; Bluetooth-frekvensomfång: 2400 - 2483.5 MHz; Maximal HF-ut effekt (EIRP) för produkten: 4 dBm. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com | 1) Qualified Bluetooth Mesh LED-drivern i kompaktutformning för fristående installation. 2) Konstanström LED-strömförsörjning. 3) Ledningsförberedelse. Tryck in, 4) t_{cp}-punkt. 5) Tillverkad i Kina. 6) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten. 7) kraftnät. 8) Ineffekt. 9) utgång. 10) år. 11) vecka. 12) Säkerhetsanvisning för montering med metallskruv: Avståndet mellan metallskruven och de isolerade enkeldrådarna måste vara minst 2,5 mm. 13) Monteringstips för korrekt radioanslutning. Genom att integrera enheten i ett hölje kan den trådlösa räckvidden påverkas, i synnerhet av metalltytor. På grund av detta måste den trådlösa räckvidden verifieras efter integreringen. 14) Placera inga nätspänningar eller LED-kablar i eller i närheten av det här området. 15) Rekommenderat minimalt avstånd till metalldelar. 16) Placering av inbyggd radioöverföringsantenn. 17) Radiofrekvens. 18) Trådlöst protokoll. 19) Kvalificerad Bluetooth-nät. 20) Trådlös räckvidd. 21) 10 m synligt. 22) Position. 23) Kabeltyper (testade i enl. med EN 60598-1) 24) A eller B

(FIN) Asennus- ja käyttöohjeet (sisäinrakennettu LED-virtalähde): Kytke ainoastaan LED-kuormitusyttyyn. LED-moduuli kytkeytyy pois päältä, kun lähtöjännite on ohjaimessa määritetty jänniteläueen ulkopuolella. Kytkentätiedot (katso kaavio A): Älä kytke kaiken tai useamman yksikön lähtöjä toisiinsa. LED-ohjaimen metallipinta OT Wi 40 NFC BL LP I -radiolaiteellaan aluella on kaksoisistetty verkkovirtaa vastaan. Metallinen pinta on samoin SELV-peruseristetty LED-lähtövirtaa vastaan. Lähtövirran säätö = ohjelmiston ohjelmoinnin kautta käyttämällä lähikenttäviestintä (NFC) vain silloin, kun sähköverkossa ei ole virtaa. Jos käytät NFC-tekniikkaa (Near Field Communication), katso ohjeet Toner4TRONIC-ohjelmistosta: www.inventronics-light.com/t4t. Yksikön vahingoittuu jos kytkentämäärä 21/22 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/22 maks. 2 m kokonaispituus. Bluetooth-verkon nollaus: (1) Katkaise laitteesta virta, irrota pistotulppa pistotulppasiasta ja muodosta oikosulku LED+ ja LED-näppien välillä. (2) Kytke laite verkkovirtaan ja kytke virta vähintään kahden sekunnin ajaksi. (3) Katkaise laitteesta virta, irrota pistotulppa pistotulppasiasta ja poista oikosulku. Nollaus on valmis. Turvavalistus: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13 -standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavalistussuunnitelmiin EN 60598-2-22 -standardin mukaisesti lukuun ottamatta riskialtuita työalueita. Laitte voidaan ottaa käyttöön HubSense-käyttöönottokäytöllä, versio 1.30.1, (<https://platform.hubsense.eu>), joka edellyttää ensin käyttöohjeen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä. Inventronics GmbH voi lopettaa tai keskeyttää HubSense-käyttöönottokäytön kulloinkin milloin tahansa ja mistä tahansa syyistä oman harkintansa mukaan, vaikka käyttö sallittaisiin edelleen muille. Yhteensopivuutta tuleviin HubSense-käyttöönottokäytöihin vakuutamme ei taata. Laitte on Bluetooth 1.0 -yhteystandardin mukainen. Laitetta voi käyttää standardin mukaisessa kolmannen osapuolen Bluetooth-yhteysverkoissa ja joidenkin kolmannen osapuolen käyttöönottokäytöjen kanssa, jotka tukevat laitteen yhteysmallia. Tarkistamalla etukäteen kolmannen osapuolen verkot osat ja käyttöönottokäytöjä valmistetaan niiden käytettävyyden laitteen kanssa. Osa yhteyttä tukeen (support@hubsense.eu) ajankohtaisista luetteloista varten tämän laitteen tukemista malleista. Inventronics GmbH ei ole vastuussa kolmannen osapuolen käyttöönottokäytöstä eikä anna mitään takeita käyttöönottokäytöjen saatavuudesta tai toiminnasta. Inventronics GmbH ei ole vastuussa tai anna mitään takeita Inventronics GmbH QBM -tuotteiden yhdistettävyydestä muihin tuotteisiin. Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitteet OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I ja OT Wi 40 NFC BL LP I ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkko-osoitteesta www.inventronicsglobal.com. NFC-taajuusalue: 13 553 - 13 567 kHz Bluetooth-taajuusalue: 2400 - 2483.5 MHz Tuoteen suurin HF-lähtöteho (EIRP): 4 dBm. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com | 1) Hyväksytty Bluetooth-yhteydellä varustettu kompakti LED-ohjain erillistä asennusta varten. 2) Tasavirta lähtöteho led-moduuleille. 3) Joidenvalmistelu. Työnä sisäin. 4) t_{cp}-piste. 5) Valmistettu Kiinassa. 6) kuva on vain viitteellinen, tuoteeseen painettu on pätevä. 7) sähköverko. 8) tulo. 9) lähtö. 10) vuosi. 11) viikko. 12) Turvallisuushuomautus koskien metalliruuvien kiinnittämistä: Metalliruuvia ja yksittäisten eristettyjen johtojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 2,5 mm. 13) Asennusohje hyvää radiohyöttyä varten. Laitteen kiinnittämisen kotolevo on vakuuttaa langattoman yhteyden kantaan erityisesti metallipinnalla. Tästä johtuen langattoman yhteyden kantaan on tarkistettava kiinnittämisen jälkeen. 14) Älä sijoita verkkoajoneuttia tai LED-valojen syytöjyitä tälle alueelle tai sen lähelle. 15) Suositeltu minimietäisyys metallisiin kaapeleihin. 16) Integroidun radiolähtöantennin sijainti. 17) Radioajoneuvo. 18) Langaton protokolla. 19) Hyväksytty Bluetooth-valmius. 20) Langaton kanta. 21) 10 m:n näköyhteys. 22) Asento. 23) Kaapelityypit (testattu standardin EN 60598-1 mukaisesti) 24) A tai B

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(N) Installations- og driftsinformasjon (innebygget LED-strømforsyning): Koble kun til LED-belastningstypen. LED-modulen blir slått av når utgangsspenningen er utenfor spenningsområdet som er angitt på driveren. Kablingsinformasjon (se fig. A): Ikke koble sammen utganger for to eller flere enheter. Metalloverflaten på LED-driversens underside på OT Wi 40 NFC BL LP i er dobbeltisoleret mot nettdrift, metalloverflaten er også SELV grunnleggende isolert mot LED-utgang. Justering av utgangsstrøm = via programvareprogrammering ved bruk av nærfeltskommunikasjon (NFC) kun når strømmen er slått av. For nærfeltskommunikasjon (NFC): Se Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Enheten er permanent skruet fast hvis strømmetilknytning brukes til terminalene 21/22. Ledningene 21/22 maks. 2 m full lengde ekskl. moduler. Tilbakestilling av Bluetooth-nettverk: (1) Slå av enheten og koble fra strømmetilknytning. Koble LED+ fra LED-. (2) Koble enheten til strømmetilknytning, og slå den på i minst 2 sekunder. (3) Slå av enheten, koble fra strømmetilknytning og koble LED+ til LED- på nytt. Tilbakestilling fullført. Nodlys: Denne LED-strømforsyningen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for nodlysarmaturer iht. EN 60598-2-22 med unntak av de som blir brukt i høyrisikoområder. Enheten kan settes i drift ved hjelp av igangsettingsverktøyet HubSense versjon 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), underlagt forhåndsgodkjenning av vilkårene for bruk og retningsskjemaet for personvern. Inventronics GmbH kan avslutte eller avbryte bruken av HubSense-igangsettingsverktøyet når som helst, uansett grunn eller uten grunn, etter eget skjønn, selv om tilgang og bruk fortsetter å være tillatt for andre. Kompatibilitet for fremtidige versjoner av HubSense-igangsettingsverktøyet garanteres ikke. Enheten er i samsvar med Bluetooth Mesh-standard v1.0. Den kan også brukes i tredjeparters Bluetooth Mesh-nettverk som er i samsvar med denne standarden og som støtter denne enhets Mesh-modeller, og med visse tredjeparters provisjonsverktøy som støtter denne enhets Mesh-modeller. For å sikre korrekt samspillsveie er en bekreftelse med tredjeparters nettverkskomponenter og tredjeparters igangsettingsverktøy nødvendig på forhånd. Ta kontakt med support (support@hubsense.eu) for å motta den faktiske listen over støttede modeller for denne enheten. Inventronics GmbH er ikke ansvarlig for tredjeparters igangsettingsverktøy, og gir ingen erklæringer, hverken uttrykkelige eller underforståtte, om tilkoblingsevnen til Inventronics GmbH QBM-produkter med andre produkter. Inventronics GmbH erklærer herved at radioustyringsstypene OT Wi 15 NFC BL LP i, OT Wi 25 NFC BL LP i og OT Wi 40 NFC BL LP i er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Helse teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronicsglobal.com. NFC-frekvensområde: 13 553-13 567 kHz; Bluetooth-frekvensområde: 2400-2483,5 MHz; Maks. HF-utgangseffekt (EIRP) for produktet: 4 dBm. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com 1) Kompakt LED driver av kvalifisert Bluetooth Mesh-typen til uafhængig installasjon. 2) Konstant strøm LED strømforsyning. 3) Forberedelse af ledning. Tryk ind. 4) t-punkt. 5) Fremstillet i Kina. 6) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt. 7) Netstrøm. 8) Input. 9) Output. 10) Ar. 11) Uke. 12) Sikkerhetsmærkning vedrørende monteringen med metallskrue: Afstanden mellem metallskruen og de isolerede enkelttråde skal være mindst 2,5 mm. 13) Monteringsstift til korrekt radioforbindelse. Hvis enheden interagerer i et hus, kan det påvirke den trådløse rækkevidde – især med metaloverflader. Derfor skal den trådløse rækkevidde efterprøves efter integration. 14) Placer ikke nogen spænding eller LED-forsyningskabel inden for eller nær ved dette område. 15) Anbefalt minimumsafstand til metaldele. 16) Placering af integreret radiosenderantenne. 17) Radiofrekvens. 18) Trådløs protokol. 19) Kvalificeret Bluetooth Mesh. 20) Trådløs rækkevidde. 21) 10 m synsfelt. 22) Position. 23) Kabeltyper (testet i h.t. EN 60598-1) 24) A eller B

(CK) Installations- og driftsoplysninger (indbygget LED-strømforsyning): Tilslut kun LED-belastningssystem. LED-modulet skaleres, når utgangsspændingen ligger uden for det spændingsområde, der er anført på driveren. Anvisninger for ledningsføring (se fig. A): Forbind ikke udgange fra to eller flere enheder. Metaloverfladen på LED-driversens underside på OT Wi 40 NFC BL LP i er dobbeltisoleret mod netstrøm. Desuden er metaloverfladen basis SELV-isoleret mod LED-output. Justering af udgangsstrøm = via programmeringssoftware ved hjælp af nærfeltskommunikation (NFC) og kun ved frakoblet netstrøm. For flere oplysninger om nærfeltskommunikation (NFC) henvises til Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Enheden skades permanent, hvis netstrømmen tilsluts klemmerne 21/22. Linjerne 21/22 maks. 2 m fuld længde eksklusive moduler. Nullstilling af Bluetooth-netværk: (1) Sluk enheden, og afbryd netstrømmen, påfør kortslutning mellem LED+ og LED-. (2) tilslut enheden til nettet, og tænd i mindst 2 sekunder, (3) sluk enheden, afbryd netstrømmen, og fjern kortslutningen. Nullstilling gennemført. Nodbelysning: Nodbelysning: Denne LED-strømforsyning opfylder bilag J af EN 61347-2-13 og er velegnet til nodbelysningsarmaturer i henhold til EN 60598-2-22 med undtagelse af armaturer, der bruges på steder med højrisikooptag. Enheden kan sættes i drift ved hjælp af HubSense Commissioning Tool version 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) med forbehold for forudgående accept af brugsvilkårene og politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Inventronics GmbH kan når som helst og af en hvilken som helst årsag eller uden årsag udfase eller midlertidigt standse bruken af HubSense Commissioning Tool efter eget skøn, selv hvis andre fortsat har adgang til og kan bruge værktøjet. Kompatibilitet med fremtidige versioner af HubSense Commissioning Tool garanteres ikke. Enheden overholder Bluetooth Mesh Standard v1.0. Den kan også bruges i Bluetooth Mesh-netværk fra en tredjepart, som overholder denne standard, og som understøtter denne enheds Mesh-modeller, og med visse driftsindsættelsesværktøjer fra en tredjepart, som understøtter denne enheds Mesh-modeller. For at sikre korrekt indbyrdes funktionsdygtighed er det nødvendigt på forhånd at efterprøve netværkskomponenterne fra en tredjepart og driftsindsættelsesværktøjet fra en tredjepart. Kontakt support (support@hubsense.eu) for at modtage den

aktuelle liste over understøttede modeller til denne enhed. Inventronics GmbH påtager sig intet ansvar for driftsindsættelsesværktøjer fra en tredjepart og fremsætter ingen erklæringer, hverken uttrykkelige eller underforståtte, om tilgængelighed og/eller udførelse af sådanne driftsindsættelsesværktøjer. Inventronics GmbH påtager sig intet ansvar for og fremsætter ingen erklæringer, hverken uttrykkelige eller underforståtte, om mulighederne for tilslutning af Inventronics GmbH QBM-produkter til andre produkter. Inventronics GmbH erklærer herved, at radioustyringsstypen OT Wi 15 NFC BL LP i, OT Wi 25 NFC BL LP i og OT Wi 40 NFC BL LP i overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetside: www.inventronicsglobal.com. NFC-frekvensområde: 13.553-13.567 kHz; Bluetooth-frekvensområde: 2400-2483,5 MHz; Maks. HF-udgangseffekt (EIRP) for produktet: 4 dBm. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com 1) Kompakt LED driver af kvalificeret Bluetooth Mesh-typen til uafhængig installasjon. 2) Konstant strøm LED strømforsyning. 3) Forberedelse af ledning. Tryk ind. 4) t-punkt. 5) Fremstillet i Kina. 6) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produkt. 7) Netstrøm. 8) Input. 9) Output. 10) Ar. 11) Uke. 12) Sikkerhedsmærkning vedrørende monteringen med metallskrue: Afstanden mellem metallskruen og de isolerede enkelttråde skal være mindst 2,5 mm. 13) Monteringsstift til korrekt radioforbindelse. Hvis enheden interagerer i et hus, kan det påvirke den trådløse rækkevidde – især med metaloverflader. Derfor skal den trådløse rækkevidde efterprøves efter integration. 14) Placer ikke nogen spænding eller LED-forsyningskabel inden for eller nær ved dette område. 15) Anbefalt minimumsafstand til metaldele. 16) Placering af integreret radiosenderantenne. 17) Radiofrekvens. 18) Trådløs protokol. 19) Kvalificeret Bluetooth Mesh. 20) Trådløs rækkevidde. 21) 10 m synsfelt. 22) Position. 23) Kabeltyper (testet i h.t. EN 60598-1) 24) A eller B

(CZ) Informace k instalaci a provozu (vestavěný napájecí zdroj pro LED): Připojte výhradně LED zátežového typu. Modul LED se vypne, když je vystaven napětí mimo rozsah napětí udaného vodičem. Informace k zapojení (viz obr. A): Nespojujte výstupy dvou nebo více vodičů. Kovový povrch na spodní straně ovládací LED OT Wi 40 NFC BL LP i má dvojíto izolaci proti špi, kovový povrch má také základní izolaci SELV proti výstupu LED. Nastavení výstupního proudu = prostřednictvím programovacího softwaru s využitím technologie Near Field Communication (NFC) pouze v režimu vypnutého síťového napájení. Informace o technologii NFC (Near Field Communication) naleznete na stránkách Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21/22 připojeno síťové napětí. Vedení 21/22 max. 2 m plná délka bez modulu. Resetování státi Bluetooth: (1) Vypněte zařízení a odpojte jej od síťového napájení, zkratujte LED+ a LED-. (2) připojte zařízení k síťovému napájení a zapněte jej alespoň na 2 sekundy, (3) vypněte zařízení, odpojte jej od síťového napájení a odstraňte zkrat. Resetování je hotové. Bezpečnostní osvětlení: Tento zdroj napájení pro LED je v souladu s přílohou J normy ČSN EN 61347-2-13 a je vhodný pro bezpečnostní osvětlení podle normy ČSN EN 60598-2-22 kromě těch, které se používají v oblastech s vysokým rizikem. Zařízení lze uvést do provozu pomocí nástroje HubSense Commissioning Tool verze 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) za předpokladu předchozího souhlasu s podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Inventronics GmbH může kdykoli z jakéhokoli důvodu dle svého vlastního uvážení ukončit nebo pozastavit používání nástroje HubSense Commissioning Tool, i když je přístup k němu a jeho používání nadále umožněno ostatním. Kompatibilita s budoucími verzemi nástroje HubSense Commissioning Tool není záručena. Zařízení vyhovuje standardu Bluetooth mesh verze 1.0. Lze je také používat v síti Bluetooth mesh třetí strany, pokud vyhovuje tomuto standardu a podporuje modely síťového propojení mesh tohoto zařízení, a dále s některými nástroji pro uvádění do provozu od třetí strany, které podporují modely síťového propojení mesh tohoto zařízení. Pro zajištění správné interoperability je nutné předem provést ověření se síťovými komponentami třetí strany a s nástrojem pro uvádění do provozu od třetí strany. Aktuální seznam podporovaných modelů pro toto zařízení vám poskytne oddělení podpory (support@hubsense.eu). Společnost Inventronics GmbH nenese žádnou odpovědnost za nástroj pro uvádění do provozu od třetí strany a neposkytuje žádná prohlášení, explicitní ani implicitní, o dostupnosti a/nebo výkonu takového nástroje pro uvádění do provozu. Společnost Inventronics GmbH nenese žádnou odpovědnost za propojení výrobků Inventronics GmbH QBM s jinými výrobky a neposkytuje žádná výslovná ani implicitní prohlášení o tomto propojení. Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součásti typu OT Wi 15 NFC BL LP i, OT Wi 25 NFC BL LP i a OT Wi 40 NFC BL LP i jsou v souladu se směrnici 2014/53/EU. Plně znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com. Frekvenční rozsah RF: 13 553 – 13 567 kHz; frekvenční rozsah Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz; Max. HF výstupní výkon (EIRP) produktu: 4 dBm. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com 1) Stanovený kompaktní zdroj LED Bluetooth mesh pro nezávislou instalaci. 2) Napájení LED konstantním proudem. 3) Příprava vodiče. Svkra s prvérovým kontaktem. 4) bod měření teploty t_c. 5) Výrobeno v Číně. 6) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku. 7) síťový přívod. 8) vstup. 9) výstup. 10) rok. 11) týden. 12) Bezpečnostní upozornění pro montáž pomocí kovového šroubu: Vzdálenost mezi kovovým šroubem a izolováním jednotlivými vodiči musí být nejméně 2,5 mm. 13) montážní tip pro zajištění správné bezdrátové komunikace. Pokud zařízení uzavřete do pouzdra, může to mít vliv na dosah bezdrátového signálu, zejména kvůli kovovým povrchům. Po uzavření do pouzdra proto ověřte dosah bezdrátového signálu. 14) do tohoto prostoru dle do jeho blízkosti neumísťujte žádné síťové napájecí vodiče nebo vodiče pro napájení LED. 15) doporučená minimální vzdálenost od kovových povrchů. 16) umístění integrované antény rádiového vysílání. 17) rádiová frekvence. 18) bezdrátový protokol. 19) Bluetooth Mesh. 20) bezdrátový rozsah. 21) 10 m optického dosahu. 22) Pozice. 23) Typy kabelů (testované podle EN 60598-1) 24) A nebo B

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(RU) Информация по монтажу и использованию (встроенный источник электропитания LED): Подключайте только тип нагрузки LED. Светодиодный модуль выключится, когда выходное напряжение выйдет за пределы диапазона, указанного на драйвере. Информация о подключении (см. рис. А): Не соединяйте выходы двух или более устройств. Защита металлической поверхности на нижней части светодиодного драйвера устройства OT Wi 40 NFC BL LP 1 относительно сети обеспечивается двойной изоляцией, относительно выхода светодиодного модуля — базовой SELV-изоляцией. Выходной ток регулируется с помощью программного обеспечения для программирования через NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) только в режиме отключенного сетевого питания. Если требуется NFC, воспользуйтесь программой Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21/22. Выходы 21/22 макс. общая длина — 2м, искл. модуль. Сброс сети Bluetooth: (1) выключите устройство и отсоедините его от сети, выполните короткое замыкание между LED + и LED-, (2) подключите устройство к сети и включите питание не менее чем на 2 секунды, (3) выключите устройство, отсоедините от сети и устранили короткое замыкание. Сброс выполнен. Аварийное освещение: Данный источник электропитания LED соответствует стандарту EN 61347-2-13, дополнение J, и подходит для установки аварийного освещения по стандарту EN 60598-2-22, кроме устройств, используемых в зонах повышенной опасности. Устройство может быть введено в эксплуатацию с помощью инструмента ввода в эксплуатацию HubSense версии 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) при условии предварительного согласия с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Inventronics GmbH может прекратить или приостановить использование инструмента ввода в эксплуатацию HubSense в любое время и по любой причине или без причины по своему усмотрению, даже если доступ и использование по-прежнему разрешены другим пользователям. Совместимость с будущими версиями инструмента ввода в эксплуатацию HubSense не гарантируется. Устройство соответствует стандарту mesh-сети Bluetooth версии 1.0. Это устройство также можно использовать в сторонней mesh-сети Bluetooth, соответствующей этому стандарту и поддерживающей mesh-модели устройства, и с определенными сторонними инструментами ввода в эксплуатацию, которые поддерживают mesh-модели этого устройства. Чтобы обеспечить правильную функциональную совместимость, необходимо заранее проверить взаимодействие устройства со сторонними сетевыми компонентами и инструментом ввода в эксплуатацию. Текущий список поддерживаемых моделей для этого устройства можно получить, обратившись по адресу ал. почты support@hubsense.eu. Inventronics GmbH не несет ответственности за какой-либо сторонний инструмент ввода в эксплуатацию и не делает никаких явных или подразумеваемых заявлений о доступности и (либо) рабочих характеристиках такого инструмента. Inventronics GmbH не несет ответственности и не делает никаких явных или подразумеваемых заявлений относительно возможности подключения QBM-продуктов Inventronics GmbH к любым другим продуктам. Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиоборудования OT Wi 15 NFC BL LP 1, OT Wi 25 NFC BL LP 1 и OT Wi 40 NFC BL LP 1 соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronicsglobal.com. Диапазон частот NFC: 13 553-13 567 кГц; Диапазон частот Bluetooth: 2400-2483.5 МГц; Макс. выход (ЭИИМ) продукта: 4 дБм. Техническая поддержка: www.inventronics-light.com/1 Допущенный к эксплуатации компактный светодиодный драйвер с Bluetooth Mesh для установки отдельно. 2) Питание светодиодов постоянным током. 3) Подготовка провода. вставка нажатием. 4) датчик контроля температурного режима. 5) Сделано в Китае. 6) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте. 7) электросеть. 8) вход. 9) выход. 10) год. 11) неделя. 12) Применение о безопасности при установке с помощью металлического винта: расстояние между металлическим винтом и изолированными одиночными проводами должно составлять не менее 2,5 мм. 13) Советы по проведению монтажа, которые помогут установить качественную радиосвязь. При встраивании устройства в корпус может уменьшаться радиус действия беспроводной связи. В частности, его могут сокращать металлические поверхности. Следовательно, после встраивания нужно проверить радиус действия беспроводной связи. 14) Не прокладываете внутри или рядом с этой областью силовые кабели или провода, используемые для подачи питания на светодиоды. 15) Рекомендуемое минимальное расстояние до металлических изделий. 16) Расположение встроенной антенны радиопередатчика. 17) радиочастота. 18) беспроводной протокол. 19) допущенный к эксплуатации узел Bluetooth Mesh. 20) радиус действия беспроводной сети. 21) зона прямой видимости: 10 м. 22) Положение. 23) Типы кабеля (протестированы согласно стандарту EN 60598-1) 24) А или В

(KZ) Ақпаратты орнату және қолдану туралы ақпарат (енгізілген жарық диодтың қуат көзі): Жер жарық диодының жүктеме түріне қосау арналған. Шығыс кернеу драйверде берілген кернеу диапазонынан тыс болғанда, жарық диодының модулі өшіп қалады. Сымдар жүйесі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз): Екі не одан артық қосымша шығыстарын қоспаңыз. Жарықдиодты драйвердің төменгі жағындағы металл бет желіден және OT Wi 40 NFC BL LP 1 интерфейсінен қорғайтын қосарлы оқшаулау жүйесінен тұрады, сонымен қатар жарықдиод шығысынан қорғайтын SELV негізгі оқшаулау жүйесіне ие. Шығыс тоғын реттеу жақын егер байланысын (NFC) пайдаланып, бағдарламалық жасақтаманы арқылы желінің үлгілеріне режимінде ғана іске асады. Жақын егер байланысы (NFC) туралы қосымша ақпаратты Tuner4TRONIC бағдарламалық жасақтамасынан қараңыз: www.inventronics-light.com/t4t. Егер электр желісі 21/22 терминалдарына 21/22 желілеріне, барынша ұзындығы 2 м модульдеріне қатысты қолданылса, қондырғы тұрақты түрде істен шығады. Bluetooth желісін қалпына келтіру: (1) Құрылғыны өшіріп, оны желіден ажыратыңыз, LED+ және LED-арасында қысқа тұйықталу жасасыз, (2) құрылғыны желіге жалғаныз және қуатты кем дегенде 2 секундқа қосыңыз, (3) құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз және қысқа тұйықталуды тоқтатыңыз. Қалпына келтіру аяқталды. Апаттық жағдайда жарықтандыру: Бұл жарықдиодты қуат көзі EN 61347-2-13 стандартының J қосымшасындағы талаптарға сәйкес келеді және жоғары қауіп бар тапсырма аймақтарын санаманда, EN 60598-2-22 стандартына сәйкес апаттық жағдайда жарықтандыру жабдықтары үшін жарамды. Құрылғыны пайдалану ережелерін және құпиялық саясатын алдын ала қабылдаған жағдайда, HubSense қолданысқа енгізу құралының 1.30.1 нұсқасы (<https://platform.hubsense.eu>) арқылы пайдалануға беруге болады. HubSense қолданысқа енгізу құралын кез келген уақытта және кез келген себептермен немесе себепсіз, тіпті басқалардың қатынасуға және пайдалануға рұқсаты бар болса да, тоқтата немесе уақытша тоқтата алады. HubSense қолданысқа енгізу құралының кейінгі нұсқаларымен үйлесімділігіне кепілдік берілмейді. Құрылғы Bluetooth торының 1.0 нұсқалы стандартына сәйкес келеді. Сондай-ақ оны үшінші тараптың осы стандартқа сәйкес келетін және осы құрылғының тор үлгілеріне қолдау көрсететін Bluetooth торлы желісінде және үшінші тараптың осы құрылғының тор үлгілеріне қолдау көрсететін белгілі бір қолданысқа енгізу құралдарымен пайдалануға болады. Дұрыс өзара әрекеттестікті қамтамасыз ету үшін үшінші тараптың желілік құрамдас бөлімдерін үшінші тараптың қолданысқа енгізу құралдарымен алдын ала тексеріңіз. Осы құрылғының қолдау көрсетілетін үлгілерінің нақты тізімін алғашқы қолдау көрсету қызметіне (support@hubsense.eu) хабарласыңыз. Inventronics GmbH компаниясы үшінші тараптың қандай да бір қолданысқа енгізу құралы үшін өзіне жауапкершілікті алмайды және осындай қолданысқа енгізу құралының қолжетімділігіне және/немесе өнімділігіне қатысты қандай да бір ашық немесе ұяғырдың мәлімдеме жасамайды. Inventronics GmbH компаниясы Inventronics GmbH QBM өнімдерінің басқа өнімдерге қосылу мүмкіндігі үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды және бұл туралы анық немесе жанама көрсетілген жасамайды. Осы құжат арқылы Inventronics GmbH компаниясы OT Wi 15 NFC BL LP 1, OT Wi 25 NFC BL LP 1 және OT Wi 40 NFC BL LP 1 радиобабдық түрлерінің 2014/53/ЕО директивасындағы талаптарға сәйкес келетін хабарлайды. ЕО талаптарына сәйкестік жөніндегі декларацияның толық мәтінін мына мекенжайдан табу аласыз: www.inventronicsglobal.com. NFC жиілік ауқымы: 13 553 - 13 567 кГц; Bluetooth жиілік ауқымы: 2400 - 2483.5 МГц; Өнімнің максималды HF шығыс қуаты (EIRP): 4 дБм. Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com/1 Бөлек орнатуға арналған Qualified Bluetooth mesh ықшама жарық диодты драйвері. 2) Тұрақты LED ток көзі. 3) Сымды дайындау. Итеру. 4) ТБ нүктесі. 5) Қытайда жасалған. 6) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылмалы өнімде. 7) Электр желісі. 8) Кіріс. 9) Шығыс. 10) Жыл. 11) Апта. 12) Металл бұранданы орнатуға арналған қауіпсіздік техникасы бойынша ескерте: металл бұранда не оқшауланған жеке сымдар арасындағы аралық кемінде 2,5 мм болуы қажет. 13) Радио байланыс дұрыс болатындай етіп орнату туралы кеңес. Құрылғыны корпуспен біріктіріп отырып, сымсыз байланыс ауқымын, атап айтқанда, металл беттермен зақымдануға ұяа болады. Сондықтан біріктірілген кейін сымсыз байланыс ауқымын тексеру қажет 14) Бұл аймаққа не оған жақын жерге өшіріп қуат кернеуі бар сымды немесе ЖШД қуат сымдарын қоймаңыз. 15) Металл заттарға дейінгі ұсынған минималдық қашықтық. 16) Біріктірілген радио таратқыш антеннаны орналастыру. 17) Жоғары жиілік. 18) Сымсыз байланыс протоколы. 19) Qualified Bluetooth Mesh. 20) Сымсыз байланыс ауқымы. 21) 10 м көру сызығы. 22) Орналасуы. 23) Кабель түрлері (EN 60598-1 стандартына сәйкес) 24) А немесе В

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(H) Beépítési és működési információk (beépített LED-tápegység): Csak LED-es fénnyirást csatlakoztasson. A LED-modul kábelcsatlakozás, ha a kimeneti feszültség túllépi a transzformátoron megadott feszültségtartományt. Vezetékesítés információ (lásd a rajzi): Ne csatlakoztassa egymáshoz két vagy több egység kimenetét. Az OT W40 NFC BL LP 1 LED-transzformátorának alján található fémfelület duplán szigetelve van a főhálozatról, és alapvető SELV-szigeteléssel van ellátva a LED-kimenetel szemben. A kimeneti áramerősség szabályozása szoftveresen programozható az NFC-n (Near Field Communication) keresztül, csak feszültségmérésesített módban. A Near Field Communication (NFC) használatához lásd a Tuner4TRONIC szoftvert: www.inventronics-light.com/t4t. A készülék tökéremény, ha a házati feszültség a 21/22 terméktől kerül. A 21/22 terméktől levezetett maximális hossza 2 m. Bluetooth-hálózati alaphelyzetbe állítás: 1) Kapszolja ki az eszközt, válassza le a házati tápellátást, és zárja rövidre a LED+ és a LED- közötti áramkört. 2) Csatlakoztassa az eszközt a házálathoz, és kapszolja be legálabb 2 másodpercig. 3) Kapszolja ki az eszközt, válassza le a házálathoz, és szüntesse meg a rövidzárlatot. Alaphelyzetbe állítás kész. Vészjelzés: Ez a LED-tápegység megfelel az EN 61347-2-13 szabvány J mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmében alkalmas vészjelzőlámpákkal való használatra, kivéve a kockázatos területen használt lámpákat. Az eszköz a házálathoz feltételek és az Adatvédelmi szabályzat előzetes elfogadása esetén üzembe helyezhető az HubSense Commissioning Tool (<https://platform.hubsense.eu>) 1.30.1-es verziójának használatával. Az Inventronics GmbH bármikor, saját belátása szerint, bármilyen okból vagy indoklás nélkül megszüntetheti vagy felfüggesztheti a HubSense Commissioning Tool használatát, még akkor is, ha mások számára továbbra is engedélyezett a hozzáférése és a használat. A kompatibilitás a HubSense Commissioning Tool későbbi verzióival nem garantált. Az eszköz megfelel a Bluetooth mesh 1.0-s verziójú szabvány előírásainak. Az eszköz olyan, harmadik féltől származó Bluetooth mesh hálózathozban is használható, amelyek megfelelnek ennek a szabványnak és támogatják az eszköz mesh modelljét. Emellett az eszköz mesh modelljét támogatja, harmadik féltől származó üzembehelyezési eszközökkel is használható. A megfelelő együttműködési képesség biztosítása érdekében előzetesen ellenőrizni kell a harmadik féltől származó külső hálózati összetevőt, valamint a harmadik féltől származó üzembehelyezési eszközt. Az eszköz által támogatott modellek listájának beszerzéséhez vegye fel a kapcsolatot a támogatással (support@hubsense.eu). Az Inventronics GmbH nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó üzembehelyezési eszközökért, és semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal az üzembehelyezési eszköz rendelkezésre állására és/vagy teljesítményére vonatkozóan. Az Inventronics GmbH nem vállal felelősséget, sem kifejezett vagy vélelmezett garanciát az Inventronics GmbH OEM termékek és egyéb termékek közötti csatlakoztatásokról való vonatkozóan. Az Inventronics GmbH ezúton kijelenti, hogy az OT W40 NFC BL LP 1, OT W40 NFC BL LP 1 és az OT W40 NFC BL LP 1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com. NFC-frekvenciataartomány: 13 553-13 567 kHz; Bluetooth-frekvenciataartomány: 2400-2483,5 MHz; A termék maximális HF kimeneti teljesítménye (EIRP): 4 dBm. Műszaki támogatás: www.inventronicsglobal.com 1) Jóváhagyott Bluetooth mesh kompakt LED-transzformátor a különálló üzembe helyezéshez. 2) Áramerősség LED tápegység. 3) Huzalak előkészítése, nyomja be. 4) Hővédelmi egység. 5) Származási hely: Kína. 6) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken. 7) Hálózati. 8) Bemutató. 9) Kimenet. 10) V. 11) Hét. 12) Biztonsági megjelölés fémszármazó vezeték rögzítéshez. A fémszármazó és a szigetelt kábeleknek legálabb 25 mm-re kell lenniük egymástól. 13) Rögzítési pont a megfelelő rádiókapcsolat érdekében. Az eszköz burkolatba történő beépítése, különösen fémfelületek esetében, hatással lehet vezeték nélküli hatótávolságra. Az eszköz vezeték nélküli hatótávolságát ezért ellenőrizni kell a beépítés után. 14) Ne helyezzen el hálózati áramellátást vagy LED áramellátást biztosító kábeleket a közelében. 15) Javasolt minimális távolság fém alkatrészekről. 16) Integrált rádió transzmitter antenna elhelyezése. 17) Rádiófrekvencia. 18) Vezeték nélküli protokoll. 19) Qualified Bluetooth Mesh. 20) Vezeték nélküli hatótávolság. 21) 10 m, látótávolságban. 22) Pozíció. 23) Kábelbepusok [EN 60598-1 szerint tesztelve] 24) A vagy B

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (wbudowany zasilacz LED): Podłączyć tylko jeden typ odbiornika LED. Moduł LED zostanie wyznaczony, gdy napięcie wyjściowe będzie poza zakresem napięcia podanym na sterowniku. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A): Nie łącząc ze sobą dwóch lub większej liczby zasilaczy. Powierzchnia metalowa spodniej części sterownika LED produktu OT W40 NFC BL LP 1 jest podwójnie izolowana od napięcia sieciowego, ponadto powierzchnia metalowa ma podstawową izolację SELV od wyjścia LED. Regulacja prądu wyjściowego przez oprogramowanie korzystając z komunikacji bliskiego zasięgu NFC (ang. Near Field Communication (NFC)) tylko w trybie wyłączania napięcia sieciowego. Informacje o komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) zawiera Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Doręczenie napięcia do zacisków 21/22 spowoduje niedoświadczalne uszkodzenie urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodów 21/22 wynosi 2 m bez modułów. Resetowanie sieci Bluetooth: 1) Wyłącz urządzenie i odłącz od sieci zasilającą, a następnie zwróć LED+ i LED- do zasilającego urządzenia do sieci zasilania i włączyc w min. 2 sekundy. 3) Włącz urządzenie, odłączyc od sieci zasilania i usunąć zwarcie. Sieć Bluetooth została zresetowana. Oświetlenie awaryjne: Ten zasilacz LED spełnia wymagania Załącznika J do normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do naprawy oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 z wyjątkiem tych stosowanych w obszarach, gdzie przeprowadzane są zadanía o wysokim poziomie ryzyka. Urządzenie można uruchomić za pomocą narzędzia HubSense Commissioning 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) pod zaakceptowaniem Warunków użytkownika i Polityki prywatności. Firma Inventronics GmbH może przerwać lub zawiesić możliwość korzystania z narzędzia HubSense Commissioning w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania, nawet jeśli dostęp i korzystanie z niego będą nadal dozwolone dla innych użytkowników. Zgodność z przyszłymi wersjami narzędzia HubSense Commissioning nie jest zapewniona. Urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth Mesh 1.0. Może ono być również używane w sieci Bluetooth Mesh innego producenta, zgodnie z tym standardem i obsługującą modelem Mesh tego urządzenia oraz z niektórymi narzędziami do przekazywania do eksploatacji innych firm, obsługujących modelem Mesh tego urządzenia. Aby zapewnić zgodność, konieczna jest wstępna weryfikacja możliwości współ-

pracy z podzespołami sieciowymi innych firm i narzędziami do przekazywania do eksploatacji innych firm. Aby otrzymać aktualną listę modeli obsługiwanych przez to urządzenie, należy skontaktować się z działem wsparcia (support@hubsense.eu). Firma Inventronics GmbH nie ponosi odpowiedzialności za żadne narzędzia do przekazywania do eksploatacji innych firm ani nie składa żadnych wyraźnych ani domniemyanych oświadczeń dotyczących dostępności lub działania takich narzędzi. Firma Inventronics GmbH nie ponosi odpowiedzialności za łączność produktów QBM firmy Inventronics GmbH z jakikolwiek innymi produktami ani nie składa na ten temat żadnych wyraźnych ani domniemyanych oświadczeń. Nijelniejszyz firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenia radiowe typu OT W40 NFC BL LP 1, OT W40 NFC BL LP 1 i OT W40 NFC BL LP 1 spełniają wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com. Zakres częstotliwości transmisji NFC: od 13 553 do 13 567 kHz; Zakres częstotliwości transmisji Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz Maks. moc wyjściowa (EIRP) produktu: 4 dBm. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com 1) Zaturowany kompaktowy sterownik LED Bluetooth Mesh do montażu niezależnego. 2) Zasilacz pracujący do LED. 3) Przygotowanie przewodu. wepchnąć. 4) punkt pomiaru temperatury t_c. 5) Wyprodukowano w Chinach. 6) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie. 7) Sieć zasilająca. 8) Wejście. 9) Wyjście. 10) Rok. 11) Tydzień. 12) Uwagi dotyczące bezpieczeństwa w przypadku mocowania wkretu metalowym: Odległość między wkretem metalowym a izolowanym pojedynczymi przewodami musi wynosić co najmniej 2,5 mm. 13) Zalecenie montażowe poprawiające łączność radiową. Umieszczenie tego urządzenia w budowie, zwłaszcza metalowej, może mieć wpływ na komunikację bezprzewodową. Dlatego przed umieszczeniem w budowie należy sprawdzić komunikację bezprzewodową. 14) Nie umieszczaj przewodów napięcia sieciowego lub przewodów zasilania LED w tym obszarze ani w pobliżu niego. 15) Zalecenia minimalna odległość od części metalowych. 16) Umieszczenie wbudowanej anteny nadajnika radiowego. 17) Częstotliwość radiowa. 18) Protokół bezprzewodowy. 19) Zgodność z technologią Bluetooth Mesh. 20) Zasięg bezprzewodowy. 21) Linia wzroku 10 m. 22) Pozycja. 23) Rodzaje przewodów (przebadane zgodnie z normą EN 60598-1) 24) A lub B

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke (vstavaný napájací zdroj LED): Ako zaťaženie pripojte iba LED. Modul LED sa vyne, keď je výstupné napätie mimo rozsahu napätia udaného vodičom. Informácie o zapojení (viď obr. A): Nespájajte výstupy dvoch alebo viacerých jednotiek. Kovový povrch na spodnej strane LED ovládača OT W40 NFC BL LP 1 je dvojito izolovaný voči sieti, pričom kovový povrch má tiež základnú izoláciu SELV voči výstupnému LED. Nastavenie výstupného prúdu = prostredníctvom programovacieho softvéru pomocou protokolu Near Field Communication (NFC) iba v režime vypnutého sieťového napájania. Informácie o technológii Near Field Communication (NFC) nájdete v Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. V prípade použitia hlavného vedenia na termínach 21/22 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenie 21/22 môže mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulu. Resetovanie siete Bluetooth: 1) Vypnite zariadenie a odpojte ho od sieťového napájania, vytvorte skrat medzi LED+ a LED-, 2) pripojte zariadenie k sieťovému napájaniu a zapnite ho najmenšie na 2 sekundy. 3) vypnite zariadenie, odpojte ho od sieťového napájania, ručne skrat. Resetovanie je dokončené. Núdzové osvetlenie: Tento napájací zdroj LED je v súlade s normou EN 61347-2-13, príloha J, a je vhodný pre núdzové osvetľovacie zariadenia podľa normy EN 60598-2-22 s výnimkou tých, ktoré sa používajú v oblastiach s vysokorizikovými úlohami. Zariadenie sa dá uviesť do prevádzky pomocou nástroja HubSense na uvádzanie do prevádzky verzie 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>). Az predpokladaj, že predtým prijmete Podmienky používania a Pravidla ochrany osobných údajov. Spoločnosť Inventronics GmbH môže ukončiť alebo pozastaviť používanie nástroja HubSense na uvádzanie do prevádzky keďkoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bezodvôdne, podľa svojho vlastného uváženia, a to aj v prípade, že ostatní budú mať k nástroju aj naďalej prístup a povolené jeho používanie. Kompatibilita budúcich verzií nástroja HubSense na uvádzanie do prevádzky nie je záručená. Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy v1.0 pre sieť Bluetooth. Môže sa používať aj v sieti Bluetooth 3. strán, ktorá spĺňa požiadavky tejto normy, a ktorá podporuje modely siete tohto zariadenia, a v niektorých spúšťacích nástrôj 3. strán, ktoré podporujú modely siete tohto zariadenia. Na zaistenie správnej prevádzkyschopnosti je najprv potrebné overiť kompatibilitu so sieťovými komponentmi 3. strán a spúšťacím nástrojom 3. strán. Aktuálny zoznam podporovaných modelov pre toto zariadenie získate od oddelenia podpory (support@hubsense.eu). Spoločnosť Inventronics GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny spúšťací nástroj 3. strán a neposkytuje žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku na dostupnosť a/alebo výkonom takého-to spúšťacieho nástroja. Spoločnosť Inventronics GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadne vyhlásenie, či už výslovné alebo predpokladané, v súvislosti s konektivitou výrobkov Inventronics GmbH QBM s akýmkolivými inými výrobkami. Spoločnosť Inventronics GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu OT W40 NFC BL LP 1, OT W40 NFC BL LP 1 a OT W40 NFC BL LP 1 sú v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Plný znenie vyhlásenia o zhode LED s ustanoveniami dňovej internetovej adresy: www.inventronicsglobal.com. Frekvencný rozsah NFC: 13 553 – 13 567 kHz; Frekvencný rozsah Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz; Maximálny VF výstupný výkon (EIRP) produktu: 4 dBm. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com 1) Kompaktný LED ovládač kvalifikovanej siete Bluetooth na nezávislú inštaláciu. 2) LED napájací zdroj s konštantným prúdom. 3) Príprava vodiča. Svorka s prvým kontaktom. 4) bod merania teploty t_c. 5) Vyrobene v Číne. 6) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobu. 7) Napájanie. 8) Vstup. 9) Výstup. 10) Rok. 11) Týždeň. 12) Bezpečnostná poznámka pre montáž pomocou kovovej skrutky: Vzďialenosť medzi kovovou skrutkou a izolovanými jednotlivými vodičmi musí byť aspoň 2,5 mm. 13) Informácie pre inštaláciu správnej rádiokonektivity. Zabudovanie tohto zariadenia do pudra môže mať vplyv na dosah bezdrôtového signálu, čo spôsobí predovšetkým kovové plochy. Po zabudovaní je preto potrebné overiť dosah bezdrôtového signálu. 14) Do tohto priestoru alebo blízko neho neumiestňujte žiadne káble sieťového napätia alebo napájania LED. 15) Odporúčaná minimálna vzdialenosť od kovových častí. 16) Umiestnenie integrovanej antény na prenos rádiosignálu. 17) Rádiová frekvencia. 18) Protokol bezdrôtového siete. 19) Kvalifikovaná sieť Bluetooth. 20) Dosah bezdrôtového siete. 21) 10 m v línii priamej viditeľnosti. 22) Poloha. 23) Typy káblov (testované v súlade s EN 60598-1) 24) A alebo B

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(SLO) Informacije o namestitvi in delovanju (vgrajeno LED-napajanje): Priključite zgolj obremenitve tipa LED. Če pade izhodna napetost zunaj območja napetosti, navedenega na gonilniku, se modul LED izklopi. Informacije o ožienjenju (glejte sliko A): Ne povežite izhodnih dvoh ali več enot. Kovinska površina na spodnji strani gonilnika LED OT W1 40 NFC BL LP I vsebuje dvojno izolacijo za omrežno napetost, pogoj tega pa kovinska površina vsebuje osnovno izolacijo SELV za izhod LED. Prilagoditev izhodnega toka = s programiranjem programske opreme prek komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC) izključno v načinu izklopljenega omrežja. Za več informacij o komunikaciji s tehnologijo bližnjega polja (NFC) si ogledite Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Enota je trajno poškodovana, če omrežno napetost se uporablja za terminalov 21/22. Največja skupna dolžina linija 21/22 brez modula je 2 m. Ponastavitev omrežja Bluetooth: (1) Izklopite napravo in jo izključite iz omrežja ter uvedite kratak stik med LED+ in LED-. (2) Priključite napravo na omrežje in jo v klopote se najmanj 2 sekundi. (3) Izklopite napravo, izključite jo iz omrežja in odstranite kratak stik. Ponastavitev je končana. Zaslišna razsvetljava: To LED-napajanje je skladno z EN 61347-2-13 Priloga J in je primeren za vse zasilne razsvetljave v skladu z EN 60598-2-22, razen za tiste, ki se uporabljajo na območju z visoko stopnjo tveganja. Napravo lahko začnete uporabljati z orodjem za usposobitev za zagon HubSense različica 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), če predhodno sprejmete pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti. Družba Inventronics GmbH lahko kadar koli po lastni presoji začasno ali trajno prekine uporabo orodja za usposobitev za zagon HubSense iz kakršnega koli ali brez kakršnega koli razloga, tudi če lahko drugi uporabniki dostopajo do orodja in ga uporabljajo. Združljivost s prihodnjimi različicami orodja za usposobitev za zagon HubSense ni zagotovljena. Naprava je v skladu z vozličem Bluetooth, standard v1.0. Uporabljajte jo lahko tudi v omrežju vozliča Bluetooth drugih ponudnikov, ki je v skladu s tem standardom in podpira modele vozliča v tej napravi, ter z določenimi orodji za usposobitev za zagon drugih ponudnikov, ki podpirajo modele vozliča v tej napravi. Za zagotovitev pravilne interoperabilnosti je treba vnaprej izvesti preverjanje s komponentami omrežja drugih ponudnikov in orodjem za usposobitev za zagon drugih ponudnikov. Če želite pridobiti najnovejši seznam podprtih modelov za to napravo, se obrnite na podporo (support@hubsense.eu). Podjetje Inventronics GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za orodja za usposobitev za zagon drugih ponudnikov ter ne daje nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil glede razpoložljivosti in/ali učinkovitosti delovanja takšnega orodja za usposobitev za zagon. Podjetje Inventronics GmbH ne prevzema nobene odgovornosti ter ne daje nobenih izrecnih ali naznačenih zagotovil glede povezovalnosti izdelkov QBM podjetja Inventronics GmbH s katerimi koli drugimi izdelki. Podjetje Inventronics GmbH s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa OT W1 15 NFC BL LP I, OT W1 25 NFC BL LP I in OT W1 40 NFC BL LP I skladna z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com. Frekvenčni razpon funkcije NFC: 13.553-13.567 kHz; Frekvenčni razpon povezave Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz; Največja visokofrekvenčna izhodna moč (EIRP) izdelka: 4 dBm. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com 1) Kvalificirano omrežje Bluetooth za kompaktni gonilnik LED za neodvisno namestitev. 2) Stalni tok napajanje LED. 3) Priprava žice, poljske note. 4) senzor temperature. 5) Izdelano na Kitajskem. 6) Slika je samo za referenco, veljavna natis je na izdelku. 7) Omrežje. 8) Vnos. 9) Izhod. 10) Leto. 11) Teden. 12) Varnostno navodilo za namestitev kovinskega vijaka: Razdalja med kovinskimi vijaki in izoliranimi anodičnimi kablji mora biti najmanj 2,5 mm. 13) Namig za montažo za ustrezno radijsko povezovalnost. Z integracijo naprave v ohišje lahko vplivate na brezžični razpon, zlasti s kovinskimi površinami. Brezžični razpon je treba po integraciji preveriti. 14) Sem ali v bližino tega območja ne postavljate žic napostnega omrežja ali napajalnih žic LED. 15) Priporočljiva minimalna oddaljenost od kovinskih delov. 16) Postavitev integrirane antene radijske oddajnika. 17) Radijska frekvenca. 18) Protokol brezžičnega omrežja. 19) Kvalificirano omrežje Bluetooth Mesh. 20) Brezžični razpon. 21) 10 m vidne linije. 22) Položaj. 23) Vrste kablov (testirano v skladu z EN 60598-1) 24) A ali B

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi (dahili LED güç kaynağı): Yalnızca LED yük türü bağlayın. Çıkış voltajı sürücüsüne belirtilen voltaja ağırlıklı olarak çıkartılmalıdır. LED modülü kapalıdır. Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekil A): İki veya daha fazla ünitenin girişlerini birleştirin. OT W1 40 NFC BL LP I'deki LED sürücüsünün alt tarafında bulunan metal yüzey, şebeke karşı çıkı izolasyonudur. Ayrıca metal yüzey, LED çıkışına karşı SELV teması izolasyonuna sahiptir. Yalnızca elektrik bağlantısı kapalı durumda Yakin Alan İletişimi (NFC) kullanılarak programlama yazılımı aracılığıyla çıkış açılı düzenlenmelidir. Yakin Alan İletişimi (NFC) için lütfen Tuner4TRONIC'e başvurun: www.inventronics-light.com/t4t. 21/22 terminaline şebeke voltajı uygulanır. Ünite kalıcı olarak hasar görebilir. Hatlar 21/22, modüller hariç tam olarak maks. 2 m'dir. Bluetooth açılış sıfırlama: (1) Cihazı kapatın ve elektrik bağlantısını kesin, LED- ve LED- arasına kısa devre uygulayın. (2) Cihazı elektriğe bağlayın ve en az 2 saniyelik bir süre tutun. (3) cihazı kapatın, elektrik bağlantısını kesin ve kısa devreyi kaldırın. Sıfırlama tamamlanmıştır. Acil Durum İşleri: Bu LED güç kaynağı, EN 61347-2-13 (Ek J) ile uyumludur ve EN 60598-2-22 (yüksek riskli çalışma alanlarında kullanılmayan hariç) uyuncu acil durum işi armatürleri için uygundur. Çizaj, Kullanan Şartların ve Gizlilik Politikasının önceden kabul edilmiş kopyulay HubSense Devreye Alma Aracı 1.30.1 sürümü (<https://platform.hubsense.eu>) kullanılarak çalıştırılabilir. Inventronics GmbH, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, başlangıçta erişim ve kullanım izin vermede devam etse bile HubSense Devreye Alma Aracı'nın kullanımı sonlandırılabilir veya askıya alabilir. HubSense Devreye Alma Aracını gelecekteki sürümleriyle uyumluluk garanti edilmez. Çizaj, Standart v1.0 Bluetooth açılı uyumludur. Çizaj, hem çizajın açıl modellerini destekleyebilir ve bu standartta uyumlu çıkışları tarat Bluetooth açılığında hem de çizajın açıl modellerini destekleyen belirli çıkışları tarat devreye alma araçlarını kullanabilir. Birlikte çalışabilirliği doğrulayacak sağlanabilirliği için kullanım öncesinde çıkışları tarat açıl bileşenleri ve çıkışları taraf devreye alma araçları ile

doğrulamaya yapılması gerekmektedir. Bu cihaz için desteklenen modellerin tam listesi almak için lütfen destek ekibiyle (support@hubsense.eu) iletişime geçin. Inventronics GmbH, hiçbir çıkışları tarat devreye alma aracı ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez, şu konusu devreye alma aracının kullanılabiliği ve/veya performansının hakkındaki herhangi bir beyanda bulunmaz, hiçbir verim ve imada bulunmaz. Inventronics GmbH, Inventronics GmbH'nin QBM ürünlerinin diğer ürünlerle bağlanabilirliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir beyanda bulunmaz, hiçbir verim veya imada bulunmaz. İşbu belge ile Inventronics GmbH, OT W1 15 NFC BL LP I, OT W1 25 NFC BL LP I ve OT W1 40 NFC BL LP I türlerindeki radyo teçhizatının 2014/53/AB direktifiyle uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnini şu internet adresinden ulaşabilirsiniz: www.inventronicsglobal.com. NFC Frekans aralığı: 13 553 - 13 567 kHz; Bluetooth frekans aralığı: 2400 - 2483.5 MHz; Ürünün maks. HF çıkış gücü (EIRP): 4 dBm. Teknik destek: www.inventronicsglobal.com 1) Bağışmsız olarak monte edilebilir Nitelikli Bluetooth açılı özellikli kompakt LED sürücüsü. 2) Sabit akım LED güç kaynağı. 3) Tel Hazırlama. İşçeri it. 4) 10. ölçüm noktası. 5) Çin'de üretilmiştir. 6) resim yalnızca referans amaçlıdır, gerçek baskı ürün üzerinden. 7) Şebeke. 8) Giriş. 9) Çıkış. 10) Yıl. 11) Hafta. 12) Metal vidanın montajıyla ilgili güvenlik uyarısı: Metal vida ve izolasyonu tek kablolar arasından mesafe en az 2.5 mm olmalıdır. 13) Düzgün radyo bağlantısı için montaj ipucu. Çizajın koruyucu muhafaza için yerleştirilmesi, özellikle muhafazanın yüzeyi metal ise kablolu menzilli etkileşimleri. Bu nedenle entegrasyon sonrasında kablolu menzilli doğrudanla gerek. 14) Bu alanın içine veya yakınına herhangi bir şebeke getirilmi ya da LED besleme kablosu yerleştirilmeyin. 15) Metal parçaları uzaklık için önerilen minimum mesafe. 16) Entegre radyo verisi antenlerin yerleştirilmesi. 17) Radyo frekansı. 18) Kablolu protokol. 19) Nitelikli Bluetooth Ağı. 20) Kablolu menzilli. 21) 10 m görüş hattı. 22) Konum. 23) Kablo türleri (EN 60598-1'e göre test edilmiştir) 24) A ya da B

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju (ugradeno LED napajanje): Priključite samo LED vrstu opterećenja. LED modul se isključuje kad izlazi napon bude izvan naponskog raspona na upravljačkom sklopu. Informacije o ožienjenju (vidi odlomak A): Nemojte spajati izlaze dviju ili više jedinica. Metalna površina na podnožju upravljačkog sklopa za LED žaruljice proizvoda OT W1 40 NFC BL LP I dvostruko je izolirana od mrežnog napajanja, a metalna površina ujedno ima i osnovnu SELV izolaciju od izlaza LED žaruljica. Prilagodba izlazne struje putem programskog softvera pomoću tehnologije Near Field Communication (NFC) samo kada je napon isključen. Informacije o NFC (Near Field Communication) tehnologiji potražite u softveru Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Jedinica je trajno oštećena ako se mrežni napon primjeni na priključke 21/22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzev modula je 2 m. Vraćanje tvorničkih postavki Bluetooth mreže: (1) Isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne mreže, primijenite kratki spoj između LED+ i LED-. (2) ukopčajte uređaj u električnu mrežu te držite gumb za uključivanje najmanje dvije sekunde, (3) isključite uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže te uklonite kratki spoj. Vraćanje na tvorničke postavke je izvršeno. Rasvjeta u hitnim situacijama: ovo LED napajanje sukladno je s normom EN 61347-2-13. Dodatak J nije pogodan za instalaciju rasvjetne u hitnim situacijama u skladu s normom EN 60598-2-22, osim onih koje se koriste u područjima za jako rižične zadatke. Uređaj je moguće pustiti u rad pomoću alata HubSense Commissioning Tool verzije 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), pod uvjetom da prihvatite uvjete upotrebe i pravilnik o zaštiti privatnosti. Inventronics GmbH može prekinuti ili privremeno obustaviti upotrebu alata HubSense Commissioning Tool u svakom trenutku i to bilo kojeg razloga ili bezrazložno po vlastitom nahođenju, čak i ako se drugima i dalje dopušta pristup tom alatu i njegova upotreba. Ne jamči se kompatibilnost s budućim verzijama alata HubSense Commissioning Tool. Uređaj je sukladan sa standardom v1.0 za Bluetooth mreže. Može se koristiti i u Bluetooth mreži drugog proizvođača ako je ona sukladna s tim standardom i podržava modele mreže na ovom uređaju te s određenim alatima drugih proizvođača za puštanje u pogon koji podržavaju modele mreže na ovom uređaju. Da bi se zajamčila pravilna međuoperabilnost, potrebno je unaprijed potvrditi mrežne komponente drugog proizvođača te alat za puštanje u pogon drugog proizvođača. Da biste nabavili popis konkretnih podržanih modela za ovaj uređaj, obratite se podršci (support@hubsense.eu). Inventronics GmbH nije odgovoran za alat za puštanje u pogon drugog proizvođača te ne daje nikakve izjave, izričite ni implicirane, o dostupnosti ili/ili radnim značajkama takvog alata. Inventronics GmbH ne preuzima odgovornost te ne daje izričite ni prešutne izjave o povezoivosti proizvoda Inventronics GmbH QBM s drugim proizvodima. Ovine Inventronics GmbH potvrđuje da su vrste radioopreme OT W1 15 NFC BL LP I, OT W1 25 NFC BL LP I i OT W1 40 NFC BL LP I sukladne s direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.inventronicsglobal.com. NFC frekvencijski raspon: 13 553 - 13 567 kHz; Bluetooth frekvencijski raspon: 2400 - 2483.5 MHz; Maksimalna visokofrekvenčna izlazna snaga (EIRP) proizvoda: 4 dBm. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com 1) Upravljački sklop za LED žaruljice za kvalificirano Bluetooth mrežu rad zasebne instalacije. 2) Pogonski uređaj za koji konstatno isporučuje el. energiju. 3) Priprema žica, gurnite. 4) točka 10. 5) Zemnija podrijetla: Kina. 6) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu. 7) napon električne mreže. 8) ulaz. 9) izlaz. 10) godina. 11) tjedan. 12) Sigurnosna napomena za montiranje metalnog vijka: Udaljenost između metalnog vijka i izoliranih pojedinačnih žica mora biti najmanje 2,5 mm. 13) Savjet za montažu u svrhu pravilnog uspostavljanja radio veze. Integracijom uređaja u kućište može doći do smanjenja doseg bežične veze, osobito ako su u pitanju metalne površine. Stoga je nakon integracije potrebno provjeriti doseg bežične veze. 14) Nemojte polagati mrežne naponske kabele ili LED napojne kabele u ovom području ili blizu njega. 15) Preporučeni minimalni razmak do metalnih dijelova. 16) Postavljanje integrirane antene radioodajnika. 17) Radijska frekvencija. 18) Bežični protokol. 19) Kvalificirana bluetooth mreža. 20) Bežični raspon. 21) linija vidnog polja od 10m. 22) Položaj. 23) Vrste kabela (ispitano prema normi EN 60598-1) 24) A ili B

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare (surse de alimentare LED incluse): Conectați numai sarcini de tip LED. Modulul LED va fi închis când tensiunea de ieșire este în afara intervalului pentru tensiune asociat driverului. Indicații de cablare (vedeti fig. A): Nu conectați ieșirile a două sau mai multe unități. Suprafața metalică a driverului LED de pe partea inferioară a OT Wi 40 NFC BL LP I are izolație dublă în raport cu rețeaua electrică, de asemenea, aceasta are izolație de bază SELV în raport cu ieșirea LED. Reglarea curentului de ieșire = prin software de programare folosit. Comunicarea prin câmp de proximitate (NFC) numai în modul decuplat de la rețea. Pentru informații despre Comunicarea prin câmp de proximitate (NFC), consultați Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Unitatea va suferi daune permanente dacă bornele 21/22 sunt alimentate cu tensiune de rețea. Lungimea maximă a conductorilor 21/22 este de 2 m, fără module. Resetați rețea Bluetooth: (1) Opriți alimentarea dispozitivului și decuplați-l de la rețeaua electrică, aplicați un scurtcircuit între LED+ și LED- (2) conectați dispozitivul la rețeaua electrică și porniți-l timp de cel puțin 2 secunde, (3) opriți alimentarea dispozitivului, deconectați-l de la rețeaua electrică și îndepărtați scurtcircuitul. Resetarea este finalizată. Iluminare de urgență: Aceasta sursă de alimentare pentru LED este conformă cu standardul EN 61347-2-13 Anexă 3 și este potrivită pentru sisteme de iluminare de urgență, conform cu EN 60598-2-22, cu excepția celor utilizate în zone de activități de mare risc. Dispozitivul poate fi pus în funcțiune folosind aplicația de punere în funcțiune HubSense Commissioning Tool versiunea 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), cu condiția acceptării prealabile a Termenilor de utilizare și a Politicii de confidențialitate. Inventronics GmbH poartă rezilia sau suspenda utilizarea aplicației HubSense Commissioning Tool în orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv, la propria discreție, chiar dacă accesul și utilizarea continuă să fie permisă pentru alte persoane. Nu este garantată compatibilitatea cu versiunile viitoare ale aplicației HubSense Commissioning Tool. Dispozitivul respectă standardul de grăi Bluetooth v1.0. Poate fi, de asemenea, utilizat în rețeaua grăi Bluetooth a unei terțe părți, care respectă acest standard și care acceptă modelele de grăi ale acestui dispozitiv și cu anumite aplicații de punere în funcțiune terțe parte, care acceptă modelele de grăi ale acestor dispozitive. Pentru a asigura o interoperabilitate corectă, este necesară în prealabil o verificare împreună cu componentele de rețea terțe parte și cu aplicația de punere în funcțiune a unei terțe părți. Vă rugăm să contactați serviciul asistenței (support@hubsense.eu) pentru a primi lista curentă a modelelor acceptate pentru acest dispozitiv. Inventronics GmbH nu va avea niciun răspundere pentru niciuna aplicație de punere în funcțiune a unei terțe părți și nu face nicio ofertă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la disponibilitatea și/sau performanța unei astfel de aplicații de punere în funcțiune. Inventronics GmbH nu va avea nici o responsabilitate și nu face nici o declarație, explicită sau implicită, cu privire la conectivitatea produselor Inventronics GmbH QBM cu orice alte produse. Inventronics GmbH declară prin prezenta că echipamentele radio tip OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I și OT Wi 40 NFC BL LP I sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.inventronicsglobal.com. Interval de frecvență NFC: 13.553 - 13.567 kHz. Interval de frecvență Bluetooth: 2400 - 2485.5 MHz. Putere de ieșire de înaltă frecvență maximă (EIRP) a produsului: 4 dBm. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com 1) Driver LED compact grăi Bluetooth calificată pentru instalare independentă. 2) Sursă de alimentare tip LED cu curent continuu. 3) Pregătirea firelor. 4) Se împinge înăuntru. 4) punct de control al temperaturii. 5) Produs în China. 6) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs. 7) Rețea electrică. 8) Intrare. 9) Ieșire. 10) AN. 11) Săptămână. 12) Notă de siguranță pentru montarea cu șurub metalic: Distanța dintre șurub metalic și cablurile unifilare izolate trebuie să fie de cel puțin 2,5 mm. 13) Sugestia de montare pentru conectivitate radio corespunzătoare. Prin integrarea dispozitivului într-o carcasă, raza de acoperire wireless poate fi afectată, în special de către suprafețele metalice. Prin urmare, raza de acoperire wireless trebuie verificată după integrare. 14) Nu așezați fire la tensiunea rețelei sau de alimentare a LED-ului în această zonă sau în apropierea ei. 15) Distanța minimă recomandată față de componentele metalice. 16) Amplicarea antenelor integrate a emițătorului radio. 17) Frecvență radio. 18) Protocol wireless. 19) Grăi Bluetooth calificată. 20) Acoperire wireless. 21) 10m linie de vizibilitate. 22) Poziția. 23) Tipul cablului (testat cf. EN 60598-1) 24) A sau B

(BG) Информация за монтаж и работа (вграден трансформатор за LED): Съвържете само LED тип нататъване. LED модулът ще се изключи, когато изходното напрежение е извън обхвата на напрежението, посочен на контролния модул. Инstrukция за обкабеляване (вж. фиг. A): Не свързвайте изходите на два или повече модула. Металната повърхност на контролния LED модул отодлу на OT Wi 40 NFC BL LP I е двойно изолирана срещу мрежовото захранване, също така металната повърхност е SELV основно изолирана срещу LED изхода. Регулиране на изходния ток = чрез програмичан софтуер с помощта на комуникация в близко поле (NFC) само в режим на изключено електрозахранване. За комуникация в близко поле (NFC) напрежението отпадна = Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Устройство е напълно поверено ако захранващото напрежение се подаде към клемите 21/22. Макс. 2 m без модула цялостна дължина на линиите 21/22. Нулиране на Bluetooth мрежа: (1) Изключете устройството и го разкачете от електрозахранването, направете късо съединение между LED+ и LED- (2) свържете устройството към електрозахранването и го включете за минимум 2 секунди, (3) изключете устройството, разкачете го от електрозахранването и отстранете късото съединение. Нулирането е завършено. Аварийно осветление: Този трансформатор за LED е в съответствие с EN 61347-2-13, Приложение J, и е подходящ за аварийни осветелници тела съгласно EN 60598-2-22, с изключение на такива, използвани в зони, където се изпълняват високорискови задачи. Устройството може да бъде пуснато в експлоатация с помощта на инструмента за пускане в експлоатация HubSense версия 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), като е необходимо предварително примяне на Условиата за употреба и Политиката за поверителност. Inventronics GmbH може да прекрати или престонови използването на инструмента за пускане в експлоатация HubSense по всяко време и по всякаква или без причина по своя преценка дори ако достъпът до него и използването му продължават да са разрешени за други. Съвместимостта на бъдещи версии на инструмента за пускане в експлоатация HubSense не е гарантирана. Устройството отговаря на изискванията на стандарта за Bluetooth мрежа v1.0. То

също така може да се използва в Bluetooth мрежа на 3-ти лица, която отговаря на изискванията на този стандарт и поддържа мрежовите модели на това устройство, както и заедно с определени инструменти за пускане в експлоатация на 3-ти лица, които поддържат мрежовите модели на това устройство. За да се гарантира правилната оперативна съвместимост, е необходима предварителна проверка с мрежовите компоненти на 3-ти лица и инструментите за пускане в експлоатация на 3-то лице. Съвържете се с отдела за поддръжка (support@hubsense.eu), за да получите актуалния списък с поддържани модели за това устройство. Inventronics GmbH не носи отговорност за инструментите за пускане в експлоатация на 3-ти лица и не представя декларация, изрични или подразбиращи, за относно наличностите и/или работните характеристики на такива инструменти за пускане в експлоатация. Inventronics GmbH няма да носи отговорност и не представя декларация, изрични или подразбиращи, за относно възможностите за свързване на продукти на QBM за Inventronics GmbH с каквито и да било други продукти. С настоящото Inventronics GmbH декларира, че радиодобрудването тип OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I и тип OT Wi 40 NFC BL LP I е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: www.inventronicsglobal.com. Честотен диапазон за NFC: 13 553 - 13 567 kHz; Честотен диапазон за Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz; Макс. ефективна изотропна излъчена мощност (EIRP) на продукта: 4 dBm. Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com 1) Комуникационен контролен LED модул за отговаряния на условията Bluetooth мрежа за свободен монтаж. 2) Светлоизлъчване захранване с постоянен ток. 3) Подготвяне на проводниците. Вж. фиг. 4) Тъч точка. 5) Страна на произход: Китай. 6) Изображението е само за информация, точно изображение върху продукта. 7) Електрозахранване. 8) Вход. 9) Изход. 10) Година. 11) Седмича. 12) Бележка за безопасност при монтаж с метален винт: Разстоянието между металния винт и изолацирания единичен проводник трябва да бъде най-малко 2,5 mm. 13) Съвет за монтаж за по-добра възможност за радиодобруд. При интегрирането на устройството в корпус безключинят обхват може да бъде засенат, особено от метални повърхности. Затова след интеграцията безключинят обхват трябва да бъде проверен. 14) Да не се поставя напрежение от захранващата мрежа или захранващи кабели на светодиодите в тази област или близо до нея. 15) Препоръчително минимално разстояние до метални части. 16) Разположение на вградената радиопредвадителна антена. 17) Радиочестота. 18) Безключинят протокол. 19) Отговаряния на условията Bluetooth мрежа. 20) Безключинят обхват 21) 10m линия на виждане. 22) Положение. 23) Типове кабели (изпитани по EN 60598-1) 24) A или B

(ET) Teave paigaldamiseks ja kasutamise kohta (sisseehitatud LED-toide): Ühendage tarbijana ainult LED-tüed. LED-moodul liitatakse välja, kui väljundpinge on väljaspool juhi antud pingevahemikku. Juhtmete paigaldamine (vaata joonis A): Ärge ühendage kahe või rohkema üksuse väljundit. OT Wi 40 NFC BL LP I-ajale alajätku metallpinid on kahekordselt isoleeritud voolvõrgu suhtes, metallpinid on samuti selkjuhtmete piisoleeritud LED-väljundi suhtes. Väljundvoolu seadistus programmeerimistarkvara abil lähiväljasis (NFC) kaudu üksikes väljalülitatud peavooluga. Teavet lähiväljasis (NFC) kohta leiate T4TRONIC-i kaudu: www.inventronics-light.com/t4t. Seade pureneb jääda vält, kui teie juhtmed ühendatakse klemmidele 21/22. Juhtmete 21/22 kogupikkus max 2 m, ilma moodulitega. Bluetooth-võrgu lühestamine: (1) Lülitage seade välja ja eraldage voolvõrgust, rakendage LED+ ja LED- lampide vahelise lühestuse. (2) ühendage seade voolvõrgu ja lülitage sisse vähemalt 2 sekundiks, (3) lülitage seade välja, ühendage voolvõrgust lahti ja katkestage lühisvool. Lühestamine lõpetatud. Avariiväljund. See LED toiteallikas vastab standardi EN 61347-2-13 lisale J ja sobib avariiväljundite, mis vastavad standardile EN 60598-2-22, välja arvutid kõrge riskitasega aladel kasutatavate avariiväljundite puhul. Seadme saad kasutusele võtta HubSense'i kasutuselevõtu tööriista versioon 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>) abil, eeldusel, et nõustute eelnevalt kasutustingimustega ja privatsuspoliitika. Inventronics GmbH võib HubSense'i kasutuselevõtu tööriista kasutamise igal ajal lõpetada või peatada mis tahes põhjusel või ilma igasuguse põhjusega oma äranägemisel, isegi kui teistele on järelepeetud ja kasutamine endiselt lubatud. Ühilduvus HubSense'i kasutuselevõtu tööriista tulevaste versioonidega ei ole etagatud. Seade vastab Bluetoothi silmusvõrgu standardile v1.0. Seade saab samuti kasutada kolmanda osapoole Bluetoothi silmusvõrgus, mis vastab sellele standardile ja toetab selle seadme silmusvõrgu mudelid ning teatud kolmandate osapoolte kasutuselevõtu tööriistadega, mis toetavad selle seadme silmusvõrgu mudelid. Nõuetekohase koostalitluse tagamiseks tuleb eelnevalt kontrollida seadet koos kolmanda osapoole võrgu komponendidega ja kolmanda osapoole kasutuselevõtu tööriistaga. Seadme toetatud mudelite kõige uuema loendi saamiseks võtke ühendust tugiteenuse töötajaga (support@hubsense.eu). Inventronics GmbH ei vastuta kolmanda osapoole kasutuselevõtu tööriista eest ega kolmanda osapoole kasutuselevõtu tööriista kasutajavastu või/või jõudluse suhtes ühegi otsest ega kaudset avaldust. Inventronics GmbH ei vastuta ega te Inventronics GmbH QBM toodete ja teiste toodete ühenduvuse osas ühegi otsest ega kaudset avaldust. Käesolevaga kinnitab Inventronics GmbH, et raadiosagedaste tüübid OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I ja OT Wi 40 NFC BL LP I vastavad direktiivi 2014/53/EL nõuetele. EL-i vastavuskinnituse kogukest on saadaval Interneti-aadressil www.inventronicsglobal.com. NFC sagedusvahemik: 13 553-13 567 kHz; Bluetoothi sagedusvahemik: 2400 - 2483.5 MHz; toote maksimaalne kõrgvõlvandvõimsus (EIRP): 4 dBm. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com 1) Kvalifitseeritud Bluetooth-võrgusilma kompaktne LED-ajal eraldamisestis paigaldamiseks. 2) LED piisvooluallikas. 3) Juhtmete ettevalmistamine. Lükka sisse. 4) Tüüp-punkt. 5) Valmistatud Hiinas. 6) Pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootet. 7) Võrgutoode. 8) Sisend. 9) Väljund. 10) Aasta. 11) Nädal. 12) Ohutusaluse märkus metallkruviga kinnitamise kohta. Metallkruvi peab jääma badeest isoleeritud traadistest vähemalt 2,5 mm kaugusele. 13) Oige raadioühenduse paigaldusjuhend. Seadme integreerimine korpusse võib mõjutada juhtmete, eviela, eriti metallpinide puhul. Seetõttu tuleb juhtmete leviala pärast integreerimist kontrollida. 14) Äge asetage sellesse piirkonda või selle lähedale niingit võrgupinge ega LED toitejuhtmeid. 15) Soovitavalt minimaalne kaugus metallosadest. 16) Integreeritud raadiosaatja antenni paigutus. 17) Raadiosagedus. 18) juhtmete protokoll. 19) kvalifitseeritud Bluetooth-võrgu. 20) juhtmete ühenduse ulatus. 21) 10 m vaatevälj. 22) Aend. 23) Kaablitüübid (katsetatud vastavalt standardile EN 60598-1) 24) A või B

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(LT) Instalavimo ir naudojimo informacija (montuotas LED matinimas). Junkite tik LED tipo aprova. LED modulis bus išjungtas, kai išvesties įtampa nepateks į įtampos diapazoną, kuris nurodytas ant bloko. Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.). Nesunkintie dvejų ar daugiau įrenginių išvesčių. „OT Wi 40 NFC BL LP I“ aptinis metalinis LED bloko paviršius yra dvigubai izoliuotas nuo matinio tinklo, metalinis paviršius taip pat bazinė SELV dangą izoliuotas nuo LED išvesties. Išvesties srovės reguliavimas = programuojamo programing įrangą ir tam naudojant artimojo lauko ryšį (NFC), tik kai išjungtas matinimas. Artimojo lauko ryšys (angl. Near Field Communication, NFC) aprašytas svetainės www.inventronics-light.com/t4t skiltyje apie „Tuner4TRONIC“. Įrenginys greičiausiai bus sugadintas, jei matinimo srovės pajungima prie gnybtų 21/22. Maksimalus laidų ilgis neturi viršyti 2m. Kaip nustatyti „Bluetooth“ tinklą iš naujo. (1) Išjunkite įrenginio matinimo tiekiamą ir atjunkite nuo matinio tinklo, pritaikykite trumpąjį jungimą tarp LED+ ir LED-. (2) Prijunkite įrenginį prie matinio tinklo ir įjunkite mažiausiai 2 sek. (3) Išjunkite įrenginį, atjunkite nuo matinio tinklo ir pašalinkite trumpąjį jungimą. Nustatymas iš naujo užbaigtas. Avarinis apšvietimas: Šis LED matinimo šaltinis atitinka EN 61347-2 13 priedą J ir tinka avarinio apšvietimo sistemoms pagal EN 60598-2-22, išskyrus tuos, kurie naudojami vietose, kur atliekami didelės rizikos darbai. Parengti įrenginį naudoti galima 1.30.1 versijos parengimo priemonė „HubSense“ (<https://platform.hubsense.eu>) (prieš tai turėsite sutikti su naudojimo sąlygomis ir privatumo politika). Inventronics GmbH bet kurio metu sau neuždraus gali nutraukti ar laikinai sustabdyti „HubSense“ parengimo priemonės naudojimą, net jei ji toliau leidžiama naudotis kitais. Suderinamumas su būsimomis parengimo priemonėmis „HubSense“ versijomis neuztikinama. Įrenginys atitinka „Bluetooth“ tinklo standartą (1.0 versija). Ji taip pat galima naudoti 3-iosios šalies „Bluetooth“ tinklu, kuris atitinka standartą ir palaiko šio įrenginio tinklinius modelius, ir su tam tikra 3-iosios šalies parengimo priemone, kuri palaiko šio įrenginio tinklinius modelius. Siekiant užtikrinti tinkamą sąveiką būtina iš anksto patikrinti 3-iosios šalies tinklo komponentus ir 3-iosios šalies parengimo priemonę. Susisiekiame su pagalbos tarnyba (support@hubsense.eu), jei norite gauti naujausią šio įrenginio palaikomų modelių sąrašą. Inventronics GmbH neprisiima jokios atsakomybės dėl 3-iosios šalies parengimo priemonės ir neteikia jokių garantijų, išskyrus ar numanomą, dėl parengimo priemonės pasiekiamumo ir (arba) veikimo. Inventronics GmbH neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia jokių garantijų, išskyrus ar numanomą, dėl Inventronics GmbH QBM gaminių prijungiamumo prie kitų gaminių. Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I ir OT Wi 40 NFC BL LP I tipo radio įrenginiai atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šio interneto adresu: www.inventronicsglobal.com. NFC dažnio diapazonas: 13 553-13 567 kHz, „Bluetooth“ dažnio diapazonas: 2400 – 2483.5 MHz; maks. gaminio HF išvesties galia (EIRP): 4 dBm. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com 1) Tinkamas „Bluetooth“ tinklo kompaktiškas LED blokas, skirtas montuoti atskirai. 2) Nuolatinis srovės LED matinimo tiekimas. 3) Laidų pavaršimas. Įstumi į prijungimo vieta. 4) t. kažkas. 5) Pagaminta Kinijoje. 6) paveikslėlis pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminio. 7) Matinimas. 8) įvestis. 9) išvestis. 10) Metai. 11) Savaitė. 12) Pastaba dėl saugos, jei montuojant naudojamas metalinis varžtas. Atstumas tarp metalinio varžto ir izoliuotų viengubų laidų turi būti bent 2,5 mm. 13) Montavimui patarimas dėl tinkamo radio ryšio. Integravus įrenginį į dėklą baldžio ryšio siekiamas atstumas gali sumažėti, ypač, jei dėklą paviršius yra metalinis. Todėl integravus reikia patikrinti baldžio ryšio atstumą. 14) Šioje zonoje ar šalia jos nedėkite kitų įtaisų ar LED matinimo laisvą. 15) Rekomenduojamas minimalus atstumas nuo metalinių detalių. 16) Integravus radio siųstuvą antenos padėtis. 17) Radio dažnis. 18) Baldžio ryšio protokolai. 19) Kvalifikuotas „Bluetooth“ tinklas. 20) Baldžio ryšio atstumas. 21) 10m matomumo zonoje. 22) Padėtis. 23) Kabelių tipai (išbandyti pagal EN 60598-1) 24) A arba B

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (iebūvēts LED barošanas avots): Pievienot tikai LED tipa noslodzi. LED modulis tiek izslēgts, kad izvadēs spriegums ir ārpus uz draivera norādītā sprieguma. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet at. A): Nesavienot divu vai vairāku vienību izvades. Metalā vīrsma uz LED draivera, kas atbilst OT Wi 40 NFC BL LP I apakšpusē ir dubulti izolēta pret elektro-tīkli, turklāt metalā vīrsma ir nodrošināta ar SELV patvaizolāciju pret LED izvadi. Izvades strāvas iestatīšana = ar programēšanu, izmantojot tva darības lauka sakaru (NFC) tīklā ir izslēgts tīkla spriegums. Informācija par NFC (tva darības lauka sakaru) pieejama Tuner4TRONIC: www.inventronics-light.com/t4t. Piemēroto tīkla spriegumu 21/22. spalīe, ierīce tiek neatgriezeniski bojāta. Maksimālais kabeļu garums 21m. 22. līnija ir 2m, neskatot moduli. Bluetooth tīkla atbilstošā: (1) izslēgt ierīci un atvienot no tīkla sprieguma, izveidot ietasienujo starp LED+ un LED-, (2) savienot ierīci ar tīkla spriegumu un ielēgt to vismaz 2 sekundes, (3) izslēgt ierīci, atvienot no tīkla sprieguma un pārtraukt ietasienujo. Atbilstošā veikta. Avārijas apgaismojums: LED elektroapgāde ir saskaņā ar EN 61347-2-13, jēlkielmu un piemērota gaismekļi ārkārtas apgaismojumam saskaņā ar EN 60598-2-22, izņemot tos, kas tiek izmantoti augsta riska uzdevumu apgabalos. Ierīci var lietot, izmantojot HubSense Commissioning Tool versiju 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>), uz kuru attiecas iepriekšpieminētie lietošanas noteikumi un konfidencialitātes politika. Jēbkrū laikā un jēbkrū iemesla dēļ (vai bez pamatojuma) Inventronics GmbH pēc saviem ieskatiem var pārtraukt vai apturēt HubSense Commissioning Tool lietošanu, pat ja turpmākā piekļuve tam un tā lietošana ir atļauta citiem. Saderība ar turpmākām HubSense Commissioning Tool versijām nav garantēta. Ierīce atbilst Bluetooth tīklojuma standartam v1.0. To var izmantot arī trešās puses Bluetooth tīklā, kas atbilst šim standartam un atbilsta šīs ierīces tīklojuma modeļus, un ar dažiem trešās puses ekspluatācijas rīkiem, ka atbilsta šīs ierīces tīklojuma modeļus. Lai nodrošinātu

pareizu sadarbību, vispirms ir jāveic pārbaude ar trešās puses tīkla komponentiem un trešās puses ekspluatācijas rīkiem. Lūdz, sazinieties ar atbalstu (support@hubsense.eu), lai saņemtu šīs ierīces atbilstošu modeļu faktisko sarakstu. Inventronics GmbH neuzņemas atbildību par trešās puses ekspluatācijas rīku un nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus par šāda ekspluatācijas rīka pieejamību un/vai darbību. Inventronics GmbH neuzņemas atbildību par un, tieši vai netieši, nesniedz norādes par Inventronics GmbH QBM produktu savienojamību ar citiem produktiem. Inventronics GmbH nodrošina radio aprikojuma tipu OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I un OT Wi 40 NFC BL LP I atbilstību Direktīvai 2014/53/ES. Viss ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šajā tīmekļa vietnē: www.inventronicsglobal.com. NFC frekvences diapazons: 13 553 – 13 567 kHz; Bluetooth frekvences diapazons: 2400 – 2483.5 MHz; Produkta augstākā izstarotā augstfrekvences jauda (EIRP): 4 dBm. Tehniskais atbilsts: www.inventronicsglobal.com 1) Kvalificēts Bluetooth tīklojuma kompakts LED draiveris neatkarīgi no iestatījumiem. 2) konstantas strāvas LED jaudas padeve. 3) Vada sagatavošana. Ievadiet savienojuma vieta. 4) t. punkts. 5) Ražots Kinā. 6) Atbilst paredzētajai informācijas nolūkos, spēkā esošās norādes uz produktu. 7) elektrofiks. 8) Ievade. 9) izvade. 10) gads. 11) nedēļa. 12) Drošības norāde montāžai ar metālu skrūvi: Attālumam starp metālu skrūvi un vienkrāsī izolējamam vārdam jābūt vismaz 2,5 mm. 13) Ieteikums par montāžu pareizai radasakuru izveidošanai. Integrējot ierīci korpusā, var tikt mainīts bezvadu diapazons, jo īpaši metāla vīrsma ietekmē. Tāpēc bezvadu diapazons pēc integrācijas ir jāpārbauda. 14) nenovērtēto nekādus elektrofiksā sprieguma vai gaismas diodu vadus šajā zonā vai tās tuvumā. 15) Ieteicamais minimālais attālumš līdz metāla detaļām. 16) Iebūvētais radiatorāiditāja antenas novietojums. 17) Radio frekvence. 18) Bezvadu protokols. 19) Kvalificēts Bluetooth tīklojuma. 20) Bezvadu diapazons. 21) 10 m redzamības attālumš. 22) Novietojums. 23) Kabeļa veidi (pārbauditi saskaņā ar EN 60598-1) 24) A vai B

(SRB) Informacije za instalaciju i rad (ugrađeno LED napajanje): Povežite samo LED tip opterećenje. LED modul će se isključiti ako se vrednost izlaznog napona nalazi izvan naponskog opsega zadatog za drajver. Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A): Ne povežite izlaze dviju ili više jedinica. Metalna površina na donjoj strani LED draivera OT Wi 40 NFC BL LP I je dvostruko izolovana od mrežnog napona, takođe, metalna površina je SELV osnovno izolovana od LED izlaza. Podesavanje izlaze strome putem programiranja softvera koristeći tehnologiju bliske komunikacije (NFC) samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Pogledajte Tuner4TRONIC za informacije u vezi sa tehnologijom bliske komunikacije (NFC): www.inventronics-light.com/t4t. Jedinica je tahno oštećena ako se mrežni napon primeni na terminale 21/22. Maks. ukupna dužina vodova 21/22 izuzet modula je 2 m. Resetovanje Bluetooth mreže: (1) Ugasite uređaj i isključite ga sa električne mreže, primenite kratkak spoj između LED+ i LED-, (2) uređaj povežite na mrežu i uključite ga na najmanje 2 sekunde, (3) isključite uređaj, isključite ga iz mreže i uklonite kratkak spoj. Resetovanje je završeno. Pomoćno osvetljenje: Ovo napajanje za LED trake je usaglašeno sa standardom EN 61347-2-13. Odatak 1) i pogodno je za instalaciju pomoćnog osvetljenja prema standardu EN 60598-2-22, osim za osvetljenje u okruženjima visokog rizika. Uređaj se može staviti u upotrebu pomoću HubSense alata za pokretanje verzije 1.30. (<https://platform.hubsense.eu>), uz prethodno prihvatanje Uslova korišćenja i Politike privatnosti. Kompanija Inventronics GmbH po sopstvenom nahođenju može da okonča ili obustavi upotrebu HubSense alata za pokretanje u svakom trenutku i iz bilo kog ili bez ikakvog razloga, čak i ako je pristup i korišćenje i dalje dozvoljeno drugima. Kompatibilnost sa budućim verzijama HubSense alata za pokretanje nije garantovana. Uređaj je usaglašen sa standardom v1.0 za Bluetooth mrežu. Takođe može da se koristi za Bluetooth mrežu treće strane koja je usaglašena sa ovim standardom i koja podržava mrežne modele ovog uređaja, kao i sa određenim alatkama treće strane za puštanje u rad koje podržavaju mrežne modele ovog uređaja. Da biste osigurali pravilnu meduoperativnost, neophodno je unapred izvršiti potvrdu mrežnih komponenti treće strane i alate za puštanje u rad treće strane. Kontaktirajte podršku (support@hubsense.eu) da biste dobili aktuelnu listu podržanih modela za ovaj uređaj. Kompanija Inventronics GmbH nije odgovorna za alat za pokretanje treće strane i ne daje potvrdu, izričitu ili podrazumevanu, o dostupnosti i/ili performansama takvog alata za pokretanje. Inventronics GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje nikakve izjave, izričite ili podrazumevane, o povezanju QBM proizvoda kompanije Inventronics GmbH sa bilo kojim drugim proizvodima. Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I i OT Wi 40 NFC BL LP I u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Geo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronicsglobal.com. NFC frekvencijski opseg: 13.553-13.567 kHz; Bluetooth frekvencijski opseg: 2400-2483.5 MHz; Maks. HF izlazna snaga (EIRP) proizvodza: 4 dBm. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com 1) Kompaktni LED drajver kvalifikovane Bluetooth mreže za nezavisnu instalaciju. 2) LED izvor napajanja neprekidnom strujom. 3) Pripremanje žica. gurnite. 4) mema tačka t. 5) Proizvedeno u Kini. 6) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu. 7) Mrežni napon. 8) Ulaz. 9) Izlaz. 10) Godina. 11) Nedelja. 12) Nagometa o bezbednosti za montažu pomoću metalnog vijka: Udaljenost između metalnog vijka i izolovanih pojedinačnih žica mora biti najmanje 2,5 mm. 13) Uputa za montažu za pravilnu radio povezivost. Integriranje uređaja u kućište može da utiče na domet bežičnog signala, posebno zbog metalnih površina. Zbog toga, domet bežičnog signala mora da se proveru nakon integriranja. 14) Ne postavljajte nikakve instalacije glavne mreže ili LED napajanja unutar ili blizu ovog područja. 15) Preporučena minimalna udaljenost od metalnih delova. 16) Postavljanje je integrirane antene za radio prenos. 17) Radio frekvencija. 18) Bežični protokol. 19) Kvalifikovana Bluetooth Mesh mreža. 20) Bežični domet. 21) Vidno polje od 10 m. 22) Pozicija. 23) Tipovi kablova (isptani prema EN 60598-1) 24) A ili B


(UA) Інформація про встановлення та використання (вбудований блок живлення світлодіодів): Підключайте тільки відповідний струм навантаження для світлодіодів. Світлодіодний модуль вимкнеться, якщо вихідна напруга вийде за межі діапазону напруг, визначеного для драйвера. Інформація про електричний проводі (див. рис. А): Не з'єднуйте виводи двох і більше пристроїв. Металева поверхня на нижній стороні світлодіодного драйвера в OT Wi 40 NFC BL LP I має подвійну ізоляцію від електромережі, а також основну ізоляцію з безпечною надвишкою напругою (SELV) від світлодіодного виходу. Регулювання вихідного струму відбувається за допомогою програмного забезпечення для програмування через зв'язок на невеликих відстанях (NFC), який якщо пристрій не підключено до мережі. Докладнішу інформацію про технологію зв'язку на невеликих відстанях (NFC) наведено в програмному забезпеченні TUNE4TRONIC: www.inventronics-light.com/v4t. Пристрій буде пошкоджено, якщо вихідна напруга буде прикладена до виходів 21/22. Максимально дозволена довжина кабелю, що під'єднується до виходів 21/22, складає 2м, виключаючи довжину модуля. Скидання налаштувань мережі Bluetooth. 1. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі. Закороти́ть клемми LED+ і LED-. 2. Підключіть пристрій до мережі та ввімкніть його щонайменше на 2 секунди. 3. Вимкніть пристрій, від'єднайте його від мережі та зніміть коротке замикання. Скидання завершено. Аварійне освітлення: Цей світлодіодний блок живлення відповідає вимогам Додатка J EN 61347-2-13 і може використовуватися в пристроях аварійного освітлення відповідно до стандарту EN 60598-2-22. Зауважте, що пристрій не можна використовувати в умовах з високим рівнем ризику. Пристрій може бути введений в експлуатацію за допомогою інструмента HubSense Commissioning Tool версії 1.30.1 (<https://platform.hubsense.eu>). Перед цим потрібно погодитися з Умовами використання та Політикою конфіденційності. Inventronics GmbH на власний розсуд може тимчасово або назавжди скасувати доступ до HubSense Commissioning Tool у будь-який момент і з будь-якої причини або без причини взагалі, навіть якщо інші надалі матимуть доступ до інструмента або зможуть ним користуватися. Сумісність із майбутніми версіями HubSense Commissioning Tool не гарантована. Пристрій відповідає стандарту Bluetooth Mesh Standard v1.0. Його також можна використовувати в сторонній мережі Bluetooth, яка відповідає цьому стандарту та підтримує мережеві моделі цього пристрою, а також у деяких сторонніх інструментах для введення в експлуатацію, які підтримують мережеві моделі цього пристрою. Щоб забезпечити правильну функціональну сумісність, необхідно зазвичай виконати перевірку з компонентами сторонніх мереж і стороннім інструментом

для введення в експлуатацію. Зверніться до служби підтримки (support@hubsense.eu), щоб отримати актуальний список підтримуваних моделей цього пристрою. Компанія Inventronics GmbH не несе жодної відповідальності за будь-який сторонній інструмент для введення в експлуатацію та не робить жодних прямих або непрямих заяв щодо наявності та/або продуктивності такого інструмента для введення в експлуатацію. Компанія Inventronics GmbH не несе жодної відповідальності та не робить жодних прямих або непрямих заяв щодо можливості підключення продуктів Inventronics GmbH QBM до будь-яких інших продуктів. Отже, компанія Inventronics GmbH заявляє про відповідність радіоблокування типів OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I та OT Wi 40 NFC BL LP I до Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС про відповідність можна прочитати за посиланням: www.inventronicsglobal.com. Діапазон частот NFC: 13 553–13 567 кГц Діапазон частот Bluetooth: 2400 – 2483.5 МГц Максимальна високочастотна вихідна потужність (EIRP) продукту: 4 дБм. Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com 1) Компактний світлодіодний драйвер із підтримкою протоколу Qualified Bluetooth Mesh для незалежного встановлення. 2) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму. 3) Підготовка дроту, вставка натисканням. 4) терморегулятор 5) Зроблено в Китаї. 6) зображення використовуються лише як приклад, дійсний друк на продукті. 7) електромережа. 8) вхід. 9) вхід. 10) рік. 11) тиждень. 12) Примітка з техніки безпеки щодо кріплення за допомогою металевого гвинта: відстань між металевим гвинтом та скремленими ізовольованими проводами має складати принаймні 2,5 мм. 13) Поради щодо проведення монтажу, які допоможуть встановити якісний радіозв'язок. Інтеграція пристрою в кожух може вплинути на діапазон бездротового зв'язку, зокрема, через металеві поверхні. Тому після інтеграції потрібно перевірити діапазон бездротового зв'язку. 14) Не прокладайте всередині або поряд з цією областю силової кабелі або дроти, що використовуються для подачі живлення на світлодіоди. 15) Рекомендована мінімальна відстань до металевих виробів. 16) Розташування вбудованої антени радіопередавача. 17) радіочастота. 18) протокол безпроводного зв'язку. 19) Qualified Bluetooth Mesh. 20) діапазон безпроводного зв'язку. 21) 10 м прямої видимості. 22) Положення. 23) Типи кабелю (протестовані відповідно до стандарту EN 60598-1) 24) А або В

(PRC) The device contains the type approval code: CMIT ID: 2023DP6683 of the radio transmission module. 本设备包含型号核准代码为: CMIT ID: 2023DP6683 的无线电发射模块.

© Εισαγωγές: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, Poland
 © Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
 © Uvozník: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
 © Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полукстраат 21, 5047 РА Тилбург

(NF) OT Wi 15 NFC BL LP I, OT Wi 25 NFC BL LP I and OT Wi 40 NFC BL LP I classified as "Non IC": The independent LED driver cannot be abutted against or covered by normally flammable materials or used in installations where building insulation or debris is, or may be, present in normal use. No use for residential installations. The minimum clearance distance from the top and sides of the independent LED driver to normally flammable building elements is A=B=C=10mm.

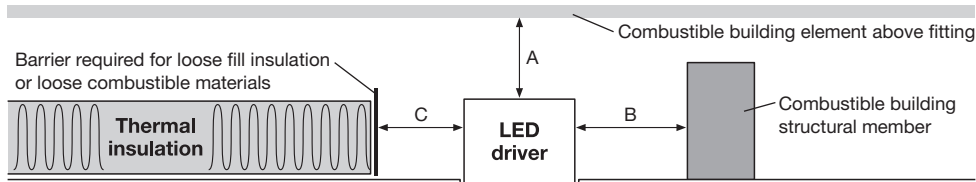

INVENTRONICS is a licensee of arms OSRAM. OSRAM is a trademark of arms OSRAM.



C10449059
G15127659
28.11.23



Inventronics GmbH
 Berliner Allee 65
 86153 Augsburg
 Germany
www.inventronicsglobal.com