

OPTOTRONIC® LED Power Supply

Casambi linear LED driver for luminaire integration¹⁾

OT Wi 35/220-240/400 D NFC CA L

OT Wi 75/220-240/550 D NFC CA L

OT Wi 100/220-240/750 D NFC CA L

1

2

3

OPTOTRONIC® INTELLIGENT

OT Wi 35/220-240/400 D NFC CA L

Constant current LED Power Supply

Select

AS PPM

IS 15865

(Part 2) Sec 13)

R-41069451

www.bis.gov.in

invertronics GmbH

Böhringer Allee 65

80333 Kuppelberg

Germany

www.invertronicsgmbh.com

T_a = 75°C

Connect PE to case or PIN 3

wire preparation

push in

6-8.8-1.5

6-3mm

EL

LED + • 21

LED - ○ 22

LED - • 23

Designed and engineered in Germany/Bohl

Made in China

invertronics




U_{OUT} = 240V

NFC


$I_{load}[mA]$	$P_{load}[W]$	$U_{load}[V]$	U_{in}/I_n	$I_n[A]$	λ	$U_T[°C]$
75-400	38	54 - 240	220-240V	0.26	0.47°C	-25...60
0/50/60 Hz						

CASAMBI

picture only for reference, valid print on product⁶⁾

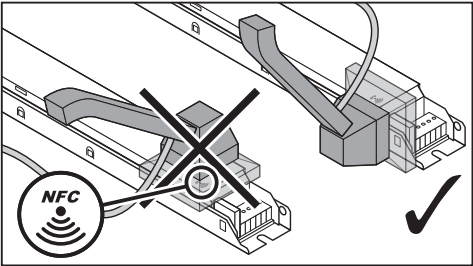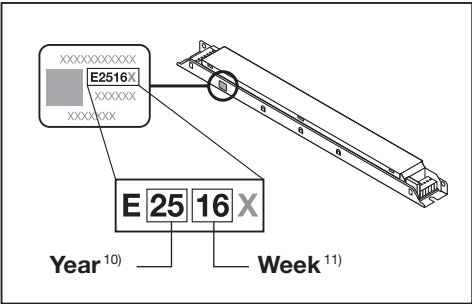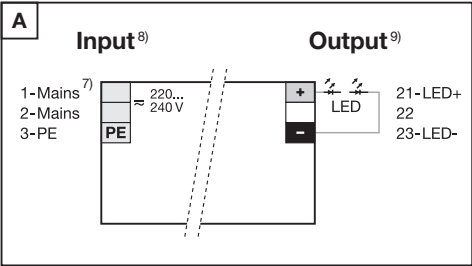

OT Wi	35 W	75 W	100 W
B16	28 x	23 x	21 x
B10	17 x	14 x	13 x
	≤ 21 A	≤ 28 A	≤ 36 A
T _H	160 μs	190 μs	147 μs

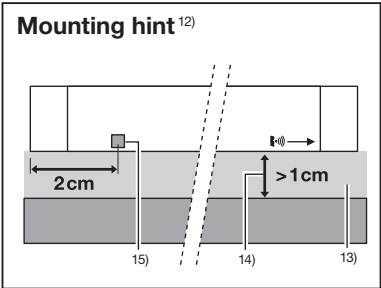

Radio frequency ¹⁶⁾	2.4 GHz
Wireless protocol ¹⁷⁾	Casambi
Wireless range ¹⁸⁾	10 m line of sight ¹⁹⁾

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(B) Installing and operating information (non-isolated driver): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage drops below 54V or rises above 240V. Wiring information (see fig. A). The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs of two or more units. Output current adjustment - via programming software using Near Field Communication (NFC) in mains off mode only. For Near Field Communication (NFC) please refer to TunerTRONIC® at www.inventronicsglobal.com. Unit is permanently damaged if the internally stored data is corrupted. 21/23. Lines 21/23 max. 2 m whole length excl. modules. There are two places in the app where you can unpair a Casambi enabled device from a network. 1. Go to the 'Luminaires' tab and tap 'edit'. Unpair a luminaire by tapping the (X) that will appear in the corner of the relevant luminaire icon. You can also double-tap a luminaire icon to open the 'luminaires properties' screen, and then scroll down and tap 'Unpair device'. 2. Go to the 'Nearby devices' screen found under the 'More' tab. Tap on the device you wish to unpair and select 'Unpair device'. This will unpair the luminaire if you have modification (administrator) rights to the app. If you don't have the modification rights to the network that the device is paired to then you need to have access to the devices power switch to be able to unpair. Tap on the device you wish to unpair and select 'Unpair device' and the app will open the 'Unpair' screen. Tap on the 'Start' button and an orange "Time bar" will appear and start to move across the screen. During the time it takes the bar to move across the screen, flip the power switch off and back on again. This should unpair the device. If unpairing succeeds then there is a message that luminaire has been unpaired. If it does not succeed then try again but switch the power off and on again slowly (This may be needed for devices that use an additional power supply; such as a CBU-PWM4). If unpairing continues to be unsuccessful then it is probably the case that the power switch is not correct for the device you are trying to unpair. Emergency Lighting. This LED power supply complies with EN61347-2:13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22 except those used in high-risk task areas. Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment types OT Wi 35 D NFC CA L, OT Wi 75 D NFC CA L and OT Wi 100 D NFC CA L are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. Download Casambi app from App store or Google play. For the correct functioning of the Casambi app refer to the Casambi website: <http://www.casambi.com>. The Casambi App is provided to you by Casambi. Inventronics GmbH shall have no liability for the Casambi app and does not make any representation, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi app. The Casambi cloud services are provided to you by Casambi. Inventronics GmbH shall have no liability for the Casambi cloud services and does not make any representations, express or implied, about the availability and/or performance of the Casambi cloud services. Inventronics GmbH shall have no liability for and does not make any representations, express or implied, about the connectivity of Casambi ready products of Inventronics GmbH with any other Casambi ready products. NFC Frequency range: 13 553 - 13 567 kHz; RF frequency range: 2402 - 2480 MHz; Max HF output power: 100 mW; Modulation: 8 dBm. Technische Unterstützung: info@inventronics.com. 1) Casambi linear LED driver for luminaire integration. 2) Constant current LED Power Supply. 3) I-Point. 4) Connect PE to case or PIN 3. Wire Preparation. Push in. 5) Designed and engineered in Germany/Italy. Made in China. 6) picture only for reference, valid print on product. 7) Mains. 8) Input. 9) Output. 10) Year. 11) Week. 12) Mounting hint for proper radio connectivity. By integrating the device into a casing the wireless range could be affected, in particular by metal surfaces. Therefore, the wireless range needs to be verified after integration. 13) Do not place any mains voltage or LED supply wires within or close to this area. 14) Recommended minimal distance to metal parts. 15) Placement of integrated radio transmitter antenna. 16) Radio frequency. 17) Wireless protocol. 18) Wireless range. 19) 10 m line of sight

(D) Installations- und Betriebsanweisung (nicht isolierter Treiber): Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 54 V sinkt oder über 240 V steigt. Verkabelungsanweisung (siehe Abb. A). Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Der Leuchtenhersteller ist für die richtige PE-Verbindung verantwortlich. Die Einstellung Ausgangsstrom - über Programmier-Software mithilfe der Nahfeldkommunikation (NFC) nur im netzunterbrochenen Zustand. Für weitere Informationen zur Nahfeldkommunikation (NFC) siehe TunerTRONIC® unter www.inventronicsglobal.com. Die Einheit ist dauerhaft beschädigt, wenn die intern gespeicherten Daten durch einen Fehler zerstört werden. 21/23 Netzeingangsspannung 21/23. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21/23 ohne Module 2m. In der App gibt es zwei Möglichkeiten, ein Casambi-fähiges Gerät vom Netzwerk zu trennen. 1. Gehen Sie ins Tab „Leuchten“ und dort auf „Bearbeiten“. Entkoppeln Sie eine Leuchte, indem Sie das „X“-Tippchen, das in der Ecke des jeweiligen Leuchten-Symbols erscheint. Alternativ können Sie doppelt auf ein Leuchten-Symbol tippen, um die Ansicht „Leuchten-Eigenschaften“ zu öffnen. Dort scrollen Sie nach unten und tippen auf „Gerät trennen“. 2. Wechseln Sie im Tab „Mehr“ in die Ansicht „Geräte in der Nähe“. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie vom Netzwerk trennen möchten und wählen Sie die Option „Gerät trennen“. Nun wird die Leuchte entkoppelt, vorausgesetzt, Sie besitzen Änderungs- bzw. Administratorrechte für das Netzwerk. Bestehen Sie keine Änderungsrechte für das Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist, müssen Sie Zugriff auf die Einschalttaaste des Geräts haben, um die Trennung vorzunehmen. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie vom Netzwerk trennen möchten. In der App öffnet sich die Ansicht „Trennen“. Tippen Sie auf „Start“. Es erscheint ein orangefarbener Zeitbalken und beginnt, über den Bildschirm zu wandern. Bis der Balken vollständig über den Bildschirm läuft, haben Sie Zeit, den Schalter aus- und wieder einzuschalten. Nun sollte das Gerät vom Netzwerk entkoppelt sein. Bei der Trennung erfolgt, erhalten Sie die Nachricht, dass die Leuchte nun getrennt ist. Sollte der Vorgang dagegen nicht erfolgreich gewesen sein, wiederholen Sie ihn, nehmen Sie das Aus- und Einschalten aber langsamer vor. (Dies kann bei Geräten mit zusätzlicher Stromversorgung erforderlich sein wie z.B. CBU-PWM4). Die Trennung immer noch nicht erfolgt, ist der Grund dafür vermutlich, dass das Gerät, das Sie trennen möchten, nicht mit dem richtigen Schalter ausgerüstet ist. Notbehelfsanweisung: Dieses LED-Betriebssgerät entspricht der Norm EN 61347-2:13, Anhang J, und ist für Notbeleuchtungsgeräte geeignet. Hiermit erklären wir, dass das Produkt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätsklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. Laden Sie die Casambi-App im App Store oder bei Google Play herunter. Informationen zur Funktionsweise der Casambi-App erhalten Sie auf der CASAMBI-Webseite: <http://www.casambi.com>. Die Casambi-App wird Ihnen von Casambi zur Verfügung gestellt. Inventronics GmbH übernimmt keine Haftung für die Casambi-App und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit der Casambi-App. Die Casambi Cloud Services werden von Casambi bereitgestellt. Inventronics GmbH übernimmt keine Haftung für die Casambi Cloud Services und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verfügbarkeit und/oder Leistungsfähigkeit der Casambi Cloud Services. Inventronics GmbH übernimmt keine Haftung für und macht keine ausdrücklichen oder impliziten Angaben zur Verbindbarkeit von Casambi-fähigen Produkten von Inventronics GmbH mit anderen Casambi-fähigen Produkten. NFC-Frequenzbereich: 13 553 - 13 567 kHz; HF-Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz; Maximale HF-Ausgangsleistung (ERP): 100 mW; Modulation: 8 dBm. Technische Unterstützung: info@inventronics.com. 1) Linearer Casambi-LED-Treiber für den Einbau in Leuchten. 2) Konstantstrom-LED-Betriebssgerät. 3) I-Point. 4) PE mit Gehäuse oder PIN 3 verbinden. Drahtvorführung. Einstecken. 5) Entwerfen und konstruiert in Deutschland/Italien. Hergestellt in China. 6) Foto dient nur als Referenz, gültiger Ausdruck auf dem Produkt. 7) Netzversorgung. 8) Eingang. 9) Ausgang. 10) Jahr. 11) Woche. 12) Montagehinweis für eine gute Funkverbindung. Wenn Sie das Gerät in ein Gehäuse einbauen, kann dies die Reichweite beeinflussen, vor allem, wenn es sich um metallische Oberflächen handelt. Die Funkweitere Reichweite sollte daher nach der Montage überprüft werden. 13) Keine Netz- oder LED-Versorgungswire innerhalb oder in der Nähe des Bereiches führen. 14) Empfohlener Mindestabstand zu angrenzenden Metallteilen. 15) Platzierung der integrierten Funkantenne. 16) Funkfrequenz. 17) Wireless-Protokoll. 18) Funkreichweite. 19) 10 m Sichtlinie

(E) Informazioni per l'installazione e il funzionamento (pilote non isolato) : Branchement avec type de charge LED uniquement. Le module LED s'éteint lorsque la tension de sortie est inférieure à 54 V ou supérieure à 240 V. Informations de câblage (voir fig. A) : Le fabricant du luminaire est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas brancher les sorties de deux unités ou plus. Configuration du courant de sortie - via logiciel de programmation avec Near Field Communication (NFC). Couper impérativement l'alimentation secteur au préalable. Pour plus d'informations sur Near Field Communication (NFC), consultez TunerTRONIC® à www.inventronicsglobal.com. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21/23. Lignes 21/23 longueur totale max. 2 m hors modules. Il existe deux endroits de découpler l'appareil. Après l'application, un appareil compatible Casambi de votre réseau. 1. Allez à l'onglet « Luminaires » et appuyez sur « Modifier ». Cherchez l'icône du luminaire à découpler puis appuyez sur la croix (X) pour découpler l'appareil. Vous pouvez également effectuer une double pression sur l'icône d'un luminaire pour accéder à l'écran « Propriétés des luminaires », puis appuyer sur l'option « Découpler l'appareil ». Cette action revient plus ou moins à la même chose. Si vous n'avez pas les droits de modification nécessaires à la modification de la configuration du réseau, vous devez avoir accès à l'interrupteur de l'appareil à découpler. Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez découpler puis sélectionnez « Découpler l'appareil ». L'application ouvrira alors l'écran de découplage. Appuyez sur le bouton « Démarrer ». Une barre de progression orange apparaît. Pendant que la barre de progression avance, désignez et relâchez l'appareil. Une fois cette étape effectuée, l'appareil devrait être déconnecté. Un message apparaît alors pour confirmer le découplage du luminaire. En cas d'échec, veuillez réessayer en laissant plus de temps entre l'extinction et le rallumage de l'appareil (cela peut être nécessaire pour que les appareils utilisant une alimentation supplémentaire, comme le CBU-PWM4). Si le problème persiste, il se peut que l'interrupteur ne soit pas adapté à l'appareil que vous essayez de découpler. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2:13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2:22, à l'exception des cellules utilisées dans des zones d'activités à haut risque. Par conséquent, Inventronics GmbH déclare que les produits sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronicsglobal.com. Téléchargez l'application Casambi sur l'App Store ou Google Play. Consultez le site Web de Casambi pour toute information sur le fonctionnement de l'application Casambi : <http://www.casambi.com>. L'application Casambi vous est proposée par Casambi. Inventronics GmbH décline toute responsabilité vis-à-vis de l'application Casambi et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la disponibilité et/ou les performances de l'application Casambi. Les services cloud Casambi vous sont proposés par Casambi. Inventronics GmbH décline toute responsabilité vis-à-vis des services cloud Casambi et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la disponibilité et/ou les performances des services cloud Casambi. Inventronics GmbH décline toute responsabilité vis-à-vis de ce qu'il ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant la connectivité des produits Inventronics GmbH compatibles Casambi avec d'autres produits compatibles Casambi. Bande de fréquence NFC : 13 553 - 13 567 kHz ; Bande de fréquences RF : 2402 - 2480 MHz ; Puissance de sortie HF (ERP) maximale du produit : 8 dBm. Support technique : info@inventronics.com. 1) Pilote LED linéaire Casambi pour l'intégration dans un luminaire. 2) Alimentation LED courant constant. 3) Point 4. 4) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 3. Préparation des fils, push-in. 5) Conçu et réalisé en Allemagne/Italie. Fabrication en Chine. 6) Image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit. 7) Alimentation électrique. 8) Entrée. 9) Sortie. 10) Année. 11) Semaine. 12) Suggestion concernant l'installation pour une connectivité radio correcte. Si le luminaire est installé dans un boîtier, cela peut affecter la portée sans fil. Vérifiez la portée sans fil après l'installation. 13) Ne faites pas passer de fils sous tension secteur ou de fil d'alimentation de LED dans ou autour de cette zone. 14) Distance minimale conseillée par rapport aux parties métalliques. 15) Positionnement de l'antenne du transmetteur radio intégrée. 16) Fréquence radio. 17) Protocole sans fil. 18) Portée sans fil. 19) Visibilité directe 10 m

(F) Informazioni su installazione e funzionamento (driver non isolato): Collegare soltanto tipo di carico LED. Lo spegnimento del modulo LED avviene se la tensione di uscita è inferiore a 54V/superiore a 240V. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A). Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile finale del collegamento PE corretto. Non connettere le uscite di due o più unità. Regolazione corrente in uscita - via software di programmazione usando Near Field Communication (NFC) solamente con rete in modalità standby. Per Near Field Communication (NFC) fare riferimento a TunerTRONIC® (<http://www.inventronicsglobal.com>). L'unità viene danneggiata permanentemente se la tensione di uscita è applicata alle terminali 21/23. Linee 21/23 max. 2 m di lunghezza totale, modulo escluso. Nella app ci sono due possibilità di disconnettere da una rete un dispositivo compatibile con Casambi. 1. Vail alla scheda "Lampade" e clicca su "modifica". Disconnetti una lampada cliccando sulla (X) che apparirà nell'angolo dell'icona della lampada in questione. Altrimenti fai doppio clic sull'icona di una lampada per aprire la schermata "Proprietà della lampada", quindi premi il basso e clicca su "Disconnetti dispositivo". 2. Vai alla schermata "Dispositivi nelle vicinanze" nella scheda "Altro". Clicca sul dispositivo che vuoi disconnettere e seleziona "Disconnetti dispositivo". Questo disconnetterà la lampada se hai i diritti di modifica (amministratore) per la rete. Se non hai i diritti di modifica per la rete o è occupato il dispositivo, devi avere accesso all'interruttore di alimentazione del dispositivo per disconnetterlo. Clicca sul dispositivo che vuoi disconnettere e seleziona "Disconnetti dispositivo", la app aprirà la schermata "Disconnetti". Clicca sul pulsante "Start". Comparirà una "barra temporale" anionica che inizierà a muoversi attraverso lo schermo. Nell'intervallo di tempo che la barra impiega per attraversare lo schermo, spegnere e riaccendere l'interruttore di alimentazione. Questo dovrebbe disconnettere il dispositivo. Se l'operazione è riuscita, un messaggio ti comunica che la lampada è stata disconnetta. Se non è riuscita, riprova spegnendo e riaccendendo l'interruttore più lentamente (questo potrebbe essere necessario per dispositivi con un'alimentazione supplementare, come un CBU-PWM4). Se l'operazione continua a non riuscire, può darsi che l'interruttore non sia quello del dispositivo che stai cercando di disconnettere. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2:13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2:22. fatta eccezione per quelli utilizzati in aree dove vengono svolte mansioni ad alto rischio. Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che i prodotti sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com. Scarica l'app Casambi da App store o da Google Play. Per il corretto funzionamento della app Casambi fai riferimento al sito web di Casambi: <http://www.casambi.com>. L'app Casambi è fornita da Casambi. Inventronics GmbH non si assume alcuna responsabilità per l'app Casambi e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilità e/o sulle prestazioni dell'app Casambi. I servizi cloud di Casambi sono forniti da Casambi. Inventronics GmbH non assume alcuna responsabilità per i servizi cloud di Casambi e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla disponibilità e/o sulle prestazioni dei servizi cloud di Casambi. Inventronics GmbH non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, sulla connettività dei prodotti Inventronics GmbH compatibili con Casambi con qualsiasi altro prodotto compatibile con Casambi. Intervallo di frequenza NFC: 13 553 - 13 567 kHz; Intervallo di frequenza RF: 2402 - 2480 MHz; Alimentazione max HF output (ERP) del prodotto: 8 dBm. Supporto tecnico: info@inventronics.com. 1) Driver LED lineare Casambi per l'integrazione in apparecchi di illuminazione. 2) Alimentazione LED a corrente costante. 3) Punto 4. 4) Collegare PE all'involucro, oppure al pin 3. Preparazione cavo, spingere. 5) Disegnato e progettato in Germania/Italia. Prodotto in Cina. 6) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto. 7) Rete. 8) Ingresso. 9) Uscita. 10) Anno. 11) Settimana. 12) Suggerimento per il montaggio per una buona connessione radio. Integrare il dispositivo in un involucro può influenzare il campo wireless, in particolare nel caso di superfici di metallo. Di conseguenza il campo wireless va verificato dopo l'integrazione. 13) Non posizionare cavi elettrici o di alimentazione LED entro o vicino all'area. 14) Distanza minima consigliata da parti metalliche. 15) Posizionamento dell'antenna del trasmettore radio integrato. 16) Frequenza radio. 17) Protocollo wireless. 18) Campo wireless. 19) 10 m campo visivo

OPTOTRONIC® LED Power Supply

- (E) Indicaciones de instalación y funcionamiento (driver sin aislamiento): Conecte solo el tipo de carga LED. Si el voltaje de salida es menor de 54 V o mayor de 240 V se producirá una desconexión del módulo LED. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A): El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de la correcta conexión PE. No conecte las salidas de los 2 o más unidades. Ajuste de la corriente de salida: mediante programación de software con comunicación de campo cercano (NFC) solo con la red de modo apagado. Para más información sobre comunicación de campo cercano (NFC) consulte TunerTRONIC: www.inventronicsglobal.com/it. La unidad resultará dañada de forma permanente si se aplica tensión de suministro a los terminales 21/23. La longitud total máxima de las líneas 21/23 sin módulo es de 2 m. En la aplicación existen dos posibilidades para desarmar un dispositivo habilitado para Casambi de una unidad. 1. Vaya a la pestaña "Luminarias" y pulse «Editar». Para desarmar una luminaria, pulse la «X» que aparecerá en la esquina del icono de la luminaria correspondiente. O bien puede pulsar dos veces el icono de una luminaria para abrir la pantalla de «propiedades de la luminaria», y después desplazar hacia abajo y pulsar «Desarmar dispositivo». 2. Vaya a la pantalla «Dispositivos cercanos» que se encuentra bajo la pestaña "Más". Pulse sobre el dispositivo que desea desarmar y seleccione «Desarmar dispositivo». La luminaria se desarmará si usted tiene acceso a la dirección de administración (administrador de la red). Si no tiene derechos de modificación de la red a la que está empujando el dispositivo, deberá tener acceso al interruptor de alimentación del dispositivo para poder desarmarlo. Pulse sobre el dispositivo que desea desarmar y seleccione «Desarmar dispositivo» y la aplicación abrirá la pantalla «Desarmar». Pulse el botón «Inicio» y aparecerá una «barra de tiempo» naranja que empezará a moverse por la pantalla. Durante el tiempo que tarda la barra en desplazarse por la pantalla, apague el interruptor y vuelva a encenderlo. De esta manera se desarmará el dispositivo. Si se le ha llevado a cabo con éxito, aparecerá un mensaje indicando que la luminaria se ha desarmado. Si no lo ha logrado, el interruptor de nuevo pero apague y encienda el equipo más lentamente (esto puede ser necesario para los dispositivos que utilizan una fuente de alimentación autónoma, como un CBU-PWM). Si sigue sin conseguirlo, es probable que el interruptor de alimentación no sea el correcto para el dispositivo que está tratando de desarmar. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN 61347-2:13 Annex J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2:22 salvo si los equipos de radio están dentro de las áreas de alto riesgo. Por la presente, Inventronics GmbH declara que los equipos de radio tipo OT WI 35 D NFC CA/L, OT WI 75 D NFC CA/L, OT WI 100 D NFC CA/L cumplen la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la EU en el siguiente dirección Internet: www.inventronicsglobal.com. Descargue la información desde App Store o Google play. Para el correcto funcionamiento de la app Casambi consulte la página web www.casambi.com. La aplicación Casambi es proporcionada por Casambi. Inventronics GmbH no asume ninguna responsabilidad por la aplicación Casambi y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la disponibilidad y el rendimiento de la aplicación Casambi. Los servicios en la nube Casambi los proporciona Casambi. Inventronics GmbH no asume ninguna responsabilidad por los servicios en la nube Casambi y no se pronunciará, de forma expresa ni implícita, sobre la disponibilidad y el rendimiento de los servicios en la nube Casambi. Inventronics GmbH no asume ninguna responsabilidad y, de forma expresa ni implícita, de la formación al cliente de la conectividad de los productos Casambi-Ready de Inventronics GmbH con cualquier otro producto Casambi-Ready. Rango de frecuencias NFC: 13.553 - 13.567 kHz; Rango de frecuencia RF: 2402 - 2480 MHz; Potencia máx. de salida HF (ERP) del producto: 8 dBm. Asistencia técnica: www.inventronicsglobal.com
- 1) Driver de LED lineal Casambi para integración de luminarias. 2) Fuente de alimentación LED con corriente constante. 3) Punto c, 4) Conector PE a la carcasa o el PIN 3. Preparación del cableado, pulsar el botón. 5) Diseñado y elaborado en Alemania/Italia, fabricado en China. 6) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto. 7) Red. 8) Entrada. 9) Salida. 10) Año. 11) Semana. 12) Fecha de instalación para una adecuada conexión por radio. La integración del dispositivo en una carcasa puede afectar al alcance inalámbrico, en particular si la superficie es metálica. Por consiguiente, el alcance inalámbrico necesita verificarse tras la integración. 13) No coloque la tensión de red ni los cables de suministro LED dentro o cerca de esta área. 14) Distancia mínima recomendada con respecto a piezas metálicas. 15) Colocación de la antena de transmisión por radio integrada. 16) Frecuencia de radio. 17) Protocolo inalámbrico. 18) Rango inalámbrico. 19) 10m campo visual

- (P) Informações sobre a instalação e operação (driver não isolado): Use apenas o tipo de carga LED. O designamento do módulo LED ocorre com tensão de saída inferior a 54V ou superior a 240V. Informações sobre ligação dos cabos (fig. A): O fabricante de luminárias é o responsável final pela ligação PE (terra de proteção) adequada. Não interligar as saídas de duas ou mais unidades. Regulação da corrente de saída - via software de programação utilizando Near Field Communication (NFC) - apenas com a tensão de rede desligada. Para NFC (Near Field Communication), consulte TunerTRONIC: www.inventronicsglobal.com/pt. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada iluminação > 240V. A unidade será danificada permanentemente se a tensão de alimentação for aplicada nos terminais 21/23. O comprimento total máximo das linhas 21/23 sem módulo é de 2 m. De acordo com a aplicação, existem duas possibilidades para desarmar um dispositivo compatível com Casambi de uma unidade. 1. Acceda ao separador "Luminárias" e toque em "editar". Para desarmar uma luminária, toque no "X" que aparecerá no canto do ícone da luminária relevante. Pode também tocar duas vezes no ícone de uma luminária para abrir o ecrã de "propriedades da luminária", e depois deslizar o ícone de "desarmar dispositivo". 2. Acceda ao ecrã "Dispositivos próximos" abaixo do separador "Mais". Toque no dispositivo que deseja desarmar e seleccione "Desarmar dispositivo". Isso irá desarmar a luminária se tiver direitos de acesso (administrador) na rede. Se não tiver os direitos de alteração na rede a que o dispositivo está empurrado, deverá ter acesso ao interruptor de energia dos dispositivos para poder desarmar. Toque no dispositivo que deseja desarmar e seleccione "Desarmar dispositivo". A aplicação abrirá o ecrã "Desarmar". Toque no botão "Iniciar". Aparecerá uma "Barra de tempo" cor-de-laranja que começará a mover-se através do ecrã. Durante o tempo que leva a barra a mover-se através do ecrã, desligue e volte a ligar o interruptor de energia. Isto deverá desarmar o dispositivo. Se o procedimento for bem sucedido, uma mensagem indicará que a luminária foi desarmada. Se não for bem sucedido, tente novamente mais volte a ligar e desligar a energia mais lentamente (isto pode ser necessário para dispositivos que utilizam uma fonte de alimentação autónoma, tal como uma CBU-PWM). Se ainda assim o desarmamento não for bem sucedido, é possível que o interruptor de energia não seja correcto para o dispositivo que está a tratar de desarmar. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da norma EN 61347-2:13 e é adequada para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme a norma EN 60598-2:22, exceto nos locais em áreas de tarefas de alto risco. Pelo presente, Inventronics GmbH declara que os tipos de equipamento de radio OT WI 35 D NFC CA/L, OT WI 75 D NFC CA/L, OT WI 100 D NFC CA/L cumprem com a Directiva 2014/53/UE. Pode consultar o texto completo da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronicsglobal.com. Faça o download da aplicação Casambi na App Store ou no Google Play. Para informações sobre o funcionamento correto da aplicação Casambi, consulte o Web www.casambi.com. A aplicação Casambi é fornecida pela Casambi. Inventronics GmbH não assume responsabilidade pela aplicação Casambi e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e o desempenho da aplicação Casambi. Os serviços de nuvem da Casambi são os fornecidos pela Casambi. A Inventronics GmbH não assume responsabilidade pelos serviços de nuvem da Casambi e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a disponibilidade e/ou o desempenho dos serviços de nuvem da Casambi. A Inventronics GmbH não assume responsabilidade por e não faz representações, expressas ou implícitas, sobre a conectividade dos produtos Inventronics GmbH compatíveis com Casambi com nenhum outro produto compatível com Casambi. Gama de frequências NFC: 13.553 - 13.567 kHz; Gama de frequências RF: 2402 - 2480 MHz; Potência máx. de saída HF (ERP) do produto: 8 dBm. Assistência técnica: www.inventronicsglobal.com
- 1) Driver de LED linear Casambi para integração de luminarias. 2) Alimentação elétrica do LED por corrente constante. 3) Ponto c, 4) Ligação PE à caixa ou PIN 3. Preparação dos fios. Empurrar. 5) Design e engenharia alemães/italianos. 6) Fabricado na China. 6) Imagem apenas para referência, estampa válida no produto. 7) Linha de alimentação elétrica. 8) Entrada. 9) Saída. 10) Ano. 11) Semana. 12) Sugestão de montagem para uma conectividade de radio adequada. A integração do dispositivo num invólucro poderá afetar o alcance sem fio, principalmente em caso de superfícies metálicas. Portanto, é necessário verificar o alcance sem fio após a integração. 13) Não coloque nenhum terminal de rede ou fio dentro ou perto desta área. 14) Distância mínima recomendada com relação a peças metálicas. 15) Colocação da antena do transmissor de radio integrado. 16) Frequência de radio. 17) Protocolo sem fios. 18) Alcance sem fios. 19) 10m de visão de 10 m

- (GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας (ηλεκτρονικός οδηγός χωρίς διαμόρφωση): Συνδέστε μόνο το τύπο φορτίου LED. Η μονάδα LED απεργαστείται όταν η τάση εξόδου είναι κάτω από 54V ή πάνω από 240V. Πληροφορίες καλωδίου (βλ. εικ. Α): Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού στερέωσης, που φασικιστεί από το τελικό υπεύθυνο για την σωστή σύνδεση PE. Μην συνδέετε τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Ρύθμιση ροής εξόδου: μέσω λογισμικού προγραμματισμού με χρήση Επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC), επισκεφτείτε το TunerTRONIC: www.inventronicsglobal.com/it. Η μονάδα υπέρβασης τάσης θα είναι ενδεχομένως 21/23 ανασυνδεδεμένη με προφίλ ασφαλείας. Γραμμές 21/23 2 μέτρα. Όταν υπάρχουν δύο τρόποι για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση της ζεύξης, μάς συστήνουμε να αναρριχθούμε με Casambi από ένα δίκτυο. 1. Πηγαίνετε στην καρτέλα "Φωτιστικά" και πατήστε "επεξεργασία". Καταργήστε τη ζεύξη με το φωτιστικό που θέλετε να καταργήσετε (το "X") που θα εμφανιστεί στη γωνία του εικονιδίου του φωτιστικού. Μπορείτε επίσης να πατήσετε δύο φορές το εικονίδιο του φωτιστικού για να ανοίξετε την οθόνη "ιδιότητες φωτιστικού" και στη συνέχεια, με κλικ στην καρτέλα, να πατήσετε να να σταθείτε στην "Κατάργηση ζεύξης". 2. Πηγαίνετε στην οθόνη "Φωτιστικά κοντά", όπου θα βλέπετε στην καρτέλα "Φωτιστικά". Πατήστε την επιλογή που αφορά τη συσκευή της οποίας τη ζεύξη θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε "Κατάργηση ζεύξης". Αυτή η επιλογή θα καταργήσει τη ζεύξη με το φωτιστικό αν έχετε δικαιώματα προνομίων (διαχειριστής) για το δίκτυο. Αν δεν έχετε δικαιώματα προνομίων για το δίκτυο με το οποίο έχετε γίνει η ζεύξη της συσκευής, για να μπορείτε να να πατήσετε, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στον δικτυακό προφίλ της συσκευής. Πατήστε την επιλογή της συσκευής που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε "Κατάργηση ζεύξης" και η εφαρμογή θα ανοίξει την οθόνη "Κατάργηση". Πατήστε το πλήκτρο "Εκκίνηση", θα εμφανιστεί μια πορτοκάλι "Γραμμή χρόνο", η οποία θα αρχίσει να κινείται κατά μήκος της οθόνης. Μόλις να μετακινηθεί η γραμμή κατά μήκος της οθόνης κλικ και θα εναυλωθεί τον δικτυακό προφίλ. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί στην κατάργηση της ζεύξης. Αν η κατάργηση της ζεύξης είναι επιτυχής θα εμφανιστεί μήνυμα που να σας ενημερώνει ότι η ζεύξη με το φωτιστικό που αφορά (αυτό μπορεί να χρειαστεί για συσκευές που χρησιμοποιούν προφίλ προφίλ προφίλ, όπως ένα CBU-PWM). Αν η κατάργηση της ζεύξης εσφαλθεί θα είναι απαιτητική: τότε είναι πιθανό ο δικτυακός να μην έχει κανάλια για τη συσκευή που προσπαθείτε να καταργήσετε. Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης: Αυτή η προέλευση είναι η ίδια με την προέλευση της EN 61347-2:13 Παράρτημα J και τα καλώδια για πρόληψη φωτιάς έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2:22. Με την ελαστική τους χρησιμότητα σε περιπτώσεις εργασιών υψηλής κίνησης. Διο του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοφωνικοί εξοπλισμοί τύπου OT WI 35 D NFC CA/L, OT WI 75 D NFC CA/L, OT WI 100 D NFC CA/L είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Casambi από το App Store ή από το Google play. Για να σωτή λειτουργία της εφαρμογής Casambi ανατρέξτε στην οθόνη της Casambi www.casambi.com. Η εφαρμογή Casambi παρέχεται από την Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή Casambi και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το ρευστότητα του Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τη υπηρεσία, cloud Casambi και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το ρευστότητα στην απόδοση των υπηρεσιών cloud Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη συνδεσιμότητα των προϊόντων της Inventronics GmbH με τα δεδομένα Casambi με δεδομένα που προέρχονται από Casambi. Είρος συχνότητα NFC: 13.553 - 13.567 kHz. Είρος συχνότητα RF: 2402 - 2480 MHz, Μέγιστη έξοδος HF (ERP) του προϊόντος: 8 dBm. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com
- 1) Γραμμικός οδηγός προέλευσης LED για αναμόρφωση σε φωτιστικά. 2) Ηλεκτρική προέλευση ανενεργή ρεύματος με LED. 3) Σημείο δρομής c, 4) Συνδέστε το σωλήνα PE στη θήκη ή στο PIN 3. Προετοιμάστε καλώδιο. Επιβεβαιώστε προς τα κάτω. 5) Σχολίασμα και λήψη μελέτη στη Γερμανία/Ιταλία. Χώρα προέλευσης: Κίνα. 6) Η εικόνα είναι ενδεχομένως 21/23 ανασυνδεδεμένη με προφίλ ασφαλείας. 7) Γραμμή 21/23 2 μέτρα. 8) Είσοδος. 9) Έξοδος. 10) Έτος. 11) Εβδομάδα. 12) Συστήνουμε τη ζεύξη με το φωτιστικό που θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε "Κατάργηση ζεύξης". Αυτή η επιλογή θα καταργήσει τη ζεύξη με το φωτιστικό αν έχετε δικαιώματα προνομίων (διαχειριστής) για το δίκτυο. Αν δεν έχετε δικαιώματα προνομίων για το δίκτυο με το οποίο έχετε γίνει η ζεύξη της συσκευής, για να μπορείτε να πατήσετε, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στον δικτυακό προφίλ της συσκευής. Πατήστε την επιλογή της συσκευής που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε "Κατάργηση ζεύξης" και η εφαρμογή θα ανοίξει την οθόνη "Κατάργηση". Πατήστε το πλήκτρο "Εκκίνηση", θα εμφανιστεί μια πορτοκάλι "Γραμμή χρόνο", η οποία θα αρχίσει να κινείται κατά μήκος της οθόνης. Μόλις να μετακινηθεί η γραμμή κατά μήκος της οθόνης κλικ και θα εναυλωθεί τον δικτυακό προφίλ. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί στην κατάργηση της ζεύξης. Αν η κατάργηση της ζεύξης είναι επιτυχής θα εμφανιστεί μήνυμα που να σας ενημερώνει ότι η ζεύξη με το φωτιστικό που αφορά (αυτό μπορεί να χρειαστεί για συσκευές που χρησιμοποιούν προφίλ προφίλ προφίλ, όπως ένα CBU-PWM). Αν η κατάργηση της ζεύξης εσφαλθεί θα είναι απαιτητική: τότε είναι πιθανό ο δικτυακός να μην έχει κανάλια για τη συσκευή που προσπαθείτε να καταργήσετε. Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης: Αυτή η προέλευση είναι η ίδια με την προέλευση της EN 61347-2:13 Παράρτημα J και τα καλώδια για πρόληψη φωτιάς έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2:22. Με την ελαστική τους χρησιμότητα σε περιπτώσεις εργασιών υψηλής κίνησης. Διο του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοφωνικοί εξοπλισμοί τύπου OT WI 35 D NFC CA/L, OT WI 75 D NFC CA/L, OT WI 100 D NFC CA/L είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Casambi από το App Store ή από το Google play. Για να σωτή λειτουργία της εφαρμογής Casambi ανατρέξτε στην οθόνη της Casambi www.casambi.com. Η εφαρμογή Casambi παρέχεται από την Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή Casambi και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το ρευστότητα του Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τη υπηρεσία, cloud Casambi και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το ρευστότητα στην απόδοση των υπηρεσιών cloud Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη συνδεσιμότητα των προϊόντων της Inventronics GmbH με τα δεδομένα Casambi με δεδομένα που προέρχονται από Casambi. Είρος συχνότητα NFC: 13.553 - 13.567 kHz. Είρος συχνότητα RF: 2402 - 2480 MHz, Μέγιστη έξοδος HF (ERP) του προϊόντος: 8 dBm. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com
- 1) Γραμμικός οδηγός προέλευσης LED για αναμόρφωση σε φωτιστικά. 2) Ηλεκτρική προέλευση ανενεργή ρεύματος με LED. 3) Σημείο δρομής c, 4) Συνδέστε το σωλήνα PE στη θήκη ή στο PIN 3. Προετοιμάστε καλώδιο. Επιβεβαιώστε προς τα κάτω. 5) Σχολίασμα και λήψη μελέτη στη Γερμανία/Ιταλία. Χώρα προέλευσης: Κίνα. 6) Η εικόνα είναι ενδεχομένως 21/23 ανασυνδεδεμένη με προφίλ ασφαλείας. 7) Γραμμή 21/23 2 μέτρα. 8) Είσοδος. 9) Έξοδος. 10) Έτος. 11) Εβδομάδα. 12) Συστήνουμε τη ζεύξη με το φωτιστικό που θέλετε να καταργήσετε και επιλέξτε "Κατάργηση ζεύξης". Αυτή η επιλογή θα καταργήσει τη ζεύξη με το φωτιστικό αν έχετε δικαιώματα προνομίων (διαχειριστής) για το δίκτυο. Αν δεν έχετε δικαιώματα προνομίων για το δίκτυο με το οποίο έχετε γίνει η ζεύξη της συσκευής, για να μπορείτε να πατήσετε, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στον δικτυακό προφίλ της συσκευής. Πατήστε την επιλογή της συσκευής που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε "Κατάργηση ζεύξης" και η εφαρμογή θα ανοίξει την οθόνη "Κατάργηση". Πατήστε το πλήκτρο "Εκκίνηση", θα εμφανιστεί μια πορτοκάλι "Γραμμή χρόνο", η οποία θα αρχίσει να κινείται κατά μήκος της οθόνης. Μόλις να μετακινηθεί η γραμμή κατά μήκος της οθόνης κλικ και θα εναυλωθεί τον δικτυακό προφίλ. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί στην κατάργηση της ζεύξης. Αν η κατάργηση της ζεύξης είναι επιτυχής θα εμφανιστεί μήνυμα που να σας ενημερώνει ότι η ζεύξη με το φωτιστικό που αφορά (αυτό μπορεί να χρειαστεί για συσκευές που χρησιμοποιούν προφίλ προφίλ προφίλ, όπως ένα CBU-PWM). Αν η κατάργηση της ζεύξης εσφαλθεί θα είναι απαιτητική: τότε είναι πιθανό ο δικτυακός να μην έχει κανάλια για τη συσκευή που προσπαθείτε να καταργήσετε. Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης: Αυτή η προέλευση είναι η ίδια με την προέλευση της EN 61347-2:13 Παράρτημα J και τα καλώδια για πρόληψη φωτιάς έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2:22. Με την ελαστική τους χρησιμότητα σε περιπτώσεις εργασιών υψηλής κίνησης. Διο του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοφωνικοί εξοπλισμοί τύπου OT WI 35 D NFC CA/L, OT WI 75 D NFC CA/L, OT WI 100 D NFC CA/L είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Casambi από το App Store ή από το Google play. Για να σωτή λειτουργία της εφαρμογής Casambi ανατρέξτε στην οθόνη της Casambi www.casambi.com. Η εφαρμογή Casambi παρέχεται από την Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή Casambi και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το ρευστότητα του Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τη υπηρεσία, cloud Casambi και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το ρευστότητα στην απόδοση των υπηρεσιών cloud Casambi. Η Inventronics GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση, ρητή ή αμυηρή, σχετικά με τη συνδεσιμότητα των προϊόντων της Inventronics GmbH με τα δεδομένα Casambi με δεδομένα που προέρχονται από Casambi. Είρος συχνότητα NFC: 13.553 - 13.567 kHz. Είρος συχνότητα RF: 2402 - 2480 MHz, Μέγιστη έξοδος HF (ERP) του προϊόντος: 8 dBm. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com

- (NL) Informatie over installatie en gebruik (niet-geïsoleerde driver): Sluit alleen het type van LED-vermogen aan. De ledemodule wordt uitschakeld als de uitgangsspanning onder de 54 V of boven de 240 V komt. Informatie over bedrading (zie fig. A): De producent van de verlichtingsarmatuur is verantwoordelijk voor de juiste geleiding verbinding. Sluit niet de afgangen van verschillende armaturen aan. Aanspanning uitgangsspanning - via programmeersoftware met NFC (Near Field Communication) alleen met de netspanning uitgeschakeld. Voor meer informatie over Near-Field Communication (NFC) kunt u TunerTRONIC raadplegen: www.inventronicsglobal.com/nl. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netspanning wordt aangelegd op de aansluitpunten 21/23. Leidingen 21/23 max. 2 m totale lengte etc. modules. U kunt op twee manieren in de app een apparaat met Casambi-functie aanmaken met een netwerk ontvanger. 1. Ga naar het tabblad "Armaturen" en tik op "bewerken". Ontkoppel een armatuur door op de "X" te tikken die in de hoek van het pictogram van de armatuur verschijnt. U kunt ook dubbelklikken het pictogram van armatuur om het scherm "armatuureigenschappen" te openen. Scroll daarna omhoog en tik op "Apparaat ontkoppelen". 2. Ga naar het scherm "Apparaat in de buurt" van het tabblad "Meer". Tik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen in selecteer "Apparaat ontkoppelen". Als u wijzigingsrechten hebt voor het netwerk waarin de armatuur is gekoppeld, hebt u toegang nodig tot de aan-uitschakelaar van het apparaat om het te ontkoppelen. Tik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen in selecteer "Apparaat ontkoppelen". Het scherm "Ontkoppelen" wordt in de app geopend. Tik op de knop "Start". Er verschijnt een oranje Tijdsbalk die zich over scherm verplaatst. Schakel de aan-uitschakelaar uit en weer aan terwijl de balk zich over het scherm verplaatst. Het apparaat zou moeten zijn ontkoppeld. Als het apparaat succesvol is ontkoppeld, verschijnt een bericht dat de armatuur is ontkoppeld. Als dit niet is het geval, probeer het dan opnieuw, maar schakel de aan-uitschakelaar langzaam uit en weer aan (dit kan nodig zijn voor apparaten met een aanvullende stroomvoorziening, zoals een CBU-PWM). Als het ontkoppelen van het apparaat nog steeds niet lukt, dan gebruikt u waarschijnlijk niet de juiste aan-uitschakelaar voor het apparaat dat u probeert te ontkoppelen. Noodverlichting: Deze led-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2:13 addendum J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2:22 met uitzondering van de werking van de Casambi-Ready zones waarin taken met een hoog risico worden uitgevoerd. Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de Casambi-Ready parastuur OT WI 35 D NFC CA/L, OT WI 75 D NFC CA/L, OT WI 100 D NFC CA/L aan Richtlijn 2014/53/UE voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com. Download de Casambi-app uit de App Store of Google Play. Raadpleeg de website van Casambi voor de juiste werking van de Casambi-app: <http://www.casambi.com>. De Casambi-app wordt aangeboden door Casambi. Inventronics GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de Casambi-app en doet geen enkele toezegging, expliciet noch impliciet, over de connectiviteit van Casambi-ready producten van Inventronics GmbH met andere Casambi-ready producten. RF-frequentiebereik: 13.553 - 13.567 kHz; RF-frequentiebereik: 2402 - 2480 MHz; Maximale HF-uitgangsvermogen (ERP) van het product: 8 dBm. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com
- 1) Lineaire led-driver van Casambi voor integratie in armaturen. 2) Constante stroom LED voeding. 3) c-punt. 4) PE met behuizing of PIN 3 verbinden. Kabelvoeding, indrukken. 5) Ontworp en geconstrueerd in Duitsland/Italië. Geproduceerd in China. 6) Afdeling slechts ter informatie, zie geldig stempel op product. 7) Red. 8) Ragnig. 9) Uitgang. 10) Jaar. 11) Week. 12) Plaatsingssuggestie voor de radio-robuistering. Door het apparaat in een behuizing te integreren kan het draadtoe bereik worden aangetast vooral door metalen oppervlakken. Daarom dient het draadtoe bereik te worden geïntegreerd vooraf. 13) Plaats geen nadergevoerd LED-vermogen in de Casambi-Ready zones die gebied. 14) Aanbevolen minimale afstand tot de metalen onderdelen. 15) Plaatsing van geïntegreerd radioruiderantenne. 16) Radiofrequentie. 17) Draadtoes protocol. 18) Draadtoes bereik. 19) 10m gezichtsveld

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(S) Installations- og driftinstruktion (isoleret drevet): Anslut endst LED-lampor. LED-modulen slæks når udspringen sjunker til under 54 V eller overstiger 240 V. Inkopplingsinformation (se fig. A): Tilværen af armaturen inderhuvudsvarer for korrekt PE-anslutning. Koppale inte kort kontakten från två eller flere enheter. Justering av utgående ström i av programmeringsmjukvara med närlätskommunikation (Near Field Communication, NFC) med närlätskärskort. Gå till Tuner4TRONIC, www.inventronicsglobal.com/4t, om du vill använda närlätskommunikation. Enheten går sönder om närlätskärskort ansluts till kontakten 21/23. Den maximal totala längden på ledningarna 21/23 är 2 m utan moduler. Det finns två platser i appen där du kan koppala bort en Casambi-aktiverad enhet från ett nätverk. 1. Gå till fliken "Armature" och tryck på "redigera". Koppala bort en armatur genom att trycka på (X) som visas i höjret i den relevanta armaturlisten. Du kan också dubbelklicka på en armatur för att öppna skärmen "armaturskärmskap" och sedan scrolla ner och trycka på "Koppala bort enhet". Gå till skärmen "Enheter i närtheten" som finns under fliken "Mer". Tryck på knappen "Gå till bortkopplingslistan" och välj Koppala bort enhet. Detta kommer att koppala bort armaturen från de två modifierings- (administrations-) ritgilltetter till nätverket. Om du inte har modifieringsritgilltetterna till nätverket som enheten är hopparad till måste du ha tillgång till enhetens strömbrytare för att kunna koppala bort. Tryck på enheten du vill ta bort kopplingslistan och välj "Koppala bort enhet" ochappen kommer att öppna skärmen "Koppala bort". Tryck på "Start"-knappen och en orange "Tidslinje" kommer att visas och börjar rulla sig över skärmen. Under tiden det tar för tillfället att flytta sig över skärmen, så är strömbrytaren och så på den igen. Detta bör koppala bort enheten. Om bortkopplingslistan visas visst ett meddelande om att armaturen inte kopplades bort. Om det inte lyckas, försök igen så lång som strömmen och så på strömmen längsmeds (detta kan behövas för enheter som använder en extra strömbrytning; som en CBU-PWM). Om bortkopplingslistan fortsätter att misslyckas är det förmodligen så att strömbrytaren inte är korrekt för den enhet du försöker koppala bort. Nödbelysning: Den LED-strömföring uppfyller SS-EN 61347-2-13 blaga i och är lämplig för nödbelysningsanvändning enligt SS-EN 60598-2-22, exklusivt de som används i arbetsområdena förknippade med stora risker. Hämta Casambi-appen i App Store eller Google Play. Information om Casambi-appens korrekt funktion finns på Casambis webbplats <http://www.casambi.com>. Casambi-appen tillhandahåller av Casambi. Inventronics GmbH ska inte ha något ansvar för Casambi-appen och ger inget intryck, varken uttryckligen eller underförstått, om Casambi-appens tillgänglighet och/eller prestanda. Casambis modifieringar tillhandahåller av Casambi. Inventronics GmbH ska inte ha något ansvar för Casambis modifieringar och ger inget intryck, varken uttryckligen eller underförstått, om Casambis modifieringar tillgänglighet och prestanda. Inventronics GmbH ska inte ha något ansvar för och gör inga uttåttelser, uttryckligen eller underförstått, om anslutningen av Casambi-färdiga produkter från Inventronics GmbH med andra Casambi-färdiga produkter. Förekomstsförklaring för närlätskommunikation: 13 553-13 567 kHz; RF-frekvensområde 2 402-2 480 MHz; Maximal HF-utstrålning (ERP) för produktet: 8 dBm. Teknisk support: www.inventronicsglobal.com

(T) Casambi i linjeförhållande för inbyggd i armatur. 2. Förinställning LED-strömföring. 3. t₂-punkt. 4. Anslut PE till höjret i PIN 3. 5. Förinställning av utgående ström. 6. Tryck på 3. 7. Formigen och konstruerad i Tyskland/ Italien. Tillverkad i Kina 6 Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkt. 7. Kraftnät. 8. Ineffekt. 9. Uteffekt. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

(N) Aenssua- ja käyttöohjeet (eristämättömät drevet): Kytkeä ainoastaan LED-kuormitusyttejä. LED-moduulii kytketään pois päältä, kun lähtöjännite on alle 54V tai yli 240V. Kytkentäohjeet (katso kaavio A): Valaisimen valaisinta on vime läikäläisen yhteyden kautta. Käytännössä on suositeltavaa käyttää eristämättömää lähtöjännitettä (NFC) vain silloin, kun sähköverkossa ei ole virtaa. Jos käytät NFC-tekniikkaa (Near Field Communication), katsothet Tuner4TRONIC-ohjelmistosta: www.inventronicsglobal.com/4t. Suositeltua vähimmäistuloa jos kytkentä-anturi 21/23 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21/23 maks. 2 m kokonaispituus. Yksikkökoossa on kaksi kohtaa, jossa Casambi-laitteita voidaan poistaa verkosta. 1. Siirry Valaisimen-välilehteen ja napautta Muokkaa. Poista valaisimen pariliittimet napauttamalla (X)-merkkiä, joka tulee näkyviin dienssa valaisimen kuvakkeen reunasta. Voit myös klikata valaisimen kuvaketta ja avata Valaisimen omistuksen -näytön, select it and napauttaa Poista laitteen pariliittimet. 2. Siirry Poista-lähtöjännitteen välilehtä olevat lähtö- näytön. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta laitteen pariliittinit voidaan poistaa. Napautta lähtöä, jonka pariliittinit haluat poistaa ja valitse "Poista laitteen pariliittinit". Tämä poistaa valaisimen pariliittin, jos sinulla on muokkauksia/okkeudet (pääkäyttäjän oikeudet) verkkoon. Jos sinulla ei ole muokkauksia/okkeuksia verkkoon, jonka kanssa laitteen pariliittinit on muodostettu, tarvitset laitteen mahdollisuuden käyttää laitteen virkkytintä, jotta

OPTOTRONIC® LED Power Supply

[illegible]

029 Информация об установке и эксплуатации (неиспользуемый раздел). Параметры по умолчанию тип питания LED Светодиодный модуль отключается, когда высокое напряжение падает ниже 54 В или поднимается выше 240 В. Информация о подключении (см. рис. 4). Конечную точку установки для рабочего заземления не может провозводить световилка. Не соединять выводы друг или более устройств. Выходной ток регулируется с помощью программного обеспечения для программирования через NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) только в режиме отключенного сетевого питания. Исти требуется NFC, воспользуйтесь программой TineATronic. www.inventronicsglobal.com/t4n. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21/22. Питание 21/23 Макс. общая длина – 2 м, иначе нет. В приводе подключения можно отключить устройство с поддержкой беспроводной связи NFC. Если вы используете кабель питания, который не имеет разъема, вам придется отказаться световилки, нажимать "X" у углу соответствующего знака световилки. Также можно открыть экран "Свойства световилки", дважды нажать значок световилки, затем прокрутить вниз и выбрать пункт "Отвязать устройство". 2. На вкладке "Дополнительно" перейдите на экран "Устройства поблизости". Выберите устройство, которое нужно отвязать, и нажмите "Отвязать устройство". Если у вас есть права (администратора) на действие с сетью, световилки будут отвязаны. Если у вас нет прав на действия с сетью, к которой приковано устройство, вам потребуется доступ к переклещению питания устройства, чтобы отвязать световилку. Выберите устройство, которое нужно отвязать, и нажмите "Отвязать устройство". Если вы используете кабель питания, который не имеет разъема, вам придется использовать ограниченный экран "Временная шкала", который будет двигаться по экрану. Во время движения шкалы необходимо быстро выключить переклещание питания и включить сеть. Это позволяет отвязать устройство. В случае успешного выполнения появится сообщение о том, что световилки отключены. В случае неудачи попробуйте повторить описанные действия, но в этот раз выключите и включите питание медленнее (это может потребоваться для устройств, использующих дополнительный источник питания, например CBPU-PWM4). Если все равно не удается отвязать устройство, это может говорить о том, что переклещение питания не соответствует устройству, которое вы отвязываете. Автотестное сообщение: Неправильный тип электрического LED соответствует стандарту EN 60721-2-13, класс защиты IP 68, температура окружающей среды -40 °C до +70 °C, влажность 95%, диапазон частоты 50 Гц, напряжение питания 100 В переменного тока, потребляемая мощность 10 Вт, срок службы 50 тысяч часов, используемые в зонах повышенной опасности. Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиобудоработоч OTW 01 S DC NFC CA, OTW 01 W75 D NFC CA, OTW 01 W100 D NFC CA соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronics.com. Загрузите приложение Casambi из App Store или Google Play. Информацию о правильной работе приложения Casambi см. на веб-сайте <http://www.casambi.com>. Приложение Casambi предоставляется вами компанией Casambi. Компания Casambi не несет ответственность за приложение Casambi и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно качества, безопасности, надежности, производительности, отсутствия вирусов, целостности данных, отсутствия ошибок, отсутствия повреждений или любых других аспектов использования приложения Casambi. Компания Inventronics GmbH не несет ответственности за обслуживание, поддержку или любые другие аспекты работы приложения Casambi и не дает никаких заявлений, явных или подразумеваемых, о доступности или производительности облачных служб Casambi. Компания Inventronics GmbH не несет ответственности и не делает никаких явных или подразумеваемых заявлений относительно возможности подключения продуктов Inventronics GmbH с поддержкой Casambi к любым другим продуктам с поддержкой Casambi. Диапазон частот NFC: 13 553-13 567 кГц; Диапазон PA: 2402-2480 МГц; Макс. выход (EIRP) продукта: 8 дБм. Техническая поддержка: sales@inventronicsglobal.com.

030 Личные данные
1. Питание сети 2-проводное
2. Питание сети 3-проводное
3. Датчик температуры
4. Соединение PE с корпусом или KONT.
3. Поддержка провода, вставка наклейкам. 5 Разработано и спроектировано в Германии/Италия. Сделано в Китае. 6 Изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте. 7 Кнопка. 8 вход. 9 выход. 10 год. 11 неделя. 12 Совет по проведению монтажа, которые помогут установить качественную разводку. При встраивании устройства в корпус ممکن уменьшаться радиус действия бес- проводной связи. В частности, его могут сокращать металлические поверхности. Следовательно, после встраивания нужно проверить радиус действия беспроводной связи. 13 Не крокодильщик внутри или рядом с этой областью силовые кабели или провода, устанавливаемые другими лицами. 14 Не устанавливать кабель питания вблизи источников тепла, горячих жидкостей, химических жидкостей. 15 Расположение встроенной антенны радиоприемника. 16 Радиационная, 17 беспроводной протокол. 18 радиус действия беспроводной сети. 19 зона покрытия. 20 радиус действия.

[illegible][illegible][illegible]

7 inventronics

