
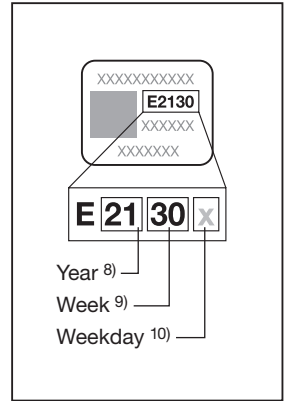




OPTOTRONIC® Outdoor


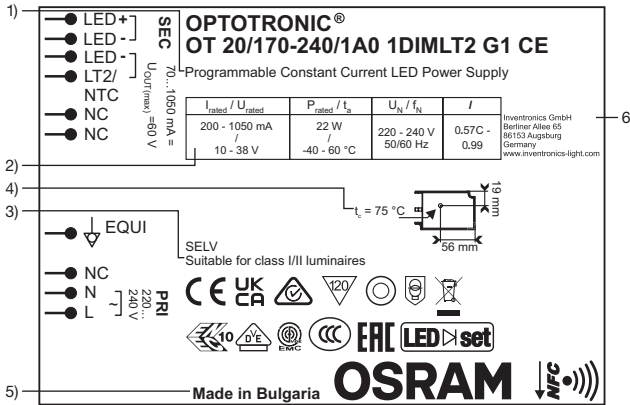


picture only for reference, valid print on product ⁷⁾

1DIMLT2 G1	OT 20/ 170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	OT 40/ 170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	OT 75/ 170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	OT 110/ 170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE
16A (B)	36 x	28 x	12 x	11 x
25A (B)	57 x	43 x	20 x	17 x
	≤ 25 A	≤ 26 A	≤ 54 A	≤ 65 A
T_H	150 μs	180 μs	190 μs	160 μs
	M4 = 1.2 Nm			
	≤ 2 m			

OSRAM

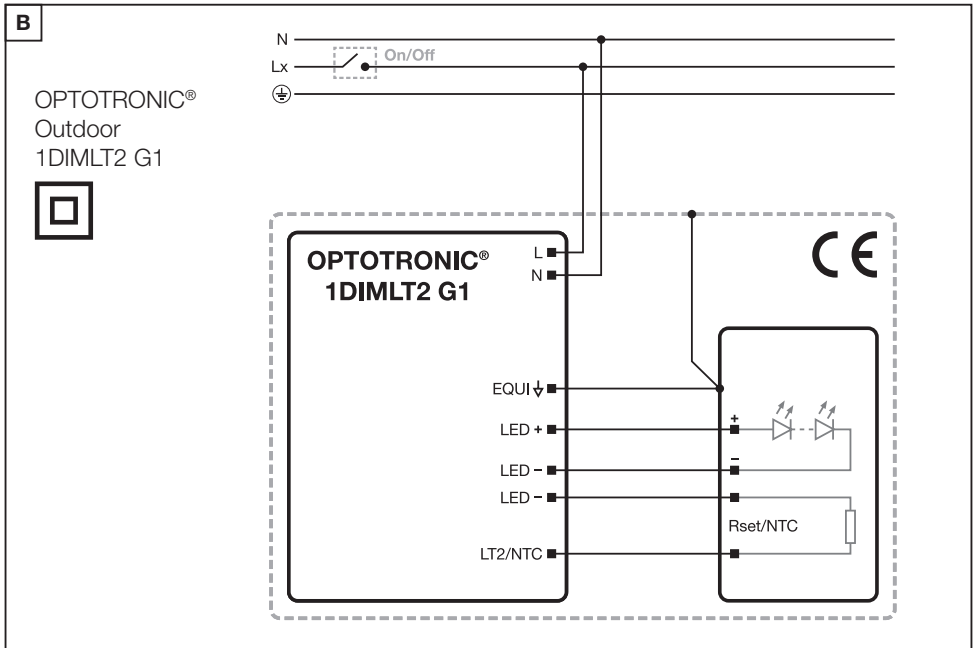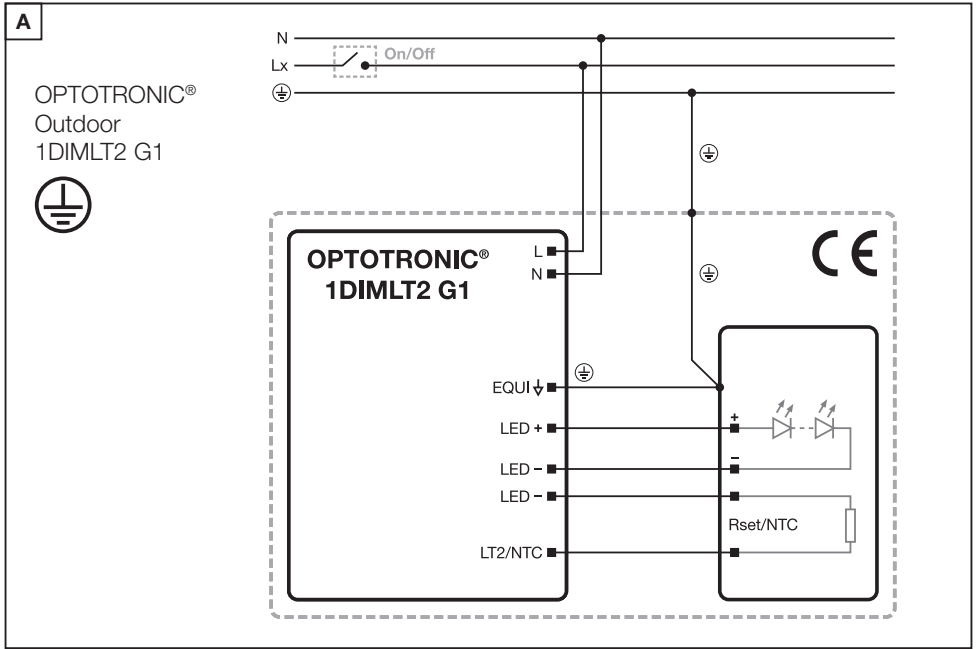

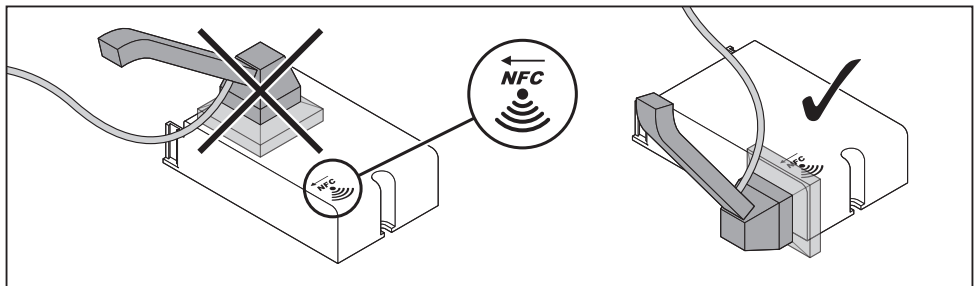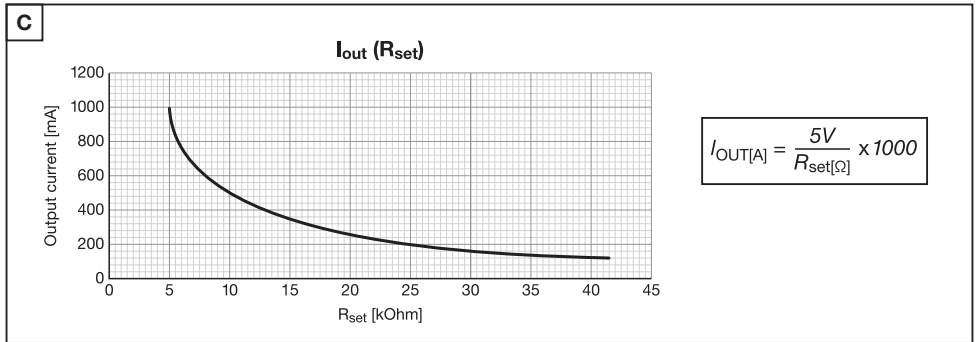

(B) Installing and operating information: Connect only LED loads. Wiring information (see fig. A, B): The luminaire manufacturer is the final responsible for the proper wiring of the device. Do not connect the outputs or LEDset terminals of two or more units. Setting output current = via LEDset clamps (see figure C, e.g., as a result of basic-isolated resistance) and via programming software only when the power is switched off with the help of the near-field communication interface. For Near Field Communication (NFC) please refer to Tuner4TRONIC™. Unit is permanently damaged if mains is applied to the output side of the device.

22W: If I_{out} is below 10V or above 38V the load will shut down.

40W: If I_{out} is below 15V or above 56V the load will shut down.

75W: If I_{out} is below 35V or above 115V the load will shut down.

110W: If I_{out} is below 80V or above 220V the load will shut down.

Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment types OT 20/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE and OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE are in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant statutory instruments. The full text of the EU declaration of conformity or the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronics-light.com.

Technical support:
www.inventronics-light.com

- 1) Programmable Constant Current LED Power Supply; 2) LED Module Data;
- 3) Suitable for class I/II luminaires; 4) t_c point; 5) Made in Bulgaria (or China);
- 6) Company contact address; 7) picture only for reference, valid print on product;
- 8) Year; 9) Week; 10) Weekday

(D) Informationen zu Installation und Betrieb: Schließen Sie nur LED-Lasten an. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A, B): Der Leuchtenhersteller ist letztlich für die ordnungsgemäße Verdrahtung der Vorrichtung verantwortlich. Die Ausgänge oder LEDset-Klemmen von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Einstellung Ausgangsstrom = über LEDset-Klemmen (siehe Abb. C, z.B. durch einen basisisolierten Widerstand), über Programmier-Software nur im netzspannungsfreien Zustand mithilfe der Near Field Communication-Schnittstelle. Weitere Informationen zur NFC-Programmierung: Tuner4TRONIC™. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn Netzversorgung an der Ausgangsseite des Geräts angelegt wird.

22W: Wenn die Last unter 10V oder über 38V ist, wird die Last abgeschaltet.

40W: Wenn die Last unter 15V oder über 56V ist, wird die Last abgeschaltet.

75W: Wenn die Last unter 35V oder über 115V ist, wird die Last abgeschaltet.

110W: Wenn die Last unter 80V oder über 220V ist, wird die Last abgeschaltet.

Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass die Funkanlagentypen OT 20/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE und OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronics-light.com.

Technische Unterstützung:
www.inventronics-light.com

- 1) Programmierbare Konstantstrom-LED-Energieversorgung; 2) LED-Moduldaten;
- 3) Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I/II; 4) t_c -Punkt; 5) Hergestellt in Bulgarien (oder China); 6) Anschrift des Unternehmens; 7) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 8) Jahr; 9) Woche; 10) Wochentag

(E) Informations à propos de l'installation et de l'utilisation : raccorder uniquement des LED en sortie. Informations à propos du câblage (voir fig. A, B) : le fabricant du luminaire est le responsable final concernant le câblage correct du dispositif. Ne connectez pas ensemble les bornes des sorties ou du LEDset de deux appareils ou plus. Réglage du courant de sortie = via bornes du LEDset (cf. figure C, par ex. au moyen d'une résistance basique isolée), via un logiciel de programmation uniquement dans un état hors tension à l'aide de l'interface Near Field Communication. Pour plus d'informations sur la technologie NFC, consultez Tuner4TRONIC™. Le dispositif sera définitivement endommagé si la tension secteur est appliquée du côté sortie de l'appareil.

22 W: Si Uout est inférieure à 10 V ou supérieure à 38 V, la charge se coupera.

40 W: Si Uout est inférieure à 15 V ou supérieure à 56 V, la charge se coupera.

75 W: Si Uout est inférieure à 35 V ou supérieure à 115 V, la charge se coupera.

110 W: Si Uout est inférieure à 80 V ou supérieure à 220 V, la charge se coupera.

Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité des équipements radio OT 20/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE et OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante : www.inventronics-light.com.

Support technique : www.inventronics-light.com

- 1) Alimentation à courant constant programmable pour LED; 2) Caractéristiques du module LED; 3) Convient pour luminaires classe 1 et 2; 4) Point t_c ; 5) Fabriqué en Bulgarie (ou en Chine); 6) Adresse de contact de l'entreprise; 7) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 8) Année; 9) Semaine; 10) Jour ouvrable

OPTOTRONIC® Outdoor

(L) Informazioni su installazione e funzionamento: Collegare solo carichi LED. Informazioni sul cablaggio (vedere la fig. A, B); Il produttore dell'impianto di illuminazione è il responsabile finale del corretto cablaggio del dispositivo. Non collegare uscite o terminali LEDset di due o più unità insieme. Configurazione corrente in uscita = attraverso morsetti LEDset (vedi fig. C, ad es., da una resistenza con isolamento di base) e via software di programmazione solo quando la rete è scollegata, con l'aiuto dell'interfaccia Near Field Communication. Per la Near Field Communication fare riferimento a Tuner4TRONIC™. L'unità viene danneggiata in modo permanente se l'alimentazione è applicata al lato di uscita del dispositivo.

22W: Se Uout è inferiore a 10V o superiore a 38V il carico si arresta.

40W: Se Uout è inferiore a 15V o superiore a 56V il carico si arresta.

75W: Se Uout è inferiore a 35V o superiore a 115V il carico si arresta.

110W: Se Uout è inferiore a 80V o superiore a 220V il carico si arresta.

Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che gli equipaggiamenti radio di tipo OT 20/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE e OT 110/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE sono conformi alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronics-light.com.

Supporto tecnico: www.inventronics-light.com

1) Alimentazione LED corrente costante programmabile; **2)** Dati modulo LED; **3)** Idoneità per impianti di illuminazione classe I/II; **4)** Punto t_c; **5)** Prodotto in Bulgaria (o Cina); **6)** Indirizzo per contattare l'azienda; **7)** Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; **8)** Anno; **9)** Settimana; **10)** Giorno della settimana

(E) Información sobre la instalación y el funcionamiento: Conectar solo cargas de LED. Información sobre el cableado (consultar las figuras A y B); El fabricante de la luminaria es el responsable final del correcto cableado del dispositivo. No conectar salidas ni terminales LEDset de dos o más unidades simultáneamente. Ajuste de la corriente de salida = a través de los bornes LEDset (véase la figura C, por ejemplo, como resultado de una resistencia aislada básica) y a través del software de programación solo cuando se desconecta la alimentación mediante la interfaz de comunicación de campo cercano. Si usa NFC, consulte el Tuner4TRONIC™. La unidad sufrirá daños permanentes si se aplica corriente a la salida del dispositivo.

22 W: Si la potencia de salida es inferior a 10 V o superior a 38 V, la carga se apagará.

40 W: Si la potencia de salida es inferior a 15 V o superior a 56 V, la carga se apagará.

75 W: Si la potencia de salida es inferior a 35 V o superior a 115 V, la carga se apagará.

110 W: Si la potencia de salida es inferior a 80 V o superior a 220 V, la carga se apagará.

Por la presente, Inventronics GmbH declara que los equipos de radio tipo OT 20/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE y OT 110/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE cumplen la directiva 2014/53/EU. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la EU en la siguiente dirección de internet: www.inventronics-light.com.

Asistencia técnica: www.inventronics-light.com

1) Suministro de alimentación LED de corriente continua programable; **2)** Datos del módulo LED; **3)** Adecuado para lámparas de clase I/II; **4)** Punto t_c; **5)** Fabricado en Bulgaria (o China); **6)** Dirección de contacto de la empresa; **7)** La imagen solo es de referencia; **8)** Impresión válida se encuentra en el producto; **8)** Año; **9)** Semana; **10)** Día de la semana

(P) Informações de funcionamento e de instalação: Conecte apenas cargas LED. Informação das ligações (ver fig. A, B). O fabricante da luminária é o responsável final pela ligação adequada do aparelho. Não conecte as saídas os os terminais do LEDset de duas ou mais unidades juntas. Ajustar corrente de saída = via terminais LEDset (ver figura C, por exemplo, por meio de resistência isolada básica) e via software de programação apenas com a tensão de rede desligada, utilizando a interface de Near Field Communication (NFC). Para informações acerca de NFC, consulte Tuner4TRONIC™. A unidade fica permanentemente danificada se a rede for aplicada no lado da saída do aparelho.

22W: Se Uout for inferior a 10V ou superior a 38V, a carga desligar-se-á.

40W: Se Uout for inferior a 15V ou superior a 56V, a carga desligar-se-á.

75W: Se Uout for inferior a 35V ou superior a 115V, a carga desligar-se-á.

110W: Se Uout for inferior a 80V ou superior a 220V, a carga desligar-se-á.

Pelo presente, Inventronics GmbH declara que os tipos de equipamento de rádio OT 20/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE e OT 110/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE cumprem com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site da internet: www.inventronics-light.com.

Assistência técnica: www.inventronics-light.com

1) Fonte de Alimentação LED de Corrente Constante Programável; **2)** Dados do Módulo LED; **3)** Adequado para luminárias de classe I/II; **4)** Ponto t_c; **5)** Fabricado na Bulgária (ou na China); **6)** Endereços de contacto da empresa; **7)** Imagem apenas para referência, estampa válida no produto; **8)** Ano; **9)** Semana; **10)** Dia da semana

(GR) Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας: Συνδέστε μόνο LED. Καλωδίωση (βείτε τις εικόνες A, B): Ο κατασκευαστής του φωτιστικού είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη σωστή καλωδίωση της συσκευής. Μη συνδέετε εξόδους ή θερματικά σετ LED από δύο ή περισσότερες μονάδες μαζί. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου = μέσω ακροδεκτών σετ LED (βλ. Σχ. Γ, π.χ. μέσω μιας αντίστασης με μόνωση βάσης), μέσω λογισμικού προγραμματισμού μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει τάση δικτύου χρησιμοποιώντας τη διεπαφή επικοινωνίας κοντινού πεδίου. Για την Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου, απευθυνθείτε στην Tuner4TRONIC™. Η μονάδα μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη εάν γίνει παροχή ρεύματος στην πλευρά εξόδου της συσκευής.

22W: Εάν η τάση εξόδου είναι κάτω από 10V ή πάνω από 38V το φορτίο θα σταματήσει.

40W: Εάν η τάση εξόδου είναι κάτω από 15V ή πάνω από 56V το φορτίο θα σταματήσει.

75W: Εάν η τάση εξόδου είναι κάτω από 35V ή πάνω από 115V το φορτίο θα σταματήσει.

110W: Εάν η τάση εξόδου είναι κάτω από 80V ή πάνω από 220V το φορτίο θα σταματήσει.

Δια του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει ότι οι ραδιοφωνικοί εξοπλισμοί τύπου OT 20/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE και OT 110/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE είναι σύμφωνοι με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.inventronics-light.com.

Τεχνική υποστήριξη: www.inventronics-light.com

1) Προγραμματιζόμενο LED σταθερής ηλεκτρικής τροφοδοσίας; **2)** Στοιχεία μονάδας LED; **3)** Κατάλληλο για φωτιστικά κατηγορίας I/II; **4)** Σημείο δοκιμής t_c; **5)** Κατασκευάζεται στη Βουλγαρία (ή την Κίνα); **6)** Διεύθυνση επικοινωνίας εταιρείας; **7)** Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκριση εκτύπωσης είναι στο προϊόν; **8)** Έτος; **9)** Εβδομάδα; **10)** Καθημερινή

(NL) Installatie- en gebruiksinformatie: Sluit uitsluitend LED lampen aan. Bedrijfsinformatie (zie afb. A, B): de armatuurfabrikant is de eindverantwoordelijke voor de juiste bedrading van het apparaat. Sluit geen uitgangen of LEDset-aansluitingen van twee of meer apparaten tegelijk aan. Instelling uitvoerstroom = via ledset-klemmen (zie afb. C, bijv. door een basisgeïsoleerde weerstand), via programmeersoftware alleen in spanningsloze staat met behulp van de Near Field Communication-interface. Raadpleeg voor Near Field Communication Tuner4TRONIC™. Het apparaat wordt permanent beschadigd als het elektriciteitsnet op de uitgangskant van het apparaat wordt aangesloten.

22W: Als Uout lager is dan 10V of hoger dan 38V, wordt het vermogen uitgeschakeld.

40W: Als Uout lager is dan 15V of hoger dan 56V, wordt het vermogen uitgeschakeld.

75W: Als Uout lager is dan 35V of hoger dan 115V, wordt het vermogen uitgeschakeld.

110W: Als Uout lager is dan 80V of hoger dan 220V, wordt het vermogen uitgeschakeld.

Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OT 20/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE en OT 110/170-240/1A0 1DIMILT2 G1 CE aan Richtlijn 2014/53/EU voldoet. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronics-light.com.

Technische ondersteuning: www.inventronics-light.com

1) Programmeerbare constante stroomtoevoer voor LED; **2)** LED-moduledata; **3)** Geschikt voor verlichtingsarmaturen in klasse I/II; **4)** t_c-punt; **5)** Gemaakt in Bulgarije (of China); **6)** Contactadres van het bedrijf; **7)** afbeelding slechts ter informatie, zie gelid stempel op product; **8)** Jaar; **9)** Week; **10)** Weekdag

OPTOTRONIC® Outdoor

(S) Installations- og driftsinformation: Anslut endsted LED-laddning, Kopplingsinformation (se fig. A, B): Armaturtilverkeren er sluttligt ansvarlig for at enheten er kopplad på et korrekt sätt. Anslut inte utgångar eller LEDset-terminaler på två eller fler enheter tillsammans. Ställa in utgående ström – via LEDset-klämmer (se figur C, t.ex. som ett resultat av basielast motstånd) och via programmeringsmjukvara kund när strömmen är avstängd med hjälp av närfieldskommunikationsgränssnittet. Om du vill använda närfieldskommunikation går du till Tuner4TRONIC™. Enheten skadas permanent om elnätet kopplas till enhetens utgångssida.

22W: If Uout är under 10V eller över 38V kommer laddningen att stängas av.
40W: If Uout är under 15V eller över 56V kommer laddningen att stängas av.
75W: If Uout är under 35V eller över 115V kommer laddningen att stängas av.
110W: If Uout är under 80V eller över 220V kommer laddningen att stängas av.

Härmed intygar Inventronics GmbH att radioutrustningen av typen OT 20/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE och OT 110/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronics-light.com.

Teknisk support: www.inventronics-light.com

1) Programmerbar LED med konstant strömlöslösning; 2) LED Moduldata; 3) Läm lig för armaturer i klass I/II; 4) t_c-punkt; 5) Tillverkad i Bulgarien (eller Kina); 6) Företagets kontaktdress; 7) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 8) År; 9) Vecka; 10) Veckodag

(FIN) Tietoa asennuksesta ja käytöstä: Kytke ainoastaan LED-kuormia. Johdotuksen tiedot (katso kuva A, B): Valaisimen valmistaja on lopullisessa vastuussa siitä, että laite on johdettu oikein. Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjä tai LEDset-terminalia yhteen. Lähtövirran asetus = LEDset-kiinnikkeillä (katso kuva C, esim. eristetyllä perusvastuksella) ja ohjelmisto ohjelmoimisella käyttäen lähikenttäviestintäniä liittää vain, kun virta on sammutettu. Jos käytät NFC-tiedonsiirtoa, valitse Tuner4TRONIC™. Yksikkö vaurioituu peruuttamattomasti jos laiteen lähtöpuoleen kytketään verkkovirta.

22W: Jos Uout on alle 10 V tai yli 38 V, kuorma sammutetaan.
40W: Jos Uout on alle 15 V tai yli 56 V, kuorma sammutetaan.
75W: Jos Uout on alle 35 V tai yli 115 V, kuorma sammutetaan.
110W: Jos Uout on alle 80 V tai yli 220 V, kuorma sammutetaan.

Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyypit OT 20/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE ja OT 110/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkkosivustosta www.inventronics-light.com.

Tekninen tuki: www.inventronics-light.com

1) Ohjelmoitava LED-vakiovirtajännitelähde; 2) LED-moduulin tiedot; 3) Sopii luokan II valaisimille; 4) t_c-piste; 5) Valmistettu Bulgariassa (tai Kiinassa); 6) Yrityksen yhteydet; 7) kuva on vain viitteellinen, tuoteeseen painettu on pätevä; 8) Vuosi; 9) Viikko; 10) Viikopäivä

(N) Informationsang, installation og betjening: Koble kun til LED-belastninger. Kablingsinformation (se fig. A, B): Armaturproduzenten er den endelige ansvarlige for riktig kabling av enheten. Koble ikke utgangar eller LED-terminaler på to eller flere enheter sammen. Angi utgangsstrom – via LEDset-klemmen (se figur C, t.eks. som et resultat av grunnleggende isolasjonsmotstand) og via programmerare kun når strømmen er slått av med hjelp av grensesnittet for nærfieldskommunikasjon. For NFC: Se Tuner4TRONIC™. Enheten er permanent skadet hvis strømmet er påført utgangssiden på enheten.

22W: Dersom Uout er under 10 V eller over 38 V, slås belastningen av.
40W: Dersom Uout er under 15 V eller over 56 V, slås belastningen av.
75W: Dersom Uout er under 35 V eller over 115 V, slås belastningen av.
110W: Dersom Uout er under 80 V eller over 220 V, slås belastningen av.

Inventronics GmbH erklærer herved at radioutrustningstypene OT 20/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE og OT 110/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.inventronics-light.com.

Teknisk støtte: www.inventronics-light.com

1) Programmerbar LED-strømforsyning med konstant strøm; 2) LED-moduldata; 3) Egnert for klasse I/II-armaturer; 4) t_c-punkt; 5) Laget i Bulgaria (eller Kina); 6) Føretagets kontaktdress; 7) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 8) År; 9) Uke; 10) Ukedag

(DK) Installations- og driftoplysninger: Forbind kun LED-belastninger. Ledningsinformation (se fig. A, B): Armaturfabrikanten er den endelige ansvarlige for den korrekte ledningsføring af enheden. Tilslut ikke udgangse eller LED-terminaler på to eller flere enheder sammen. Indstilling af udgangsstrom = kun via LEDset-klemmer (se figur C, fx som resultat af grundisoleret motstand) og via programmeringssoftware, når der slukkes for strømmen ved hjælp af nærfieldskommunikationsgrænsefladen. For flere oplysninger om nærfieldskommunikation henvises til Tuner4TRONIC™. Enheden bliver permanent beskadiget, hvis der tilsluttes strøm til enhedens udgangsside.

22W: Hvis Uout er under 10V eller over 38V, afbrydes belastningen.

40W: Hvis Uout er under 15V eller over 56V, afbrydes belastningen.

75W: Hvis Uout er under 35V eller over 115V, afbrydes belastningen.

110W: Hvis Uout er under 80V eller over 220V, afbrydes belastningen.

Inventronics GmbH erklærer herved, at radioudstyrstyperne OT 20/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE og OT 110/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internetadresse: www.inventronics-light.com.

Teknisk support: www.inventronics-light.com

1) Programmerbar LED strømforsyning med konstantstrøm; 2) LED-moduldata; 3) Egnert for klasse I/II-armaturer; 4) t_c-punkt; 5) Fremstillet i Bulgarien (eller Kina); 6) Firmaets kontaktdress; 7) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 8) År; 9) Ugedag

(CZ) Provozní a instalační informace: Připojujte pouze LED zátěže. Informace k zapojení (viz obr. A, B): Výrobce svítidla plně odpovídá za správné zapojení zařízení. Nepřipojujte dohromady výstupy nebo svorkovnice LED sestav dvou nebo více zařízení. Seřízení výstupního proudu = prostřednictvím svorkovnice LED sad (viz obr. C, prostřednictvím základního izolovaného odporu) a prostřednictvím programovacího softwaru pouze při vypnutém napájení pomocí rozhraní NFC (Near Field Communication). Pokud si vyberete Near Field Communication pod výrazem Tuner4TRONIC™, pokud bude na výstupní stranu připojeno síťové napětí, bude tím zařízení trvale zničeno.

22W: Pokud je výstupní napětí Uout pod 10 V nebo nad 38 V, bude zátěž odpojena.

40W: Pokud je výstupní napětí Uout pod 15 V nebo nad 56 V, bude zátěž odpojena.

75W: Pokud je výstupní napětí Uout pod 35 V nebo nad 115 V, bude zátěž odpojena.

110W: Pokud je výstupní napětí Uout pod 80 V nebo nad 220 V, bude zátěž odpojena.

Společnost Inventronics GmbH tímto prohlašuje, že rádiové součásti typu OT 20/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE a OT 110/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE jsou v souladu se směrnici 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronics-light.com.

Technická podpora: www.inventronics-light.com

1) Programovatelný napájecí zdroj pro LED s konstantním proudem; 2) Charakteristiky LED modulu; 3) Vhodné pro osvětlovací tělesa třídy I/II; 4) bod měření teploty t_c; 5) Vyrobeno v Bulharsku (nebo v Číně); 6) Kontaktní adresa společnosti; 7) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 8) Rok; 9) Týden; 10) Pracovní den

(RU) Информация об установке и эксплуатации: Подведите напряжение только к светодиодам. Информация о проводке (см. Рис. А, В): Производитель осветительного прибора несет полную ответственность за надлежащую установку проводки изделия. Запрещается соединять между собой выходы или терминалы светодиодов двух или более устройств. Установку выходного тока = через клеммы светодиодов (см. рис. С, напр., в результате основного изолированного сопротивления) и через программное обеспечение только при отключении питания с помощью интерфейса Стандарта ближней радиосвязи. Для связи через NFC войдите в Tuner4TRONIC™. Устройство будет повреждено без возможности восстановления, если подключить его к сети электропитания со стороны выхода.

22 Вт: Если напряжение на выходе составляет меньше 10 В или больше 38 В, оно будет сброшено.

40 Вт: Если напряжение на выходе составляет меньше 15 В или больше 56 В, оно будет сброшено.

75 Вт: Если напряжение на выходе составляет меньше 35 В или больше 115 В, оно будет сброшено.

110 Вт: Если напряжение на выходе составляет меньше 80 В или больше 220 В, оно будет сброшено.

Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что тип радиооборудования OT 20/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE и OT 110/170-240/1A0 1DIML2T G1 CE соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.inventronics-light.com.

Техникалык колдау: www.inventronics-light.com

1) Светодиодный блок питания постоянного тока с возможностью программирования; 2) Информация о светодиодном модуле; 3) Подходит для светильников класса защиты I/II; 4) датчик контроля теплового режима; 5) Сделано в Болгарии (или Китае); 6) Контактный адрес компании; 7) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 8) год; 9) неделя; 10) день недели

(SRB) Instalacijske i operativne informacije: Priključite samo LED opterećenja. Informacije o ožičenju (pogledajte sliku A, B); Proizvođač svetiljke je poslednji odgovoran za ispravno ožičenje uređaja. Ne povezujte izlaze ili LEDset terminala-e dveju ili više jedinica zajedno. Podešavanje izlazne struje = preko LEDset terminala (pogledajte sliku C, npr. kao rezultat osnovno-izolovanog otpora) i preko softvera za programiranje, samo kada je napajanje isključeno, koristeći interfejs tehnologije bliske komunikacije. Za tehnologiju bliske komunikacije pogledajte Tuner4TRONIC™. Jedinica je trajno oštećena ako se mreža primenjuje na izlaznu stranu uređaja.

22 W: Ukoliko je Uout ispod 10 V ili iznad 38 V, opterećenje će se isključiti.

40 W: Ukoliko je Uout ispod 15 V ili iznad 56 V, opterećenje će se isključiti.

75 W: Ukoliko je Uout ispod 35 V ili iznad 115 V, opterećenje će se isključiti.

110 W: Ukoliko je Uout ispod 80 V ili iznad 220 V, opterećenje će se isključiti.

Kompanija Inventronics GmbH ovim izjavljuje da je radio oprema vrste OT 20/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE i OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.inventronics-light.com.

Tehnička podrška: www.inventronics-light.com

- 1) Dovod napona neprekidne struje za LED svetiljke koji se može programirati;
- 2) Podaci LED modula;
- 3) Pogodno za rasvetu klase I/II;
- 4) nema tačka t_c;
- 5) Proizvedeno u Bugarskoj (ili Kini);
- 6) Kontakt adresa kompanije;
- 7) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu;
- 8) Godina;
- 9) Nedelja;
- 10) Radni dan

(UA) Інформація про встановлення й експлуатацію: Підведіть напругу тільки до світлодіодів. Інформація про проводку (див. Рис. А, В): Виробник освітлювального пристрою несе кінцеву відповідальність за належне встановлення проводки виробу. Забороняється з'єднувати між собою виходи або термінали світлодіодів двох або більше пристроїв. Налаштування вихідного струму = через затискачі світлодіодного набору (див. рис. С, наприклад, у результаті базового ізолизованого опору) і через програмування ПЗ, лише коли живлення вимкнено за допомогою інтерфейсу зв'язку в ближній зоні. Інформацію щодо NFC можна знайти в документації до програмного забезпечення Tuner4TRONIC™. Пристрій буде пошкоджено без можливості відновлення, якщо підключити його в мережу електроживлення зі сторони виходу.

22 Вт: Якщо напруга на виході складає менше 10 В або більше 38 В, її буде скинуто.

40 Вт: Якщо напруга на виході складає менше 15 В або більше 56 В, її буде скинуто.

75 Вт: Якщо напруга на виході складає менше 35 В або більше 115 В, її буде скинуто.

110 Вт: Якщо напруга на виході складає менше 80 В або більше 220 В, її буде скинуто.

Отже, компанія Inventronics GmbH заявляє про відповідність радіобладнання типів OT 20/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE та OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE до Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації ЄС про відповідність можна прочитати за посиланням: www.inventronics-light.com.

Технічна підтримка: www.inventronics-light.com

- 1) Світлодіодний блок живлення постійного струму з можливістю програмування;
- 2) Інформація про світлодіодний модуль;
- 3) Підходить для світильників класу захисту I/II;
- 4) терморегулятор;
- 5) Зроблено в Болгарії (або Китаї);
- 6) Контактна адреса компанії;
- 7) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті;
- 8) Рік;
- 9) Тиждень;
- 10) День тижня

☎ ☎ Производител/Дайиндаушы: OSRAM GmbH, Марсель-Бройер-штрассе 4, 80807 Мюнхен, Германия. Импорттер/Импорттаушы: ООО «ОСРАМ»/«ОСРАМ» ЖШС, 115230, Россия/Ресей, г. Москва/Мәскеу қ., Варшавское ш., д./үй 47, корпус 4, тел.: +7 499 649 7070

☎ ☎ Εισαγωγή: OSRAM Sales EOOD branch office Greece, Athens, Theanou street 15 , Phone: +30 694 823 1425, e-mail: greece@osram.com

☎ ☎ Forgalmazó: OSRAM a.s. Magyarországi Fióktelepe, 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A

☎ ☎ OSRAM Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

☎ ☎ Osram Teknolojileri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. Esentepe Mah. Bahar Sok. No: 13/4, River Plaza Kat:4 Şişli-İstanbul, Phone: +90 212 703 43 00

☎ ☎ Uvoznik: OSRAM Sales EOOD, Blvd. Shipchenski Prohod 9, floor 4, office OSRAM, 1111 Sofia, Bulgaria, tel.: +359 32 348 248

☎ ☎ OSRAM Sales EOOD, Blvd. Shipchenski Prohod 9, floor 4, office OSRAM, 1111 Sofia, Bulgaria, tel.: +359 32 348 248

☎ ☎ Производител: OSRAM GmbH, Марсел-Бройер-штрассе 4, 80807 Мюнхен, Германия. Доставчик ОСРАМ Сейлс ЕООД, бул. Шипченски проход 9, етаж 4, офис ОСРАМ, 1111 София, България, тел.: +359 32 348 248

EN 62384
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 62386-101
EN 62386-207
EN 62386-102



C10449058
G15120720
24.02.23



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronics-light.com